



EAN: 8435298048205

MHLSS100CCT

Proyector MHL SS 100W 150lm/w 220-240V 3000K/4000K/6500K 110° IP65 Negro

Projektor MHL SS 100W 150lm/w 220-240V 3000K/4000K/6500K 110° IP65 Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Manual



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK07
THD	≤30

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	100 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	96 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	-4%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,46

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Factor Potencia. *Fator de Potência* (PF) ≥ 0.9

Regulable. *Regulável* No

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. *Tipo de fonte de Alimentação* ROBLAN DOB

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. *Opções de Lúmens* 100W | 13500-15000lm | 3000/4000/6500K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)* 16800 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. *Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso* SPHERE 360°

Temperatura Luz. (K) 3000/4000/6500K

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Índice de Reprodução Cromática (CRI)* 80

Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura* 110°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm/w	Lm
100	3000	135	13500
100	4000	150	15000
100	6500	145	14500

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

LED Chip

Tipo de Led. *Tipo de LED* 2835

Marca chip LED. *Marca do chip LED* SAW8A62E-T2-E

Información Material. Informação de Material

Base Aluminio. *Aluminio*

Color. *Color* Negro. *Preto*

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* C

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 96kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=50000

de Encendidos. *# de Ligações* 25000

Accesorios. Acessórios

Montaje. *Montagem* SPIKEGB

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN*

5 años. years *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU



Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. *Referência do Produto*

MHLSS100CCT

Modelo

MHL SS

Gama

LED TOP

Serie. *Série*

Proyectores LED
Projetores LED

Tecnología. *Tecnologia*

LEDs
LEDs

Código de Barras

8435298048205

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem*

5

Tipo Embalaje Unidad. *Tipo de Embalagem Unidade*

Brown Carton Box

MEAS Embalaje Unitario. *MEDIDAS Embalagem Unitária*

8,5x248x29

MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa*

305x25x46

Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa*

8,9

Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa*

7,1

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura*


-25°C ~ +40°C

Rango de Temperatura (conservación) .

Intervalo de Temperatura (armazenamento)

-30°C ~ +55°C

Dimensiones. Dimensões

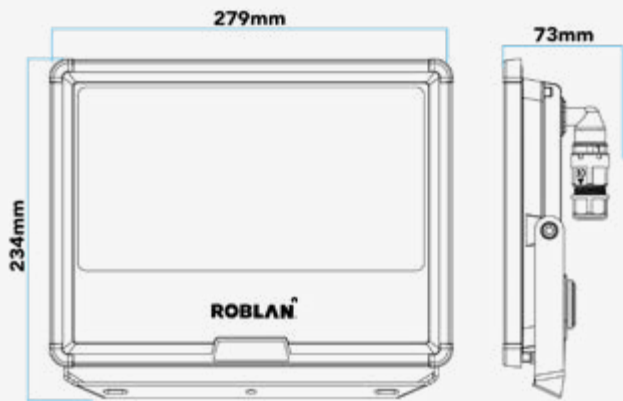


h:73
l:213
w:279

Esquema de Producto. Product line drawing


Instalación. Instalação

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	1,78Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Pared, Techo, Suelo. <i>Parede, Teto, Pavimento</i>

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

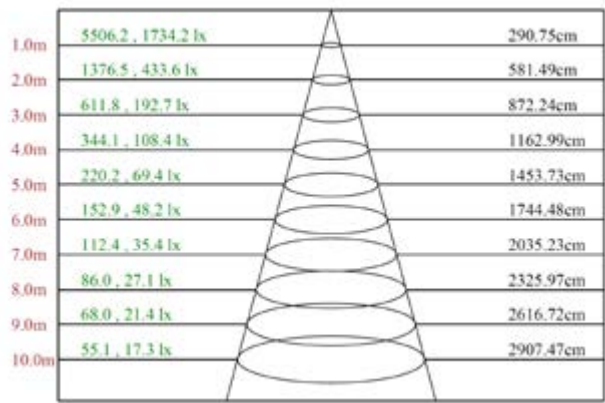

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

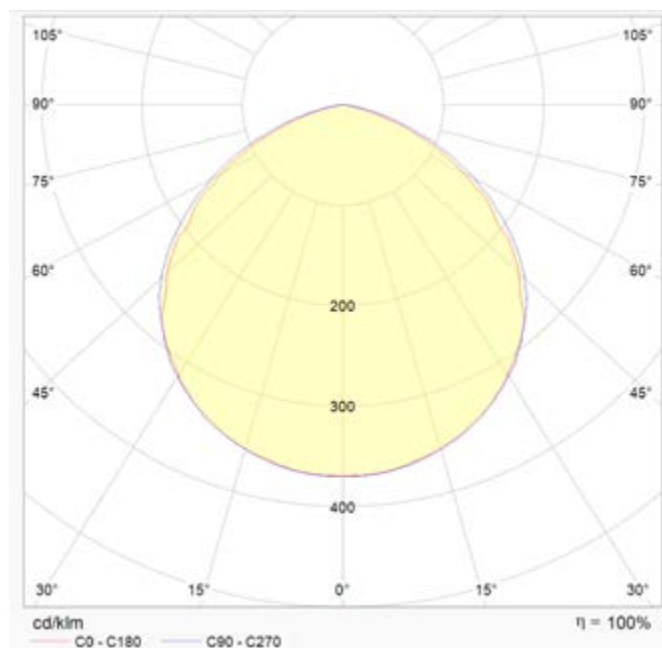

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:24:54 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:54 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.