



EAN: 8435298048489

MHLSS20BCCT

Proyector (sensor no incl) MHL SS Blanco 20W 125lm/w 220-240V 3000K/4000K/6500K 110° IP65 Blanco

Projetor MHL SS Blanco 20W 125lm/w 220-240V 3000K/4000K/6500K 110° IP65 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Manual



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK07
THD	≤30

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	20 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,11
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.7

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Regulable. *Regulável* No

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. *Tipo de fonte de Alimentação* ROBLAN DOB

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. *Opções de Lúmens* 20W | 2300-2500lm | 3000/4000/6500K Lm
Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)* 2900 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. *Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso* SPHERE_360

Factor de mantenimiento del flujo luminoso. *Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)* 0.96

Coordenadas de cromaticidad. *Coordenadas de cromaticidade (X,Y)* 0.3591 , 0.3545

Temperatura Luz. *(K)* 3000/4000/6500K

Consistencia cromática en elipses de MacAdam. *Consistência cromática em elipses de MacAdam* 5

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Índice de Reprodução Cromática (CRI)* 80

Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura* 110°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/w
20	3000	2300	115
	4000	2500	125
	6500	2400	120

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

LED Chip

Tipo de Led. *Tipo de LED* 2835

Marca chip LED. *Marca do chip LED* SAW8A62E-T2-E

LEDs/unidad. *LEDs/unidade* 60

Factor de supervivencia. *Fator de sobrevivência (SF %)* 0.9

Información Material. Informação de Material

Info. Vidrio. *Informação Vidro* Vidrio.Vidro

Base Aluminio. *Aluminio*

Color. *Color* Blanco.Branco

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* D

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 20kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
# de Encendidos. # de Ligações	25000

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. Tipo de Controlo Remoto	DIP Switch
---	------------

Otras Especificaciones Outras Especificações

Enchufes. Fichas	SENSOR SOCKET
------------------	---------------

Accesorios. Acessórios

Material	SENSMOVLUPIR3P
----------	----------------

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN	5 años. years *
----------------------------------	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	MHLSS20BCCT
Modelo	MHL SS Blanco
Gama	LED TOP
Serie. Série	Proyectores LED Projetores LED
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298048489
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	10
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	7,4x133x14,1
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	165x30x41
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	4,26
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	3,25

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-25°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación). Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-30°C ~ +55°C


Dimensiones. Dimensões

h:153
l:136
w:69

Instalación. Instalação


Peso producto. Peso do produto	0,33Kg
Instalación. Instalação	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared, Suelo, Techo. Parede, Pavimento, Teto

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

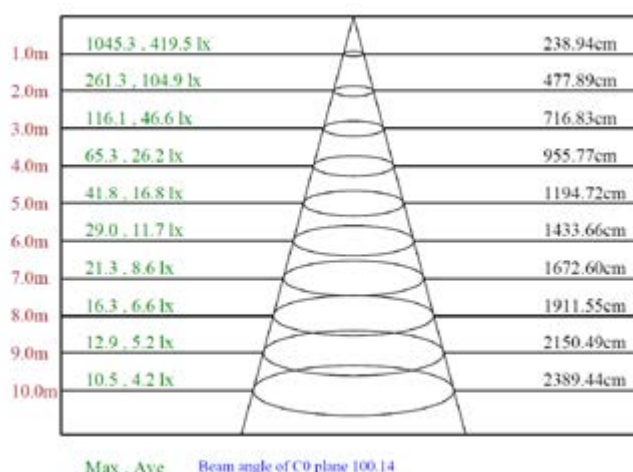

Max , Ave Beam angle of C0 plane 100.14

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

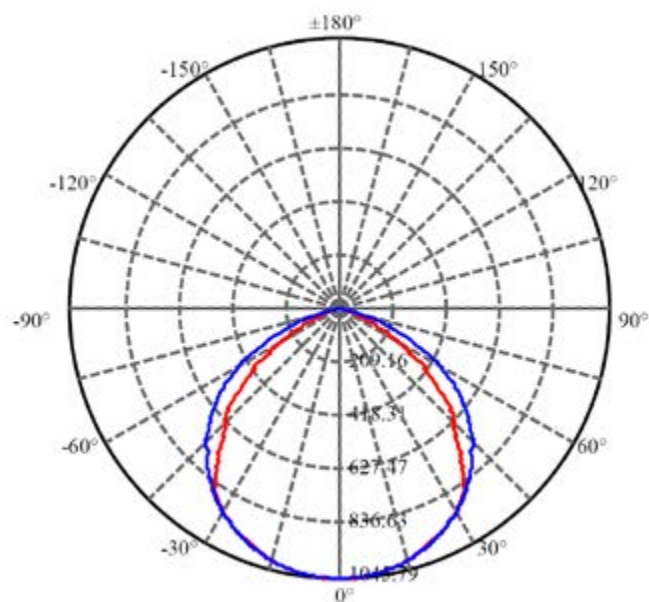

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-09-01 21:24:54 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-01 21:24:54 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.