



EAN: 8435298040346

TROCO220TW

Downl. LED TROCO DIFUS 205mm 35W CCT 3697-4141-3952Lm (Tapa Blanca Redonda incl)

Downlight LED TROCO interch covers 205mm, 35W, Tri-white 3697-4141-3952Lm with Difus. Flicker Free (White Round Cover incl)

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Opción de reflector + difusor | Reflector + diffuser option
- Varias tapas de aros de fácil intercambio e instalación: Módulo redondo, cuadrado y de vidrio en blanco y negro | Various ring accessories: Round, Square and Glass module in black and white
- Carcasa de aluminio con acabado elegante | Aluminium housing with elegant finish
- Driver externo / aislado | External / isolated driver



Manual

Características Generales. General Characteristics

Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	Si
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP44 Interior. <i>Indoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	II
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK06

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	35 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	305 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	89%
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC 220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	47/63 Hz
Corriente. <i>Current</i>	700
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Flicker Free</i>	Flicker Free

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	4338lm (3000K) 4796lm (4000K) 4531lm (5700K) Lm
Opciones de Lúmenes. <i>Luminous options</i>	3697lm(3000K) - 4141lm(4000K) - 3952lm(5700K) Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	4338 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Sphere (360°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	124 Lm/W
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	80°
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Unified Glare Index (UGR)</i>	24 *

* UGR 24 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aluminio. <i>Aluminum</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
--	---

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70 85000
-----------------------------------	-----------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Accesorios. *Accessories*

Material	TROCOSQ20B, TROCORDER20N, TROCOSQ20N, TROCORDER20C
----------	--

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	5 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	TROCO220TW
Modelo. Model	TROCO DIF
Gama. Range	LED PRO
Serie. Series	Downlights Downlights
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298040346
Unidades/Embalaje. Units/Carton	12
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	26x14x26
MEAS Carton	46x54x54
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	12
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	7,5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20°C ~ +40°C
---	---------------

Dimensiones. Dimensions

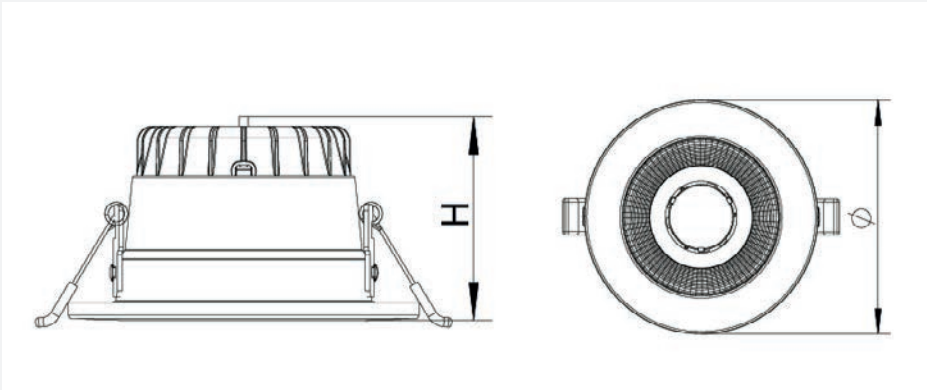



h:110
Ø:232
corte de instalación | Installation Cut
mm 205

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Dimensiones de Montaje. Mounting Dimensions	205
Peso producto. Product Weight	0,63Kg
Instalación. Installation	Empotrado. Recessed
Lugar de Instalación. Installation place	Techo. Roof

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

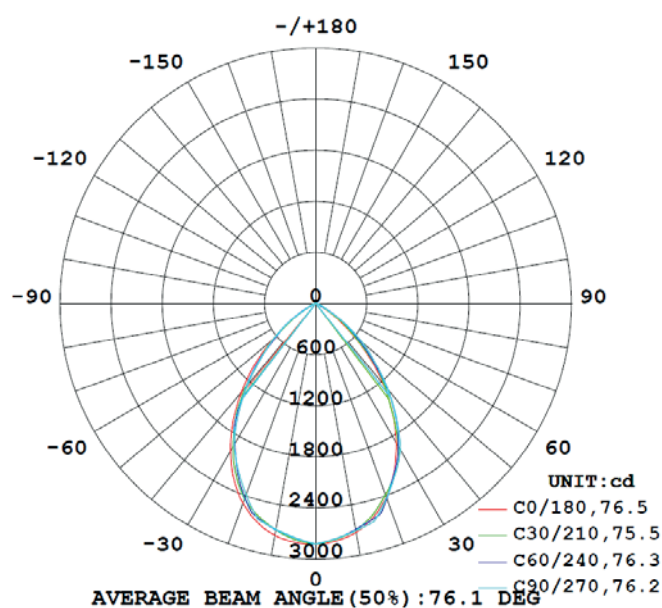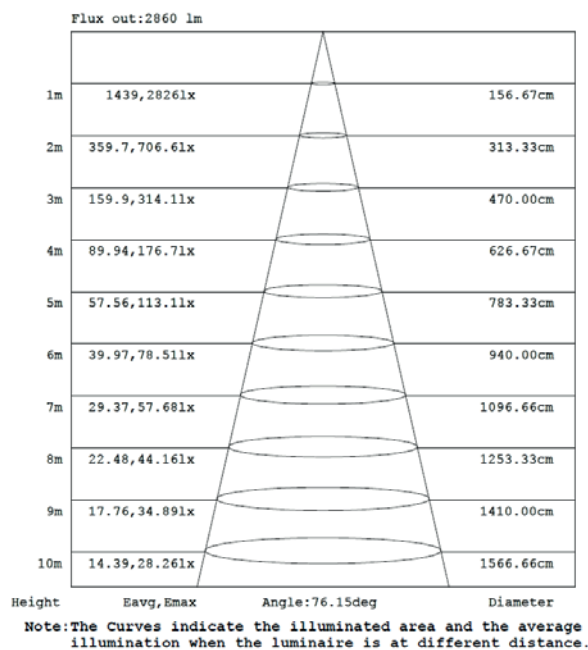

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. 0-10V, CASAMBI, DALI, PUSH, TRIAC
Other dimming alternatives



En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-10-30 10:22:52 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-30 10:22:52 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.