



EAN: 8435298039388

VSETR90B

Luminaria VSET c/reflector 23W 2990lm CCT 50x72X850cm Blanco


Luminaire VSET w/reflector 23W 2990lm CCT 50x72X850cm White

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Novedoso Difusor prismático en opción V SET UGR | Novel prismatic diffuser in option V SET UGR
- Conexión fácil y rápida sin fugas de luz. | Easy and fast connection without light leakage
- Tapa de extremo sin tornillos. | End cap without screws for an elegant design
- Color: negro, blanco. | Color: black, white.

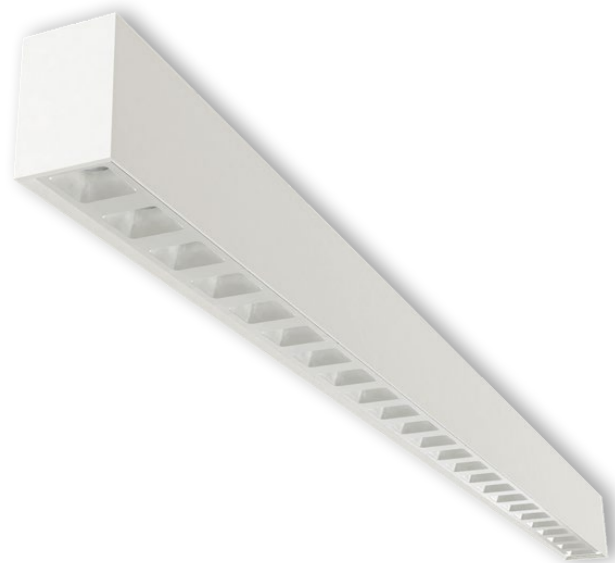

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior.Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	23 W
Voltaje. Voltage	AC 200-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.95

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2990 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	130 Lm/W
Candela (Cd)	95
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	3000K / 4000K / 5700K
Color Luz. Light Color	Tunable .Tunable
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	80

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	80°
Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR)	<19 *

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aluminio + PMMA. <i>Aluminum + PMMA (Polymethyl Methacrylate)</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	27kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
-----------------------------------	--------

Accesorios. *Accessories*

Montaje. <i>Installation</i>	Kit de suspensión / Kit de montaje de superficie / Kits de suspensión de barra T / Conector de unión 180°
------------------------------	---

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	VSETR90B
Modelo. <i>Model</i>	V SET
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Sistemas Lineales <i>Linear Lighting Systems</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298039388
Unidades/Embalaje. <i>Units/Cartron</i>	8


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

MEAS Carton	235x36
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	12
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	10,8

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-40°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	15%~90%RH

Dimensiones. *Dimensions*

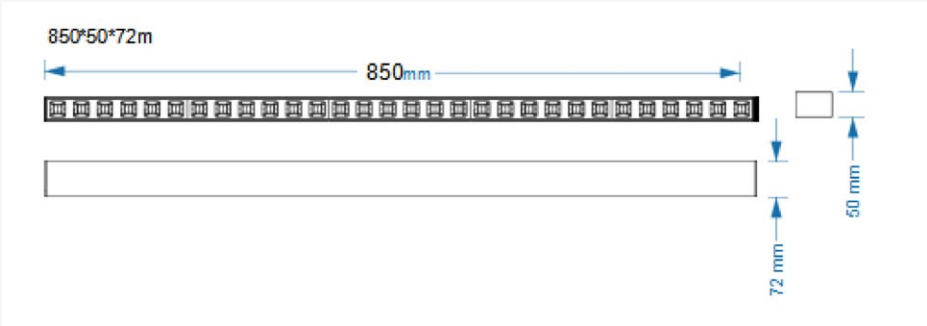

h:72
l:850
w:50


Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Installation*

Instalación. <i>Installation</i>	Superficie, Suspensión. <i>Surface, Suspended</i>
----------------------------------	---

Especificaciones Ópticas.

Optical Specifications

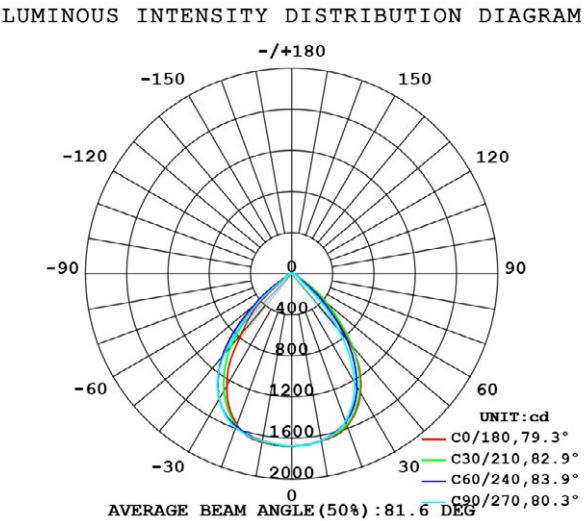

Opciones a medida.

Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación.	0-10V, DALI
Other dimming alternatives	

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2024-05-29 10:56:55 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-29 10:56:55 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.