

EAN: 8435298038459

JXATEX60F

Pantalla Estanca 60cm ATEX 20W 2000lm 4000K Zona 1-2/21-22 100-250V 50-60hz

Weatherproof Luminaire 60cm ATEX 20W 2000lm 4000K Zone 1-2/21-22 100-250V 50-60hz

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Luminaria a prueba de explosiones con LED integrado | *Explosion-proof Luminaire with integrated LED*
- Construcción ligera y delgada | *Lightweight and slim construction*
- Fuente de alimentación LED incorporado con alto factor de potencia- 0.95. | *Built-in LED power supply with high power factor- 0.95.*
- Es adecuada para ambientes hostiles y corrosivos al aire libre. | *It is suitable for harsh and corrosive outdoor environments.*



Características Generales. General Characteristics

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP66 Exterior. <i>Outdoor</i>
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK09

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	20 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC 100-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60 Hz
Corriente. <i>Current</i>	0,09
Factor Potencia. <i>Power Factor</i> (PF)	≥0.95
Regulable. <i>Dimmable</i>	No

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	FS-CC2012000C
Corriente de Salida (A). <i>Output Current</i> (A)	1000mA
Potencia de Salida (V). <i>Power Output</i> (V)	15-24V

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux</i> (lm)	2000 Lm
-------------------------------------------	---------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	100 Lm/W
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	70
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 3030
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Epistar

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aleación de Aluminio. <i>Aluminum Alloy</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	Policarbonato. <i>Polycarbonate</i>
Color. <i>Color</i>	Gris.Grey
RAL	6011 + 7038

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
-----------------------------------	--------

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. years *
-----------------------------------------	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Marcado ATEX Europa. <i>Europe ATEX Marking</i>	II 2GD Ex d e IIC T6 Gb / DIP A21 TA,T6 IP66
-------------------------------------------------	----------------------------------------------

ATEX Zona Gas. <i>ATEX Gas Zone</i>	1,2
-------------------------------------	-----

ATEX Zona Polvo. <i>ATEX Dust Zone</i>	21,22
----------------------------------------	-------

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU



Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	JXATEX60F
---------------------------------------	-----------

Modelo. <i>Model</i>	JX ATEX
----------------------	---------

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Gama. Range	LED PRO
Serie. Series	ATEX ATEX
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298038459
Unidades/Embalaje. Units/Carton	1
MEAS Carton	41x130x750
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	2,5
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	1,7

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20°C ~ +60°C
Rango de Temperatura (conservación) . Preservation Temperature Range	-20°C ~ +40°C

Dimensiones. Dimensions





h:38
l:610
w:117

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight	1,62Kg
Instalación. Installation	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Installation place	Techo. Roof

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

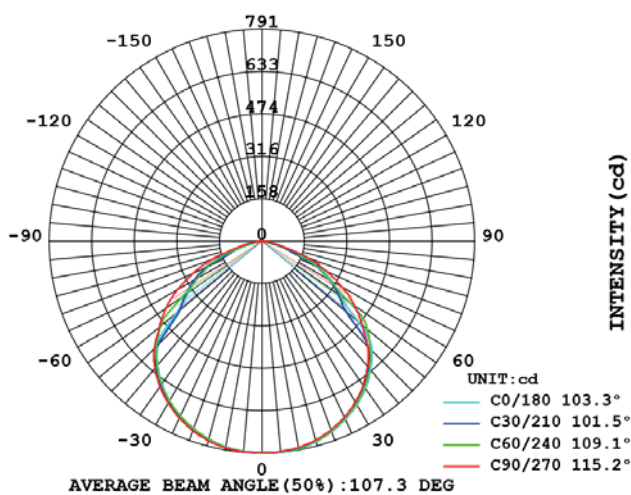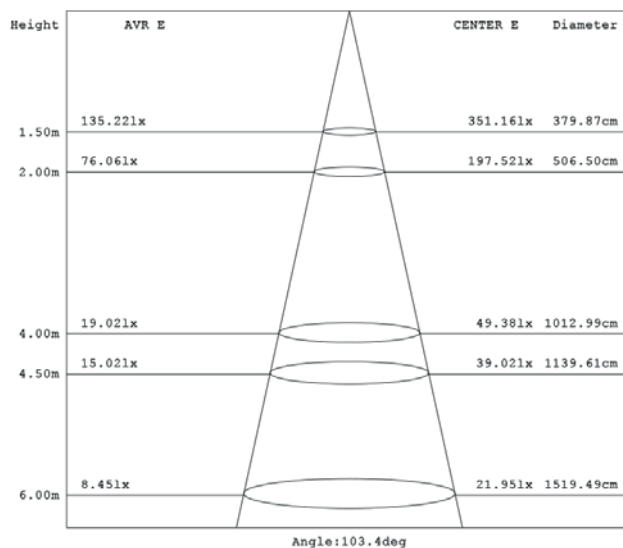

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2024-10-04 10:14:42 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-04 10:14:42 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.