



EAN: 8435298027385

JXTRIP120B

Pantalla TRIPROOF de LED 120cm 34W 4250lm 220-240V IP66 PC 6500K - c/conx rápida

TRIPROOF Luminaire LED 120cm 34W 4250lm 220-234V IP66 PC 6500K - W/ Fast conn.

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- IP66 e IK10 , a prueba de polvo, humedad y anticorrosión | IP66 and IK10, dust, moisture, and anti-corrosion proof
- Mejor disipación de calor | Better heat dissipation
- El fácil acceso a los bloques de terminales garantiza una instalación rápida y flexible | Easy access to terminal blocks ensures fast and flexible installation
- Puede ser enlazable, Máx. 8-20no. luminarias | Can be linkable, Max. 8-20no. luminaires



Manual

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP66 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK10

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	34 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	72 W
Ahorro Energético. Energy Savings	53%
Voltaje. Voltage	AC 220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0,19
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	No
Sin Párpadeo. Flicker Free	Flicker Free

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	4250 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	4250 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Wide Cone (120°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	125 Lm/W
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Hongli
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	200

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	GRP Plástico Reforzado con vidrio. <i>Glass Reinforced Plastic (GRP)</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	34kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70B50:54,000hrs @25°
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	25000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Driver, Luminaria, Manual

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. years *
---	-----------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	JXTRIP120B
Modelo. <i>Model</i>	JX TRIP
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Pantallas Estancas <i>Weatherproof Luminaire</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298027385
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC000109
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	12
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	1.16
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	12,95x67x6,7
MEAS Carton	25x32x130,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	13,5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	12

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Max. Ambient Temperature</i>	25
Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-20°C ~ +45°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	0%-90%

Dimensiones. Dimensions

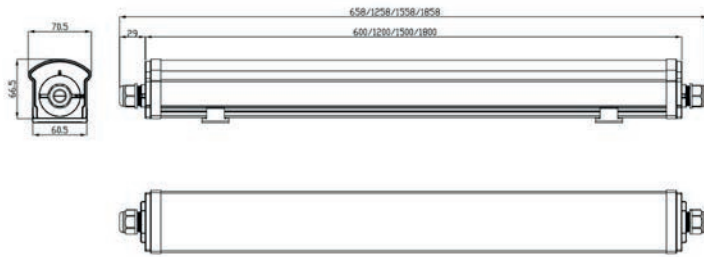

h:665
l:1258
w:705

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation

Peso producto. Product Weight

0,87Kg

Instalación. Installation


Superficie. Surface

Lugar de Instalación. Installation place


Techo. Roof

Unidades maximas enlazables: 10
Maximum Linkable pcs: 10

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

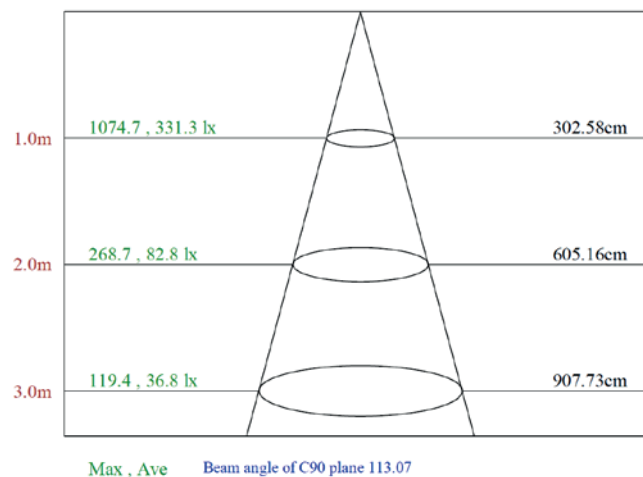

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

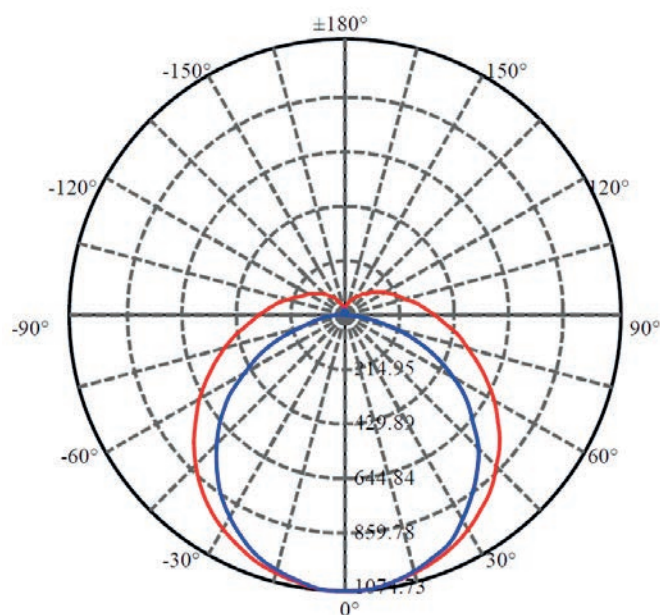

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2024-10-30 10:22:21 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-30 10:22:21 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.