



8435298015078

LEDSOLWB15G

Beneficios | Benefits

Panel fotovoltaico, que recoge la luz solar y la convierte en energía sin necesidad de cables y sin gasto económico. Sensor Lux & Movimiento, con una detección 120°, desde los 2 hasta los 6 metros. Batería de litio-ion reemplazable de alta capacidad Tres opciones de encendido 100% de ahorro energético en cualquier instalación

Photovoltaic panel, which collects sunlight and converts it into energy without the need for cables and without economic expense. Lux & Motion sensor, with a 120° detection, from 2 to 6 meters. High capacity replaceable lithium-ion battery Three power options 100% energy savings in any installation

Instalaciones | Installations



Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior.Outdoor
-----------------------------	--------------------------

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	1,5 W
Voltaje. Voltage	3.7 V
Corriente. Current	1.2
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	200 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	133
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	10

Información Material. *Material Information*

Color. <i>Color</i>	Plata. <i>Silver</i>
---------------------	----------------------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	1.5kWh/1000h
--	--------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70(6k) at 80° = >36000
-----------------------------------	-------------------------

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

Tecnología de Sensor. <i>Sensor Technology</i>	PIR Sensor
Área de detección. <i>Detection Area</i>	2-6m
Ángulo de detección. <i>Detection Angle</i>	120° (pared.wall)
Sensor Crepuscular. <i>Photo Sensor</i>	30lx
Altura max Instalación Sensor. <i>Max height Sensor installation</i>	4m
Modo Stanby. <i>Stanby Mode</i>	3% Light
Tiempo de encendido. <i>On/Off time length</i>	10s

La luminaria viene con 1 modos pre-programados.

Carga >5 hrs, duración de carga hasta 6 días

ALTO - Con movimiento

Cuando el área circundante tiene <30lux y el sensor detecta movimiento, el aplique se enciende a 100%. Si no detecta movimiento, se mantiene en el modo bajo.

BAJO-Sin movimiento

Cuando el área circundante tiene <30lux y no detecta movimiento, el aplique se enciende a 3%.

The luminaire comes with 1 pre-programmed modes.

Charging >5 hrs, charging duration up to 6 days


HIGH - With movement

When the surrounding area has <30lux and the sensor detects motion, the wall lamp lights up at 100%. If it does not detect motion, it remains in low mode.

LOW-No movement

When the surrounding area has <30lux and does not detect movement, the wall lamp lights up at 3%.

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

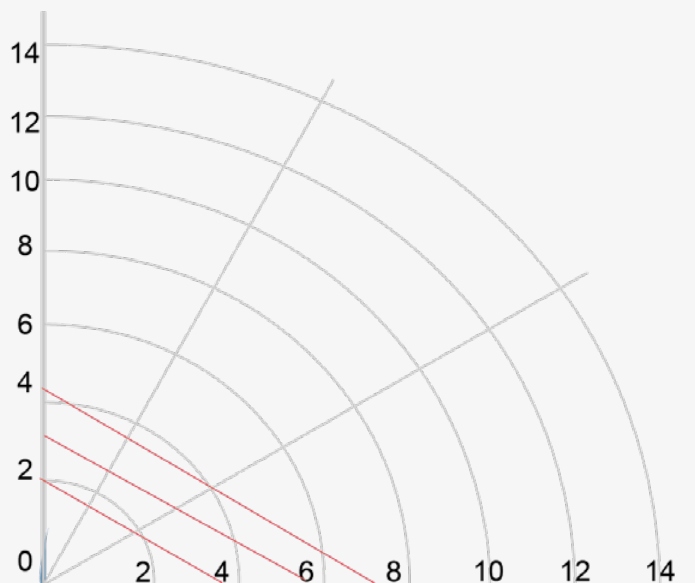

Especificaciones Batería. *Battery Specifications*

Tipo de Batería. *Battery Type*

Batería Li-ion

Autonomía. *Emergency Operation Time*

>72

Tiempo de Recarga. *Battery Recharge*

6

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceble lamp*

No

Incl. en Caja. *Incl. In box*

Apliche,Manual,Tornillos,plantilla de instalación,Tacos & Tornillos para montaje

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. *Accessories*

BATTSOL

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*

2 años. years *

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*


Referencia Producto. *Item Code*

LEDSOLWB15G

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Modelo. Model	LEDSOL 1
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Solar Solar
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298015078
Clase ETIM. ETIM Class	EC002892
Unidades/Embalaje. Units/ Carton	20
Unidades Embalaje Medio. Units/ Shrinking	0/
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	0.32
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Carton Color Box
MEAS Carton	23x38x44.5
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	6.97
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	6.48

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

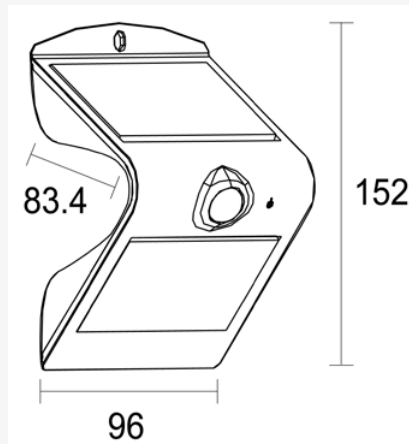

h:152
l:96
w:83.4

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Installation	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Installation place	Pared. Wall
Posición de uso. Operating position	

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2023-11-06 12:58:58 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2023-11-06 12:58:58 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.



Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

Descargar.Download