



EAN: 8435298033287

PLP12030BB

LED Pantalla 1200 x 300 mm 40W 220-240V 4800Lm 6000K Marco Blanco UGR<19

LED Panel 1200 x 300 mm 40W 220-240V 4800Lm 6000K White Frame UGR<19

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Diseñado para el reemplazo de luminarias fluorescentes logrando mayor rendimiento y ahorro energético. | Designed for the replacement of fluorescent luminaires achieving greater performance and energy savings.
- Ajuste perfecto para aplicaciones de nueva construcción o reacondicionamiento | Perfect fit for new build or refurbishment applications
- Disponible en una variedad de tamaños, temperaturas de color y opciones de montaje | Available in a variety of sizes, color temperatures, and mounting options
- Máxima eficacia y mínimo deslumbramiento | Maximum efficiency and minimum glare



Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK03

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	40 W
Voltaje. Voltage	AC 220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	No
Sin Párpadeo. Flicker Free	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	Letu (Flicker Free)
---	---------------------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	4800 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	120 Lm/W

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	82°

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Marco Aluminio + Panel Trasero Hierro. <i>Aluminum Frame + Iron Back Panel</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PS Microprismatico Estructurado. <i>PS Microprismatic Structured</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>
RAL	9016

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	40kWh/1000h
Niveles de Mercurio. <i>Mercury Levels</i>	0

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70B50 at @25°=110000
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	20000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Luminaria, Manual, Driver

Accesorios. *Accessories*

Montaje. <i>Installation</i>	KITREC30X120W, KITREC30X120WES, KITSPRINGBACK120, KITSURFBACKW30120, KITSURFW30X120ES, KITSUSPENBACK120
------------------------------	---

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	4 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.


2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU



Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	PLP12030BB
Modelo. <i>Model</i>	PLP 120X30
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Pantallas <i>Panels</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298033287
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	5
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	38x225x13,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	11,5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	10,5

Dimensiones. *Dimensions*

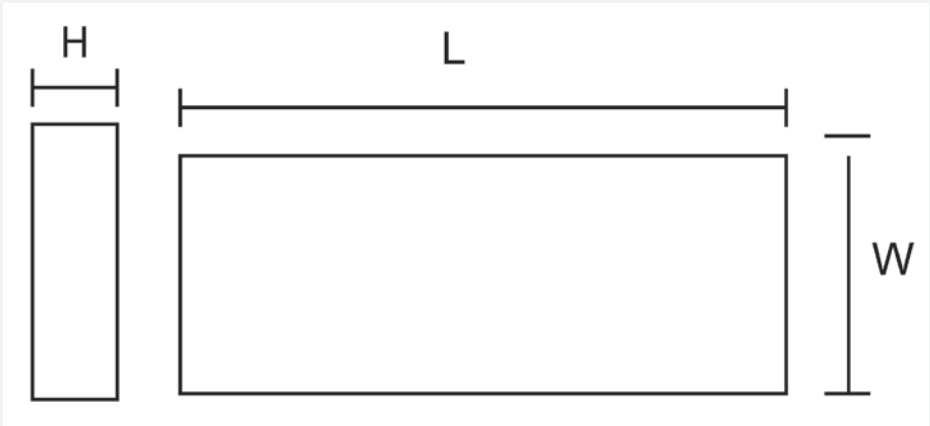



h:28
l:295
w:1195

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Installation*

Peso producto. <i>Product Weight</i>	2,1Kg
--------------------------------------	-------

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

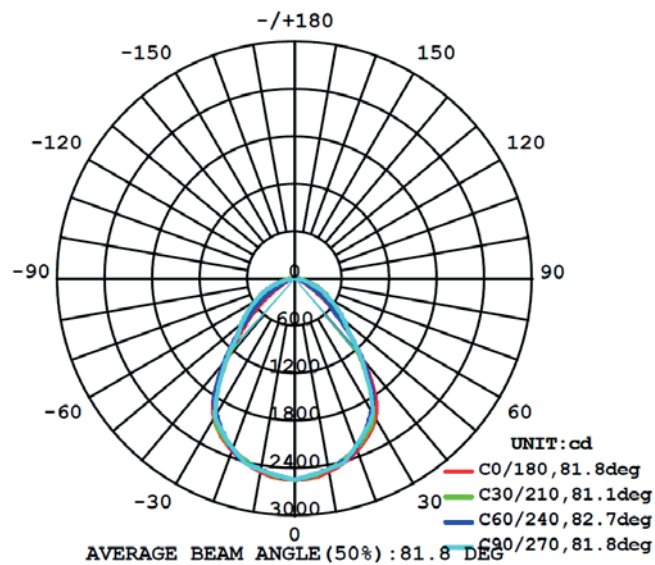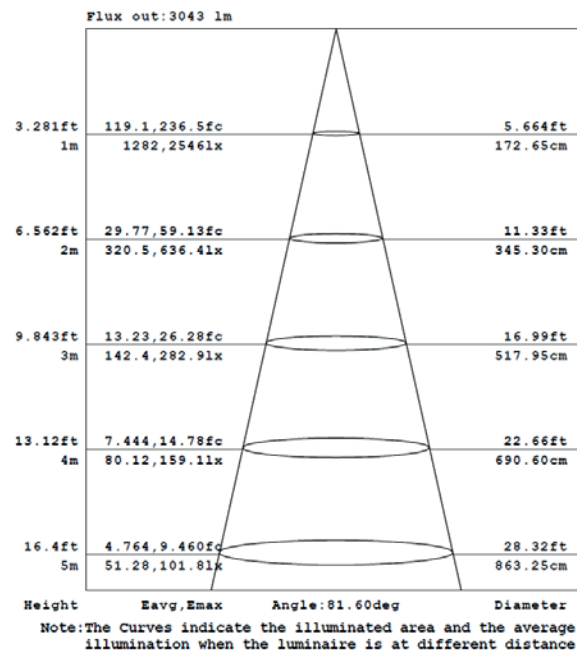

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Drivers	0-10
	CASAMBI
	DALI
	DIM
	ON-OFF
	TRIAC

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-10-30 10:22:39 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-30 10:22:39 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.