



EAN: 8435298042203

C37FLAMEAE27

Bombilla G45 efecto parpadeo llama 1W 40lm 100-240V 1800K 180° IP65 E27
Transparente dicroico

Lâmpada LED Chama 1W 40lm 100-240V 1800K 180° IP65 E27 Dichroic transparent

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores. | *Adequado para utilização no interior e no exterior.*
- Ideal para uso en guirnaladas de exterior | *Ideal para utilizar em grinaldas de exterior*
- Dos modos: llama parpadeante o brillo constante | *Dois modos: chama intermitente ou brilho constante*
- Protección IP65 | *Proteção IP65*



Características Generales. *Características Gerais*

Casquillo. <i>Casquilho</i>	E27
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	1 W
Vatios / metro . <i>Watts / metro</i>	0
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	0 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	0%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC/DC 100-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,01
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.3
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Entrada. <i>Entrada</i>	10mA
Corriente de Salida (A). <i>Voltagem de Entrada</i>	100mA

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Potencia de Salida (V). *Saída (V)* 4.7v

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. *Fluxo Luminoso (lm)* 40 Lm

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)* 0 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso.
Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso Sphere (360°)

Eficacia Lm. *Eficácia Lm (Lm/W)* 40 Lm/W

Temperatura Luz. *(K)* 1800K

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Índice de Reprodução Cromática (CRI)* 60

Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura* 180°

LED Chip

Tipo de Led. *Tipo de LED* SMD 2835

Marca chip LED. *Marca do chip LED* San An

LEDs/unidad. *LEDs/unidade* 10

Información Material. *Informação de Material*

Base Policarbonato. *Policarbonato*

Color. *Color* Transparente dicroico. *Dichroic transparent*

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* G

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 0kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil 15000h

de Encendidos. *# de Ligações* 12500

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. *Incluído na caixa* Bombilla. *Lâmpada*

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN* 2 años. years *

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU

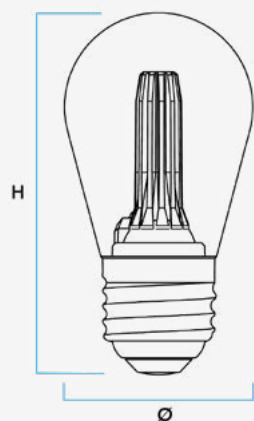


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	C37FLAMEAE27
Modelo	G45 FLICKER FLAME
Gama	LED ECO
Serie. <i>Série</i>	Lámparas LED <i>Lâmpadas LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298042203
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	100
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	4,5x45x8,35
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	365x24x25
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	2,6
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	1,6

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +45°C
---	---------------

Dimensiones. *Dimensões*


Ø:44
 h:82
 l:45
 w:45

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Peso producto. *Peso do produto*

0,02Kg

Lugar de Instalación. *Local de Instalação*

Techo.

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:48:45 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:48:45 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.