

CORNTOP40C



Descripción. *Description*

LED TOPCORN 34.5W E27 AC 100-240V 3600LM 3000K
LED TOPCORN 34.5W E27 AC 100-240V 3600LM 3000K

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Alimentación, Almacén, Comercios, Comunidades, Exterior Residencial, Grandes Superficies, Hoteles, Industrial, Oficinas, Supermercados, Vial

Características Generales. *General Characteristics*

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technology</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Casquillo. <i>Base</i>	E27
De red o no de red. <i>Mains or non-mains (MLS/NMLS)</i>	MLS
Factor de desplazamiento. <i>Displacement factor (cos 1)</i>	0.9
Fuente luminosa conectada. <i>Connected light source (CLS)</i>	0
Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	no
Fuente luminosa de alta luminancia. <i>High luminance light source</i>	0
Protección antideslumbramiento. <i>Anti-glare shield</i>	0
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	34,5 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	210 W
Declaración de potencia Equivalente. <i>Claim of Equivalent Power</i>	0
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	84%
Voltaje. <i>Voltage</i>	100-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.18
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.92
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Efecto Stroboscópico. <i>Stroboscopic Effect</i>	0
Unidad de medida del parpadeo. <i>Flicker metric (Pst LM)</i>	1

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	3600 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	3600Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Sphere (360°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	104
Intensidad Lumínica de fuente de luz. <i>Light Source Luminous intensity (Cd)</i>	0
Coordenadas de cromaticidad. <i>Chromaticity coordinate (X,Y)</i>	0.434 , 0.403
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000KK
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido .Warm White
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Standard Deviation of Color Matching</i>	<6
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Colour consistency in McAdam ellipses</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	200°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%<1s

LED Chip

Factor de supervivencia. <i>Survival Factor (SF %)</i>	0.9
--	-----

Información Material. *Material Information*

Protección Antideslumbrante. <i>Anti glare shield</i>	0
Envolvente. <i>Envelope</i>	NO

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	35kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. years*
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU	

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	CORNTOP40C
---------------------------------------	------------


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Modelo. Model	TOP CORN
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Lámparas LED LED Lamps
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298015429
Clase ETIM. ETIM Class	EC001959
Unidades/Embalaje. Units/ Carton	10
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	0.67
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	12x12x19.5
MEAS Carton	215x255x62.5
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	6.7
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	4.7

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20~40
---	--------

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

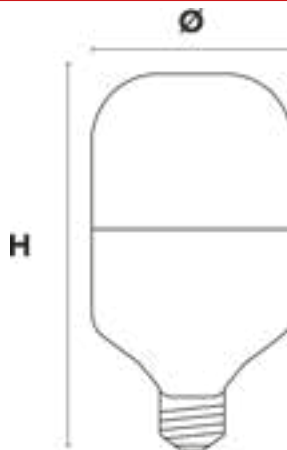

h:186
Ø:118

Peso producto. Product Weight	0.47
-------------------------------	------

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2022-03-07 11:43:30 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-03-07 11:43:30 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.