

DLCBAS40BB



Descripción. Description

Downlight Circular LED Basculante 40W 6500k 4000lm 220-240v IP20 40°
Round LED Swivel Downlight 40W 6500k 4000lm 220V IP20 40°

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK02

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	40 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	160 W
Ahorro Energético. Energy Savings	75%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	1
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	LIFUD
---	-------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	4000 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	100
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6500K
Color Luz. Light Color	Blanco Día .Daylight
Uniformidad de Color. (SDCM). Standard Deviation of Color Matching	<5
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	40°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	<0.5S
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Unified Glare Index (UGR)</i>	<19 *

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	COB
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An

Información Material. *Material Information*

Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Estructurado. <i>Structured PC</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	40kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	30000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	25000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Accesorios. *Accessories*

Emergencia. <i>Emergency</i>	ROBPLUS50, ROB60123
------------------------------	---------------------

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. <i>years*</i>
Usos h/año recomend. <i>Recommended use h/year</i>	5110
2006/95/EC, 2011/65/EU, 2004/108/EC	

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	DLCBAS40BB
Modelo. <i>Model</i>	DOWNLIGHT DLC BAS
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Downlights Downlights
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298023356
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001744


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	8
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	18.5x22x22
MEAS Carton	40x455x45.5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	14.8
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	13

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura de Carcasa Max. <i>Max. Case Temperature (TC)</i>	59
Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Max. Ambient Temperature</i>	-20~40
Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~40
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-30~70
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	20%~80%

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

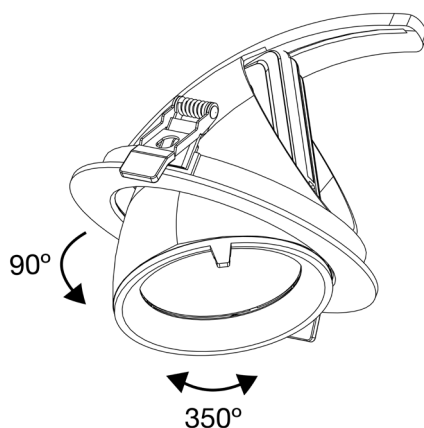

h:160
Ø:190
170-175

Peso producto. <i>Product Weight</i>	1.7
Dimensiones de Montaje. <i>Mounting Dimensions</i>	170-175
Instalación. <i>Installation</i>	Empotrado. Recessed
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo. Roof

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Última actualización: 2022-01-20 16:28:56 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-01-20 16:28:56 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Drivers	0-10
	CASAMBI
	DIM
	ON-OFF
	TRIAC