

ECOSKYC60MR16



Descripción. Description

LED Dicroico MR16 6W SMD 60° Cálido 3000K 540Lm AC/DC 12V
LED Dichroic MR16 7W SMD 60° Warm White 3000K 540Lm AC/DC 12V

Características Generales. General Characteristics

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technology</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	DLS
Casquillo. <i>Base</i>	GU5.3
De red o no de red. <i>Mains or non-mains (MLS/NMLS)</i>	NMLS
Factor de desplazamiento. <i>Displacement factor (cos 1)</i>	0.5
Fuente luminosa conectada. <i>Connected light source (CLS)</i>	0
Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	no
Fuente luminosa de alta luminancia. <i>High luminance light source</i>	0
Protección antideslumbramiento. <i>Anti-glare shield</i>	0
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>
Formato. <i>Format</i>	MR16

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	7 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	50 W
Declaración de potencia Equivalente. <i>Claim of Equivalent Power</i>	43
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	86%
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC/DC 12 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.949
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	no
Unidad de medida del parpadeo. <i>Flicker metric (Pst LM)</i>	0

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	540 Lm
Flujo Luminoso Útil. <i>Useful luminous flux (lm)</i>	500Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Narrow Cone (90°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	77
Intensidad Lumínica de fuente de luz. <i>Light Source Luminous intensity (Cd)</i>	560
Coordenadas de cromaticidad. <i>Chromaticity coordinate (X,Y)</i>	0.434 , 0.403
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Colour consistency in McAdam ellipses</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	60°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	100% - 5sec

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD
Factor de supervivencia. <i>Survival Factor (SF %)</i>	0.9

Información Material. *Material Information*

Protección Antideslumbrante. <i>Anti glare shield</i>	0
Envolvente. <i>Envelope</i>	NO

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	G
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	7kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Accesorios. *Accessories*

Emergencia. <i>Emergency</i>	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10
------------------------------	--------------------------------

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years*
Usos h/año recomend. <i>Recommended use h/year</i>	2190
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU,IEC,CIE	

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ECOSKYC60MR16
---------------------------------------	---------------


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Modelo. Model	ECO SKY MR16
Gama. Range	LED ECO
Serie. Series	Lámparas LED LED Lamps
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298013968
Clase ETIM. ETIM Class	EC001959
Unidades/Embalaje. Units/Carton	100
Unidades Embalaje Medio. Units/ Shrinking	20/
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	0.05
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	52x48x48
MEAS Carton	13x26x51
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	4.3
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	3.1

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20~40
---	--------

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

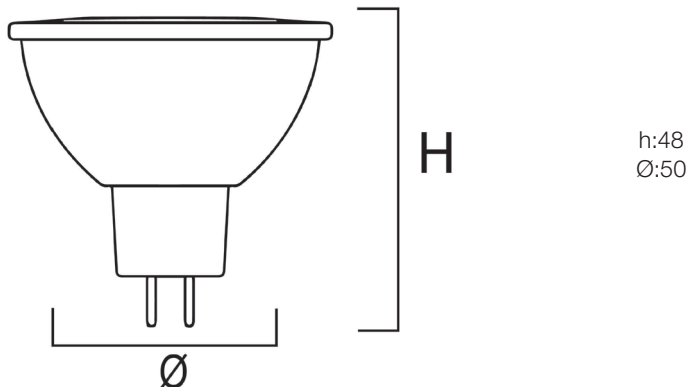

Peso producto. Product Weight	0.03
-------------------------------	------

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2022-01-20 16:14:18 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-01-20 16:14:18 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

