

ELPS7354BFL



Descripción. Description

Cerco de LED 595 x 595 mm 40W 175-250V 3800Lm 4000K Marco Blanco
Square Line LED 595 x 595 mm 40W 220-240V 3800Lm 4000K White Frame

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	40 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	54 W
Ahorro Energético. Energy Savings	26%
Voltaje. Voltage	AC/DC175-250 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	1
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Salida. Output	27-42VDC
----------------	----------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	3800 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	95
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°
Tiempo Calentamiento. Warm-up Time	Instant 100%<0,5s

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR) ≤ 19 *

* UGR ≤ 19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

Información Material. *Material Information*

Difusor. *Diffuser* PC Opalino. *Opaline PC*
Color. *Color* Blanco. *White*
RAL 9016

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class* E
Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 36kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* 25000h
de Encendidos. *Switching Cycles* 100000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No
Incl. en Caja. *Incl. In box* Luminaria, Manual, Driver

Accesorios. *Accessories*

Montaje. *Installation* KITSURF, KITSURFWHITE, KITSURFWHITEESP, KITSUSPEN, KITREC60X60W, KITREC60X60WES, KITSPRING

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. *years**
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, IEC



Años de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3,5

*Consulte nuestras condiciones de Garantía.

Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* ELPS7354BFL
Modelo. *Model* CERCO E
Gama. *Range* LED ECO
Serie. *Series* Pantallas
Panels
Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs
Código de Barras. *Barcode* 8435298027354
Clase ETIM. *ETIM Class* EC002892
Unidades/Embalaje. *Units/Carton* 10
Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight* 0.86
Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Brown Carton Box


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	62x30x62
MEAS Carton	635x335x63
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	8.6
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	5.6

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura de Carcasa Max. <i>Max. Case Temperature (TC)</i>	75
Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Max. Ambient Temperature</i>	50
Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~40

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

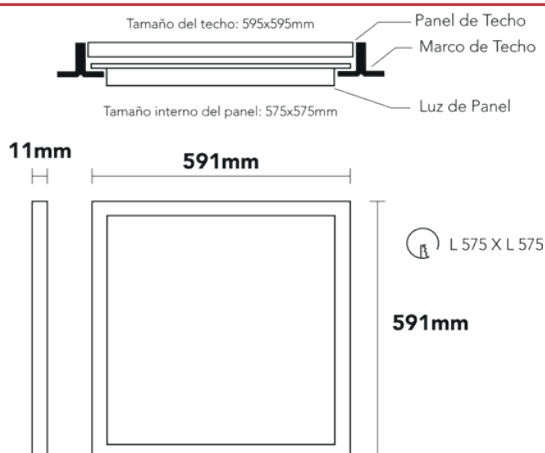


h:11
l:591
w:591

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.39
Instalación. <i>Installation</i>	Suspensión,Empotrado,Superficie. Suspended,Recessed,Surface
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo. <i>Roof</i>

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
Última actualización: 2022-03-07 13:32:31 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-03-07 13:32:31 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

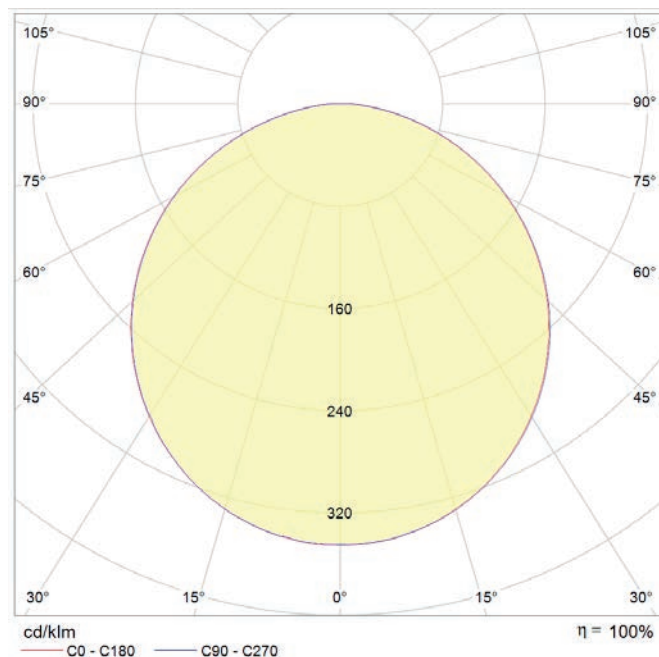

Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Other dimming alternatives</i>	CASAMBI,DALI,TRIAC,1-10V,0-10V,PUSH
Más opciones de potencias a medida. <i>Custom made power options available</i>	<i>Si.Consultar con su comercial para más información</i> <i>Yes. Get in touch with sales rep for more information</i>
Drivers	0-10 CASAMBI DIM TRIAC
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROB2460 <i>Varias opciones de Emergencias disponible Consultar con comercial.</i>
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	<i>Various emergency options available. Check with your sales rep.</i>