

GALAXY40BG



Descripción. Description

Vial GALAXY 40W 90-305V 6500K 4200Lm Gris 60° x 145°- Anticorrosion - 10KV - 50mm
40W 90-305V 6500K 4200Lm Urban Lighting Grey 60° x 145° - Anticorrosion - 10KV - 50mm

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK10

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	40 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	108 W
Ahorro Energético. Energy Savings	63%
Voltaje. Voltage	90-305 V
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.95
Regulable. Dimmable	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	Inventronics EBC / S
Protección Sobretensiones. Surge Protection	10Kv

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	4200 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	105
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6500K
Color Luz. Light Color	Blanco Día .Daylight
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥70
Ángulo Apertura. Beam Angle	60x145

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 3030
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Lumiled

Información Material. Material Information

Info. Vidrio. <i>Glass Info</i>	Transparente templado 4mm. <i>Transparent 4mm Tempered</i>
RAL	9023
Anticorrosión	

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	40kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
-----------------------------------	--------

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Accesorios. Accessories

Usar con. <i>Use with</i>	
Accesorios. <i>Accessories</i>	PHOTOCELL, SOPT60, SOPT6515

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	5 años. <i>years*</i>
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU	


**Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics**

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	GALAXY40BG
Modelo. <i>Model</i>	GALAXY
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Vial & Urbano LED <i>LED Street & Urban</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298017812
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC000062
Unidades/Embalaje. <i>Units/Cartron</i>	1
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	15x265x57.5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-25~50
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	10%~90% (-25°~50°)

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

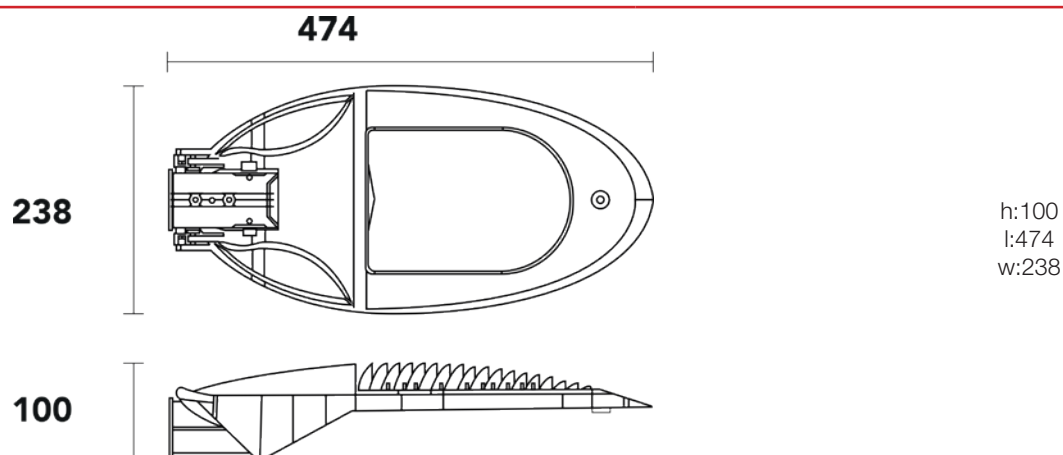

Peso producto. *Product Weight*

2.93

Instalación. *Installation*

Parte superior de poste / Parte lateral de poste (brazo lateral), Soporte de pared. Wall Fixture

Vertical Installation: 0°~10°. Horizontal Installation: ±5° Altura. Height: 3-4m

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-03-07 11:43:31 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-03-07 11:43:31 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.