

GALAXY40FGT



INVENTRONICS LUMILEDS

Descripción. Description

Vial GALAXY 40W 90-305V 4000K 4200Lm Gris 60° x 145° - Anticorrosion - 10KV - 50mm - DOBLE REG
40W 90-305V 4000K 4200Lm Urban Lighting Grey 60° x 145° - Anticorrosion 10KV 50mm - timer dimming

Características Generales. General Characteristics

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technology</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	DLS
De red o no de red. <i>Mains or non-mains (MLS/NMLS)</i>	MLS
Fuente luminosa conectada. <i>Connected light source (CLS)</i>	0
Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	no
Fuente luminosa de alta luminancia. <i>High luminance light source</i>	1
Protección antideslumbramiento. <i>Anti-glare shield</i>	0
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK10

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	40 W
Potencia en modo encendido de fuente de luz. <i>Light Souce on-mode power (W)</i>	40
Potencia en modo de espera de fuente de luz. <i>Light Souce standby power (W)</i>	0
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	108 W
Declaración de potencia Equivalente. <i>Claim of Equivalent Power</i>	0.04375
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	63%
Voltaje. <i>Voltage</i>	90-305 V
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.95
Regulable. <i>Dimmable</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Dimming Interface</i>	TIMER
Efecto Stroboscópico. <i>Stroboscopic Effect</i>	0

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Unidad de medida del parpadeo. *Flicker metric (Pst LM)* 0

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. *Power Source Type* Inventronics EBC-S Extra Timer Dimming. Doble regu

Protección Sobre tensiones. *Surge Protection* 10Kv

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)* 4200 Lm

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Light Source useful luminous flux (lm)* 4200Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. *Beam angle correspondence* Wide Cone (120°)

Eficacia Lm. *Lm Efficacy (Lm/W)* 105

Factor de mantenimiento del flujo luminoso. *Lumen maintenance factor (%)* 0

Temperatura Luz. *Color Temperature (K)* 4000K

Color Luz. *Light Color* Blanco Frío .Cool White

Consistencia cromática en elipses de MacAdam.
Colour consistency in MacAdam ellipses 0

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index (CRI)* 80

Rangos IRC. *CRI ranges (Min-Max)* 70-95

R9 CRI 0

Ángulo Apertura. *Beam Angle* 60x145

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD 3030

Marca chip LED. *LED chip Brand* Lumiled

Factor de supervivencia. *Survival Factor (SF %)* 0

Información Material. *Material Information*

Info. Vidrio. *Glass Info* Transparente templado 4mm. *Transparent 4mm Tempered*

Protección Antideslumbrante. *Anti glare shield* 0

Envolvente. *Envelope* NON_CLEAR

RAL 9023

Anticorrosión

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class* E

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 40kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* 50000h

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Accesorios. *Accessories*

Usar con. *Use with*

Accesorios. Accessories

Accesorios. Accessories

PHOTOCELL, SOPT60, SOPT6515

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*

5 años. years*

2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU



Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. *Item Code*

GALAXY40FGT

Modelo. *Model*

GALAXY

Gama. *Range*

LED PRO

Serie. *Series*

Vial & Urbano LED
LED Street & Urban

Tecnología. *Technology*

LEDs
LEDs

Código de Barras. *Barcode*

8435298015382

Clase ETIM. *ETIM Class*

EC000062

Unidades/Embalaje. *Units/Carton*

1

Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type*

Brown Carton Box

MEAS Carton

15x265x57.5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings


Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range*

-25~50

Rango de Humedad (Uso). *Operational Humidity Range*

10%~90% (-25°~50°)

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

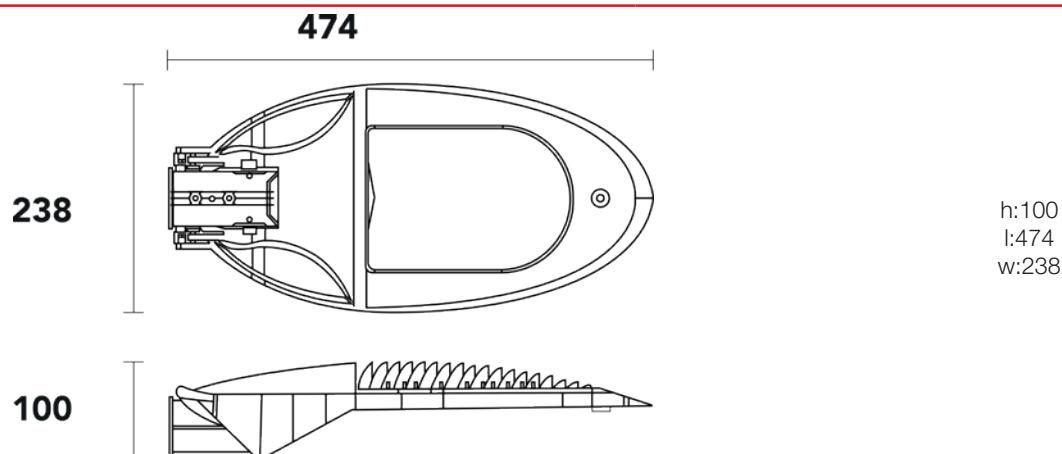

Peso producto. *Product Weight*

2.93

Instalación. *Installation*

Parte superior de poste / Parte lateral de poste (brazo lateral), Soporte de pared. *Wall Fixture*

Vertical Installation: 0°~10°. Horizontal Installation: ±5° Altura. Height: 3-4m

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2022-03-11 13:15:23 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-03-11 13:15:23 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.