

ICEIP44SENFWR18F



Descripción. Description

Plafón TECHO SENSOR LED Redondo FULL BLANCO 18W 4000K 1600lm 220-240V IP44
SENSOR Bulkhead Lamp LED ROUND FULL WHITE 18W 4000K 1600lm 220-240V IP44

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP44 Interior.Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK03

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	18 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	36 W
Ahorro Energético. Energy Savings	50%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.14
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	1600 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (lm/W)	89
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 2835
-----------------------	----------

LED Chip

Marca chip LED. *LED chip Brand* San An

Información Material. *Material Information*

Base. *Base* Plástico PS. *PS Plastic*

Color. *Color* Blanco. *White*

RAL 9016

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 18kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. *Rated Lifetime* 30000h

L70(6k) at 80° = >36000

de Encendidos. *Switching Cycles* 15000

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

Tecnología de Sensor. *Sensor Technology* Microondas

0.5~3m/s

Ángulo de detección. *Detection Angle* 150°(pared. wall)/ 360°(techo.ceiling)

Sensor Crepuscular. *Photo Sensor* 2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Disable

Altura max Instalación Sensor. *Max height Sensor installation* 6m

Sensibilidad Sensor de Luz. *Detection sensitivity* 10% / 25% / 50% / 75% / 100%

Tiempo de encendido. *On/Off time length* 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min

HF system: 5.8GHz±75MHz, ISM wave band

Transmitting power <0.5mW

Power consumption <0.5W(standby)

Operating temperature : -35°C~70°C

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Incl. en Caja. *Incl. In box* Manual,Plafón,Tornillos

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. years*

2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU



Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* ICEIP44SENFRW18F


Modelo. *Model* ICE IP44 SENS

Gama. *Range* LED TOP

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Serie. <i>Series</i>	Luminarias LED <i>LED Luminaire</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298014040
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	3
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	2.5
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	10.5x40x40
MEAS Carton	425x38x42
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	3.5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	2.5

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

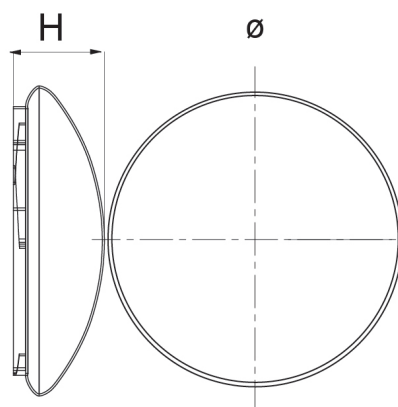

I:105
Ø:360

Peso producto. <i>Product Weight</i>	1.05
Instalación. <i>Installation</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo, Pared. <i>Roof, Wall</i>

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
Última actualización: 2022-01-20 15:54:25 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-01-20 15:54:25 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

