



EAN: 8435298027378

## JXTRIP60F

Pantalla Estanca LED Triproof conex rápida JX TRIP 658mm 18W 2280lm 220-240V 4000K 120° IP66 IK10 Blanco

Luminária estanque LED triproof com conector rápido JX TRIP 658mm 18W 2280lm 220-240V 4000K 120° IP66 IK10 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- IP66 e IK10 , a prueba de polvo, humedad y anticorrosión | *IP66 e IK10, à prova de pó, à prova de humidade e à prova de corrosão*
- Mejor disipación de calor | *Melhor dissipação de calor*
- El fácil acceso a los bloques de terminales garantiza una instalación rápida y flexible | *O acesso fácil aos blocos de terminais garante uma instalação rápida e flexível*
- Puede ser enlazable, Máx. 8-20no. luminarias | *Pode ser interligado, máx. 8-20 n.º de luminárias*



Manual

### Características Generales. *Características Gerais*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK10
THD	<30

### Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	18 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	36 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	50%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,1
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

### Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	2280 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	2280 Lm

**Información Lumínica.** *Informação Luminosa*

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Wide Cone (120°)
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)	127 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	4000K
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Uniformidade de Cor</i>	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI)	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°

**LED Chip**

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Hongli
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	100

**Información Material.** *Informação de Material*

Base	Plástico reforzado con fibra de vidrio. <i>Plástico reforçado com FG</i>
Difusor	PC Opalino. <i>PC Opalino</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

**Datos Medioambientales.** *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	18kWh/1000h

**Vida Útil**

Vida Útil	L70B50 @ 25°=40000h
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	25000

**Otras Especificaciones** *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Driver, Luminaria, Manual. <i>Driver, Luminária, Manual</i>
---	---

**Garantías & Calidad.** *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years * 3 anos. anos *
---	-----------------------------------

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

**Garantías & Calidad.** *Garantias & Qualidade*

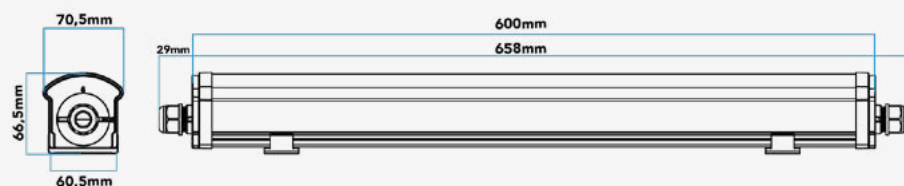
2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU


**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	JXTRIP60F
Modelo	JX TRIP
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Pantallas Estancas <i>Luminárias estanques</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298027378
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC000109
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	12
Peso Bruto Unidad. <i>Peso Bruto Unidade</i>	0.67
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	6,95x67x6,7
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	25x32x70,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	7
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	6

**Avisos & Precauciones.** *Avisos & Precauções*

Temperatura Ambiente Max.( TA). <i>Temperatura Ambiente Máx</i>	25
Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C ~ +45°C
Rango de Humedad (Uso). <i>ntervalo de Humidade</i>	0%-90%

**Dimensiones.** *Dimensões*


h:665  
l:658  
w:705

 Esquema de Producto. *Product line drawing*
**Instalación.** *Instalação*

 Peso producto. *Peso do produto*

0,5Kg

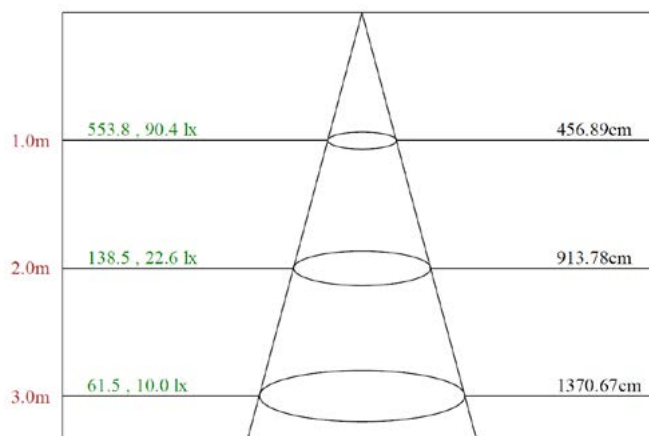
 Instalación. *Instalação*

Superficie.

 Lugar de Instalación. *Local de Instalação*

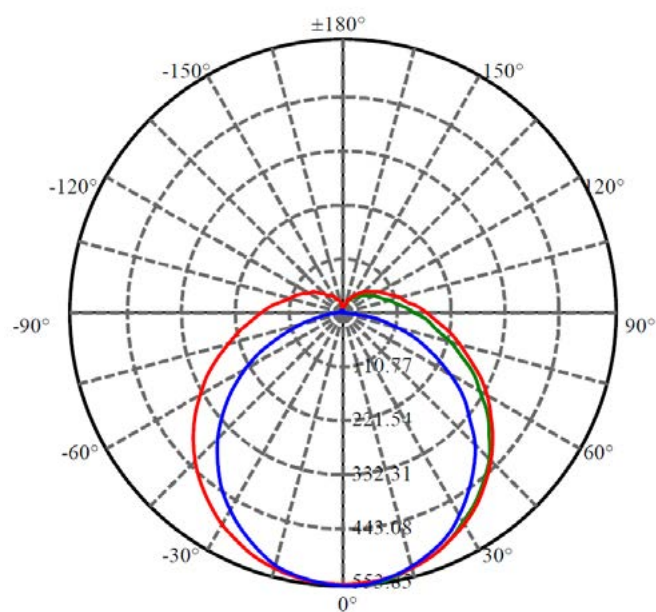
Techo.

Unidades maximas enlazables: 20

**Especificaciones Ópticas.** *Especificações Ópticas*


Max , Ave Beam angle of C30 plane 132.72

**Especificaciones Ópticas.** *Especificações Ópticas*



En caso de rotura. *Em caso de quebra:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2025-12-30 15:49:51 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:49:51 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.