



EAN: 8435298039654

LCT600C

Luminaria lineal para carril universal LCT 14 | 16 | 18 | 20W 160lm/w 220-240V 3000K 90° Blanco


Luminária linear para calha universal LCT 14 | 16 | 18 | 20W 160lm/w 220-240V 3000K 90° Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Diseño ultra delgado | *Design ultrafino*
- Sin espacio entre carril de 3 fases y el módulo LED | *Sem espaço entre a calha trifásica e o módulo LED*
- Driver integrado | *Condutor integrado*
- Selección de fase y potencia con interruptor DIP | *Seleção de fase e potência com interruptor DIP*

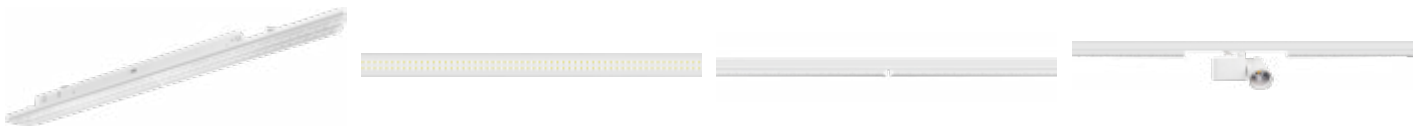

Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	No
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK04

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios Seleccionables por interruptor DIP. <i>Watts Seleccionáveis por interruptor DIP</i>	14 16 18 20 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,15
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.95
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Protección Sobretensiones. Proteção Contra Sobreensões	2.5Kv
--	-------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	3200 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	2900 Lm
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)	0.96
Coordenadas de cromaticidad. Coordenadas de cromaticidade (X,Y)	0.44 , 0.403
Temperatura Luz. (K)	3000K
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. Consistência cromática em elipses de MacAdam	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	90°

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED	SMD 2835
Marca chip LED. Marca do chip LED	Everlight
LEDs/unidad. LEDs/unidade	96
Factor de supervivencia. Fator de sobrevivência (SF %)	0.9

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. Alumínio
Difusor	PMMA Estructurado. PMMA Texturizado
Envolvente. Invólucro	Non Clear
Color. Color	Blanco.Branco
RAL	9016

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética	C
Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado	20kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. Tipo de Controlo Remoto	DIP Switch
---	------------

Accesorios. Acessórios

Montaje. Montagem	TRACK1MB, TRACK2MB, TRACK3MB, TRACK1MBEU, TRACK2MBEU, TRACK3MBEU
-------------------	--

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN*

5 años. years *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU,ENEC



Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. *Referência do Produto*

LCT600C

Modelo

LCT

Gama

LED TOP

Serie. *Série*

Carriles LED
Sistemas lineares LED

Tecnología. *Tecnologia*

LEDs
LEDs

Código de Barras

8435298039654

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem*

10

Tipo Embalaje Unidad. *Tipo de Embalagem Unidade*

Brown Carton Box

MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa*

66x22x56

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Temperatura de Carcasa Max. *Max. Temperatura de Carcaça Máx (TC)*

75


Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura*

-25°C ~ +60°C

Rango de Temperatura (conservación) .
Intervalo de Temperatura (armazenamento)

-40°C ~ +85°C

Dimensiones. Dimensões

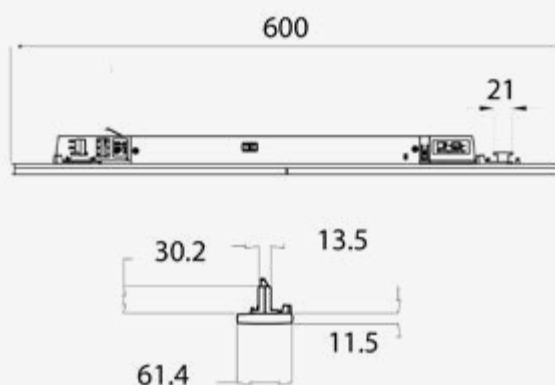

h:11
l:600
w:60

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Instalación. Instalação

Carril electrificado, Sistema de iluminación continuo, Superficie. Electrified track, Continuous lighting system, Surface


Lugar de Instalación. Local de Instalação

Techo. Teto

Para carril estándar europeo de 4 conductores, la corriente máxima es 10A, permitiendo 60pcs de 1500mm 35w en una serie.

For Europe standard 4 wire track, the maximum current is 10A, allowing 60pcs of 1500mm 35W in one serial row 220VAC power supply

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

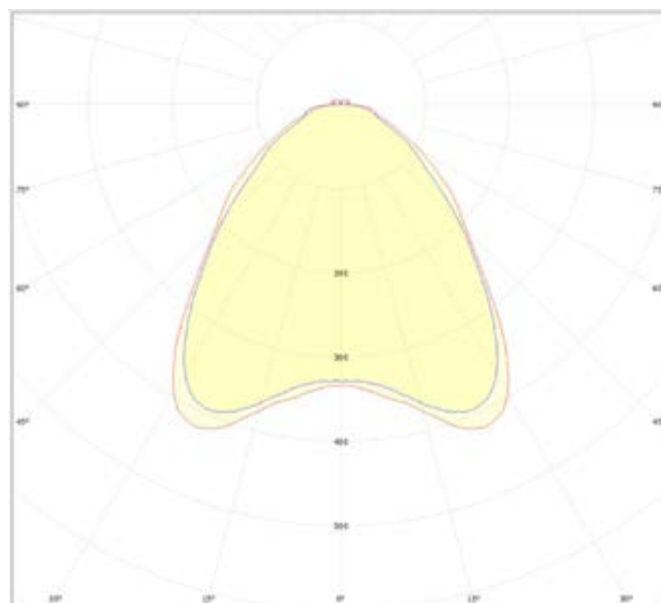

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Más opciones de potencias a medida.	Potencias alternativas disponibles según requerimientos de proyectos. Contactar con un comercial
Mais opções de potências à medida	Alternative watts available according to project requirements. Contact a salesperson.

En caso de rotura. Em caso de quebra: **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-07-09 12:36:22 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:36:22 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.