

LEDR904000



Descripción. *Description*

LED R90 15W Cálido 4000K E27 1250lm 220-240V

LED R90 15W Warm White 4000K E27 1250lm 220-240V

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comunidades, Exterior Residencial, Hoteles, Iluminación general, Residencial, Restauración

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	E27
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	15 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	80 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	81%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.12
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.90
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	1250 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	83
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4100K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	32

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	15kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	12500

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years*
---	----------------


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDR904000
Modelo. <i>Model</i>	R90
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298016068
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	20
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.23
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	12x9.3x9.3
MEAS Carton	145x395x49
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	3.2
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	1.8

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~40
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	10%~65% R.H. (@ -20~40°C)

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

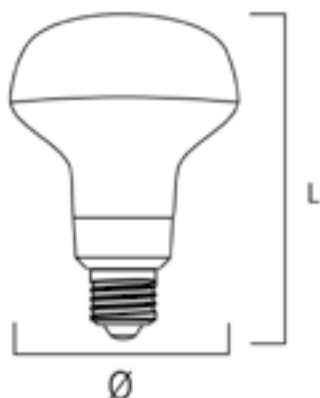

h:118
Ø:90

Peso producto. *Product Weight*

2.78

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-03-07 13:32:34 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-03-07 13:32:34 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROBTLED10
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	si