



EAN: 8435298032693

LPT12030BB

Pantalla Led UGR<19 40W 3800lm 220-240V 6000K 90° Blanco

Painel LED UGR<19 40W 3800lm 220-240V 6000K 90° Branco

Aplicaciones | Aplicações:


Beneficios | Benefits

- Diseñado para el reemplazo de luminarias fluorescentes logrando mayor rendimiento y ahorro energético. | *Concebidas para a substituição de luminárias fluorescentes, permitindo um melhor desempenho e poupança de energia.*
- Ajuste perfecto para aplicaciones de nueva construcción o reacondicionamiento | *Adequação perfeita para aplicações de construção nova ou de reequipamento*
- Disponible en una variedad de tamaños, temperaturas de color y opciones de montaje | *Disponível numa variedade de tamanhos, temperaturas de cor e opções de montagem*
- Máxima eficacia y mínimo deslumbramiento | *Máxima eficiência e mínimo encandeamento*


Manual

Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direccional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	No
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK03

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	40 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	105 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	62%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,95
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	Letu (Flicker Free)
---	---------------------

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	3800 Lm
--	---------

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	5088 Lm
---	---------

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Sphere (360°)
---	---------------

Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	95 Lm/W
--	---------

Temperatura Luz. (K)	6000K
----------------------	-------

Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
--	----

Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	90°
--	-----

Información Material. *Informação de Material*

Difusor	PS Microprismático Estructurado. <i>PS Microprismático Texturizado</i>
---------	--

Envolvente. <i>Invólucro</i>	FALSE
------------------------------	-------

Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>
---------------------	-----------------------

RAL	9016
-----	------

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
--	---

Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	40kWh/1000h
--	-------------

Niveles de Mercurio. <i>Níveis de Mercúrio</i>	0
--	---

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=110000h
-----------	----------------------

# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	20000
---------------------------------------	-------

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Luminaria, Manual, Driver. <i>Luminária, Manual, Driver</i>
---	---

Accesorios. *Acessórios*

Usar con. <i>Usar com</i>	
---------------------------	--

Montaje. <i>Montagem</i>	KITREC30X120W, KITSPRINGBACK120, KITSURFBACKW30120, KITSUSPENBACK120, KITSURFW30X120ES, KITREC30X120WES
--------------------------	---

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years *
---	-----------------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Opciones de garantía alternativas ajustados a requisitos de proyecto.

Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	LPT12030BB
Modelo	PANEL LPT 120X30
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Pantallas <i>Painéis</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298032693
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	5
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	1.315x
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	225x38x133,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	13,9
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	12,9

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C
---	---------------

Dimensiones. *Dimensões*

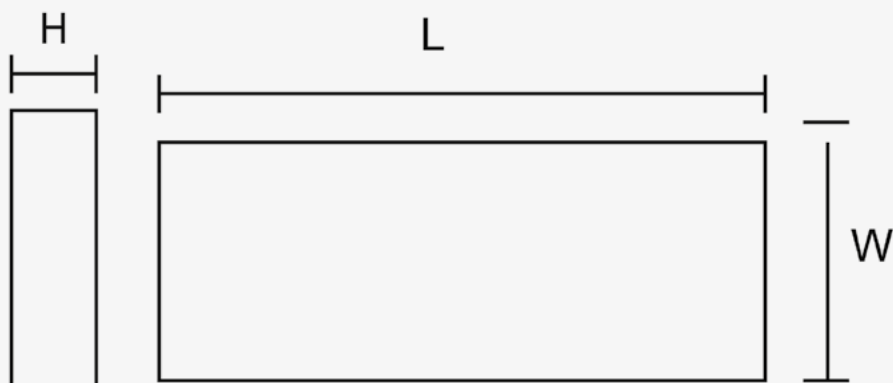

h:28
l:1195
w:295

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Peso producto. *Peso do produto*

2,1Kg


Instalación. *Instalação*

Superficie, Suspensión, Empotrado.


Lugar de Instalación. *Local de Instalação*

Techo.

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*

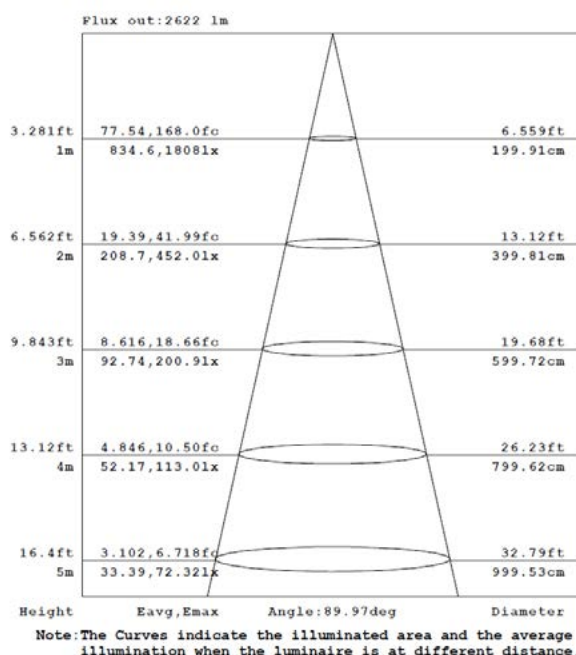

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*

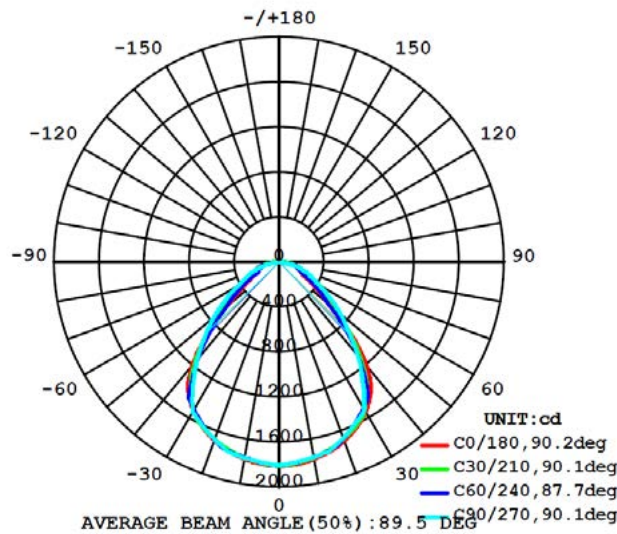

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Outras opções de Regulação</i>	D6, D3, D4, D2, D1, D5
Más opciones de potencias a medida. <i>Mais opções de potências à medida</i>	<i>Potencias alternativas disponibles según requerimientos de proyectos. Contactar con un comercial Alternative watts available according to project requirements. Contact a salesperson.</i>
Opciones de Emergencias integradas. <i>Opções de emergência integradas.</i>	E13,E10,E5,E17,E20,E22

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:49:50 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:49:50 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.