



EAN: 8435298050239

NOXSOLB0239CCT

Aplicador de pared SOLAR NOXA 6W 133.3lm/w 3000/4000/6000K 120x60° IP65 Blanco


Aplicador de parede SOLAR NOXA 6W 133.3lm/w 3000/4000/6000K 120x60° IP65 Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Panel solar y módulo LED orientables para personalizar captación y distribución lumínica. | *Painel solar e módulo LED ajustáveis para personalizar a captação e distribuição de luz.*
- Sensor crepuscular + PIR con dos modos de funcionamiento para máxima eficiencia. | *Sensor crepuscular + PIR com dois modos de operação para máxima eficiência.*
- 3000K / 4000K / 6000K para adaptar la luz a distintos ambientes y proyectos | *3000K / 4000K / 6000K para adaptar a luz a diferentes ambientes e projetos.*
- Montaje rápido en pared o superficies exteriores, ideal para múltiples aplicaciones. | *Montagem rápida em paredes ou superfícies externas, ideal para diversas aplicações.*

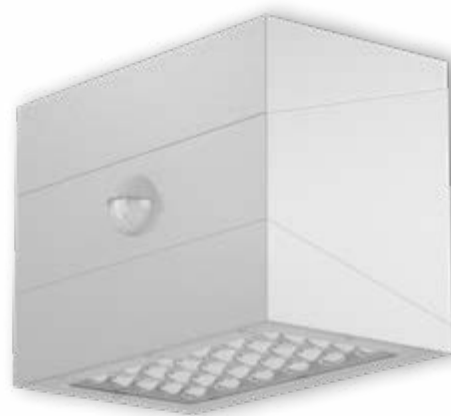

Características Generales. Características Gerais

Fuente luminosa de color variable. Fonte luminosa de cor variável

Protección. Protection (IP)

IP65
Exterior .Exterior

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts

6 W

Corriente. Corrente

3,6

Regulable. Regulável

No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Opciones de Lúmenes. Opções de Lúmens

6W | 700-800lm | 3000/4000/6000K Lm

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

Temperatura Luz. (K)

3000/4000/6000K

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)

80

Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura

120x60

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm	Lm/W
6	3000	760	126.7
6	4000	800	133.3
6	6000	700	116.7

Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED

SMD2835

Información Material. Informação de Material

Base

Acilonitrilo Butadieno Estireno. Acilonitrilo Butadieno Estireno

Difusor

PC Opalino. PC Opalino

Color. Color

Blanco.Branco

Especificaciones Sensor. Especificações do Sensor

Tecnología Sensor

PIR Sensor

Área de detección en pared.

Área de detecção parede

40m2

Sensor Crepuscular

20lux

Altura max Instalación Sensor. Altura máxima de Instalação do Sensor

2-4 m

Modo Standby

2% Light

Ángulo de detección. Ângulo de detecção

120° (pared.wall)

Tiempo de encendido. Tempo de Ligação

20s

Especificaciones Sensor. *Especificações do Sensor*

Esta lámpara dispone de sensor de movimiento PIR con 3 modos de trabajo, seleccionables pulsando el botón de la lámpara (no incluye mando a distancia). Modo A: brillo máximo al detectar movimiento, se atenúa al 2% tras 20 s sin movimiento. Modo B: brillo máximo al detectar movimiento, se apaga tras 20 s sin movimiento. Modo C: se mantiene a brillo máximo durante 5 horas al anochecer y después pasa a Modo A. La temperatura de color (3000K/4000K/6000K) se puede cambiar en cualquier modo manteniendo pulsado el botón 1,5 s. Ángulo de detección: 120°, distancia de detección de hasta 6 m.

Este candeeiro possui sensor de movimento PIR com 3 modos de funcionamento, selecionáveis premindo o botão do candeeiro (não inclui controlo remoto). Modo A: brilho máximo ao detetar movimento, reduz para 2% após 20 s sem movimento. Modo B: brilho máximo ao detetar movimento, desliga após 20 s sem movimento. Modo C: mantém-se no brilho máximo durante 5 horas ao anoitecer, passando depois para o Modo A. A temperatura de cor (3000K/4000K/6000K) pode ser alterada em qualquer modo mantendo o botão premido 1,5 s. Ângulo de deteção: 120°, distância de deteção até 6 m.

Especificaciones Batería. *Especificações da Bateria*

Tipo de Batería	Li-ion 18650
Autonomía	60 h max
Tiempo de Recarga. <i>Tempo de Recarga</i>	8

Otras Especificaciones *Otras Especificações*

Placa Solar	Si. Yes
-------------	---------

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years *
---	-----------------


*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

** A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.*

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	NOXSOLB0239CCT
Modelo	NOXA
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Solar Solar
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298050239
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	12
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	16,5x165x12
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	27x345x38,5

Dimensiones. Dimensões

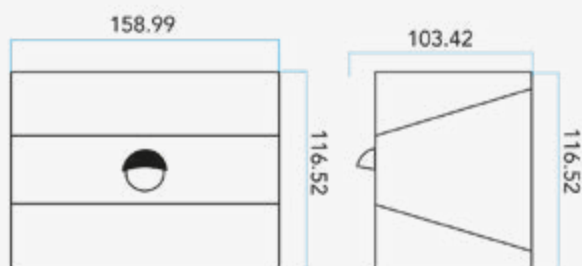

h:116,52
l:158,99
w:103,42

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. Instalação

Instalación. *Instalação*

Superficie, Soporte de pared. *Surface, Wall-mounted*

Lugar de Instalación. *Local de Instalação*

Pared, Poste. *Parede, Poste*

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-09-29 14:13:15 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-09-29 14:13:15 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.