



INVENTRONICS LUMILEDS

EAN: 8435298026128

SATT50FB

Luminaria Vial SATT 50W 6500lm 90-305V 4000K 60x145° IP66 IK10 Gris

Luminária de estrada SATT 50W 6500lm 90-305V 4000K 60x145° IP66 IK10 Cinzento

Aplicaciones | Aplicações:


Beneficios | *Benefits*

- Diseño inteligente y versátil con un diseño 2 modelos en 1 para personalizar diferentes zonas de la ciudad | *Design inteligente e versátil com um design 2 em 1 para personalizar diferentes áreas da cidade*
- Excelente gestión térmica | *Excelente gestão térmica*
- Excelente capacidad de autolimpieza | *Excelente capacidade de auto-limpeza*
- Óptica patentada para una mayor eficiencia en las distintas aplicaciones | *Ótica patenteada para maior eficiência em diferentes aplicações*



Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK10

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	50 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	90-305 V
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.98
Regulable. <i>Regulável</i>	No

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	Inventronics EBD
Protección Sobretensiones. <i>Proteção Contra Sobreensões</i>	10Kv

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso</i> (lm)	6500 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)	130 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	4000K

Información Lumínica. Informação Luminosa

Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	70
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	60x145

LED Chip

Marca chip LED. Marca do chip LED	Lumileds
-----------------------------------	----------

Información Material. Informação de Material

Color. Color	Gris.Cinzeno
RAL	9023
Anticorrosión	

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética	C
Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado	45kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 55°=102000h
-----------	----------------------

Accesorios. Acessórios

Material	PROTKV20S1P66, PROTKV20SIP66-CLII
Montaje. Montagem	ADAP4060, ADAP4860

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. Garantia ROBLAN	5 años. years *
----------------------------------	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, ENEC



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	SATT50FB
Modelo	SATT
Gama	LED PRO
Serie. Série	Alumbrado Público Iluminação Pública


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298026128
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC000062
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	1
Peso Bruto Unidad. <i>Peso Bruto Unidade</i>	10
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	23x46x46
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	10
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	8

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-30°C ~ +45°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	10%~90% (-30°~40°)


Dimensiones. Dimensões

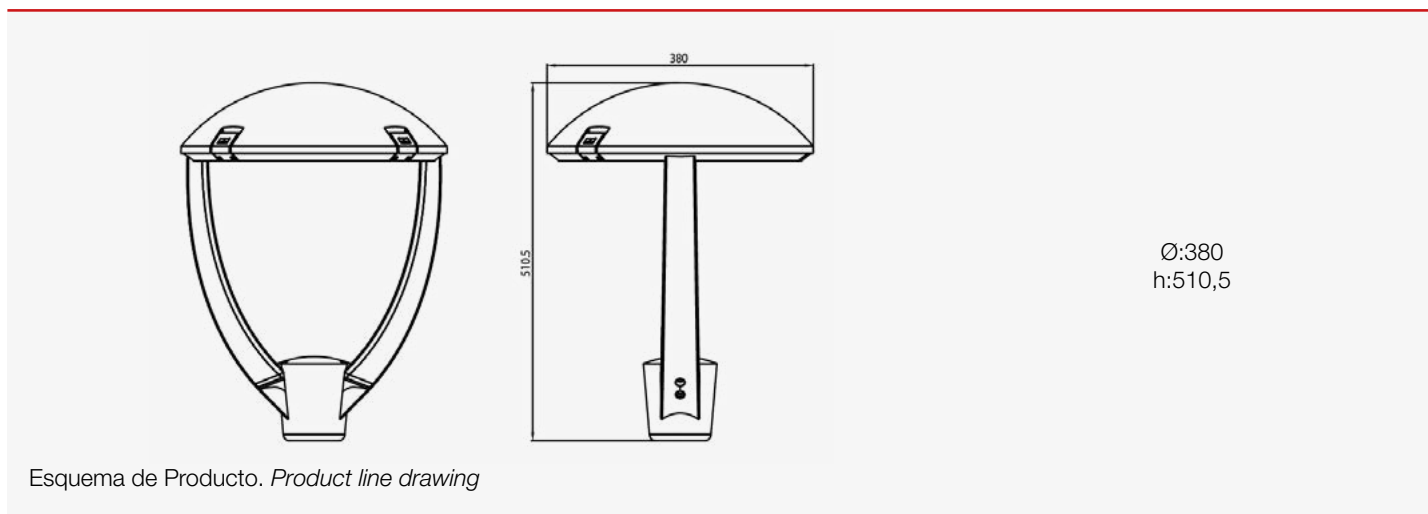

Instalación. Instalação

Dimensiones de Montaje. <i>Dimensões de Montagem</i>	60-76
Peso producto. <i>Peso do produto</i>	7Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Soporte de pared, Parte superior del Poste, Parte lateral del Poste.
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Poste.
Montaje en Poste	

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

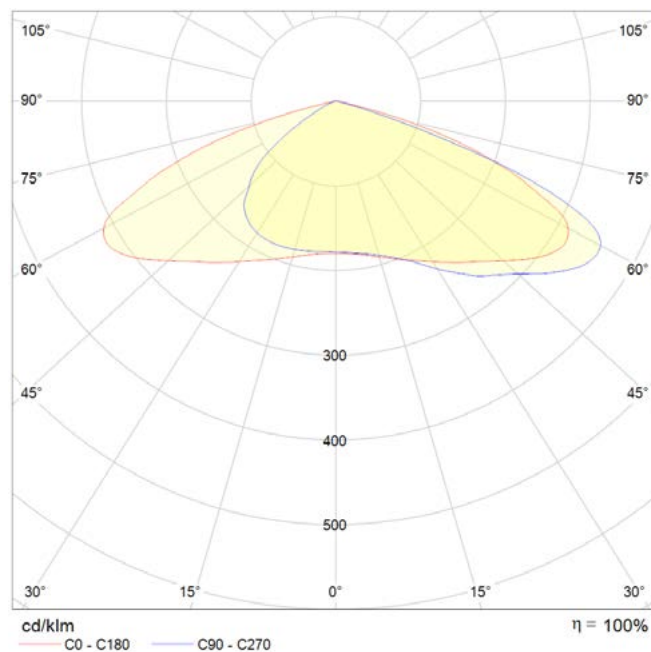

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:50:32 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:50:32 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.