



EAN: 8435298034147

SATT70FB

Luminaria Vial SATT 70W 9100lm 90-305V 4000K 60x145° IP66 IK10 Gris
Luminária de estrada SATT 70W 9100lm 90-305V 4000K 60x145° IP66 IK10 Cinzento

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Diseño inteligente y versátil con un diseño 2 modelos en 1 para personalizar diferentes zonas de la ciudad | Design inteligente e versátil com um design 2 em 1 para personalizar diferentes áreas da cidade
- Excelente gestión térmica | Excelente gestão térmica
- Excelente capacidad de autolimpieza | Excelente capacidade de auto-limpeza
- Óptica patentada para una mayor eficiencia en las distintas aplicaciones | Ótica patenteada para maior eficiência em diferentes aplicações



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. Tecnologia	LED
Protección. Protection (IP)	IP66 Exterior . Exterior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	I
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK10

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. Watts	70 W
Voltaje. Voltagem	90-305 V
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.98
Regulable. Regulável	No

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	Inventronics EBD
Protección Sobretensiones. Proteção Contra Sobreensões	10Kv

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	9100 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	Wide Cone (120°)
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	130 Lm/W

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	4000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	70
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	60x145

LED Chip

Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Lumileds
--	----------

Información Material. *Informação de Material*

Color. <i>Color</i>	Gris.Cinzeno
RAL	9023

Anticorrosión |

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 55°=102000h
-----------	----------------------

Accesorios. *Acessórios*

Material	PROTKV20S1P66, PROTKV20SIP66-CLII
Montaje. <i>Montagem</i>	ADAP4060, ADAP4860

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	5 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, ENEC

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	SATT70FB
Modelo	SATT
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Alumbrado Público <i>Iluminação Pública</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298034147


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	1
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	23x46x46
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	10
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	8

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-30°C ~ +45°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	10%~90% (-30°~40°)

Dimensiones. *Dimensões*

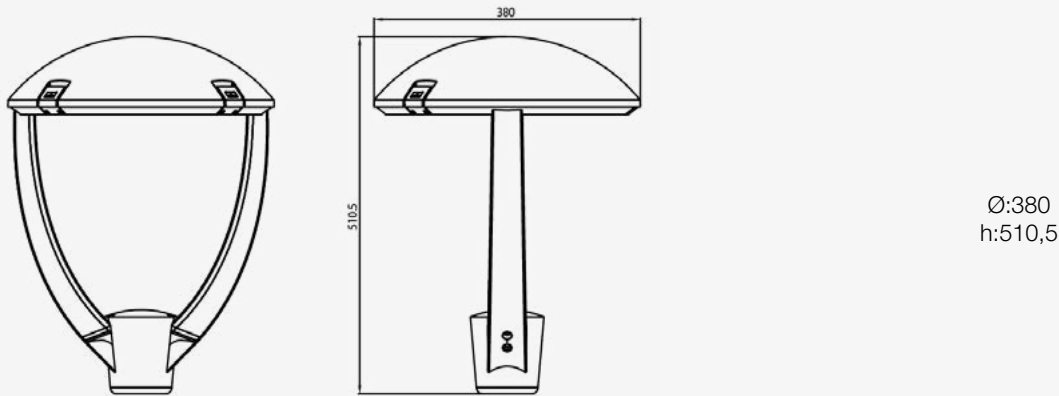

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Dimensiones de Montaje. <i>Dimensões de Montagem</i>	60-76
Peso producto. <i>Peso do produto</i>	7Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Soporte de pared, Parte superior del Poste, Parte lateral del Poste.
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Poste.
Montaje en Poste	

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:50:32 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:50:32 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.