

SKYA6014C



Descripción. *Description*

LED Estándar E27 14W Cálido 3000K 1521lm 220-240V
LED A60 E27 14W Warm White 3000K 1521lm 220-240V

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comunidades, Exterio Residencial, Hoteles, Iluminación general, Pasillos, Residencial, Restauración

Beneficios. *Benefits*

Lámpara de alta potencia para iluminar ambientes con techos altos con requisitos de luminancia exigentes

Ahorro de energía en comparación con las lámparas tradicionales

Adecuada tanto para luminarias abiertas como cerradas.

Bajo consumo de energía

Fácil sustitución de lámparas clásicas gracias a su diseño compacto

High power lamp to illuminate environments with high ceilings with demanding luminance requirements

Energy savings compared to traditional lamps

Suitable for both open and closed luminaires.

Low power consumption

Easy replacement of classic lamps thanks to its compact design

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	E27
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>
Formato. <i>Format</i>	A60

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	14 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	100 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	86%

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.116
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	1521 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	109
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	200°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%-0.5sec.

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	14kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	15000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. <i>years*</i>
---	-----------------------


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	SKYA6014C
Modelo. <i>Model</i>	SKY A60 HP
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298016181
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	50
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	10/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.1
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	11.8x6x6
MEAS Carton	265x32x32.5

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	4.817
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	3.5

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

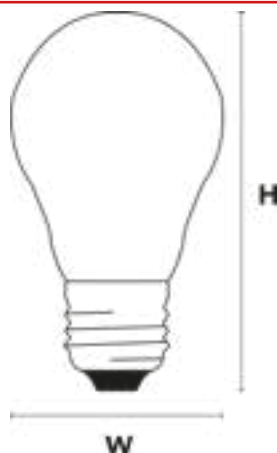

h:120
Ø:60

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.07
--------------------------------------	------

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-03-07 11:43:30 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-03-07 11:43:30 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.