



EAN: 8435298032037

SKYWL2037F

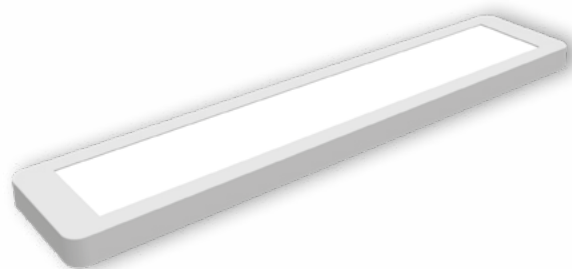
Luminaria Interior SKY WL20 1215 x 130 x 25mm 48W 4800lm 220-240V 4000K 120° Blanco

Luminária interior SKY WL20 1215 x 130 x 25mm 48W 4800lm 220-240V 4000K 120° Branco

Aplicaciones | Aplicações:


 Beneficios | *Benefits*

- Chips SMD de alta calidad | *Chips SMD de alta qualidade*
- Driver no aislado incorporado | *Controlador integrado não isolado*
- Ahorro de más del 50% de energía en comparación con luminarias fluorescentes tradicionales | *Mais de 50% de poupança de energia em comparação com as luminárias fluorescentes tradicionais*
- Amplio ángulo de apertura de luz | *Amplio ângulo de abertura da luz*


Manual

Características Generales. *Características Gerais*

| | |
|---|------------------------------------|
| Protección. <i>Protection</i> (IP) | IP20 Interior . <i>Interior</i> |
| Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i> | II |
| Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i> | IK03 |

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

| | |
|---|--------------|
| Vatios. <i>Watts</i> | 48 W |
| Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i> | 96 W |
| Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i> | 50% |
| Voltaje. <i>Voltagem</i> | AC 220-240 V |
| Corriente. <i>Corrente</i> | 0,29 |
| Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF) | ≥0.9 |
| Regulable. <i>Regulável</i> | No |

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

| | |
|--|------------------|
| Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso</i> (lm) | 4800 Lm |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i> | Wide Cone (120°) |
| Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W) | 100 Lm/W |
| Temperatura Luz. (K) | 4000K |

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

| | |
|--|----------|
| Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Uniformidade de Cor</i> | <6 |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i> | 80 |
| Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i> | 120° |
| Índice de deslumbramiento unificado. <i>Índice UGR (UGR)</i> | UGR>22 * |
| * UGR UGR>22 puede varia con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición. | |
| * UGR UGR>22 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição. | |

Información Material. *Informação de Material*

| | |
|---------------------|---|
| Base | Aluminio, Policarbonato. <i>Aluminio, Policarbonato</i> |
| Color. <i>Color</i> | Blanco. <i>Branco</i> |

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

| | |
|--|-------------|
| Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i> | D |
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i> | 48kWh/1000h |

Vida Útil

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Vida Útil | 30000h |
| # de Encendidos. <i># de Ligações</i> | 15000 |

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU

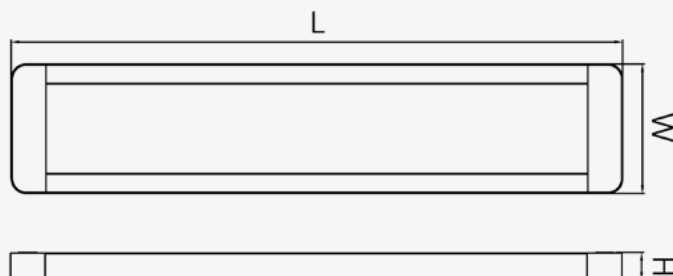

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

| | |
|--|---|
| Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i> | SKYWL2037F |
| Modelo | SKY WL20 |
| Gama | LED TOP |
| Serie. <i>Série</i> | Luminarias LED Interior <i>Luminárias LED internas</i> |
| Tecnología. <i>Tecnologia</i> | LEDs <i>LEDs</i> |
| Código de Barras | 8435298032037 |
| Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i> | EC002892 |
| Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i> | 6 |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i> | Carton Color Box |
| MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i> | 3,4x138x122,7 |
| MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i> | 158x23x124,7 |
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i> | 10,74 |

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

 Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa*

9

Dimensiones. *Dimensões*

 h:25
 l:1215
 w:130

 Esquema de Producto. *Product line drawing*
Instalación. *Instalação*

 Dimensiones de Montaje. *Dimensões de Montagem*

1200

 Peso producto. *Peso do produto*

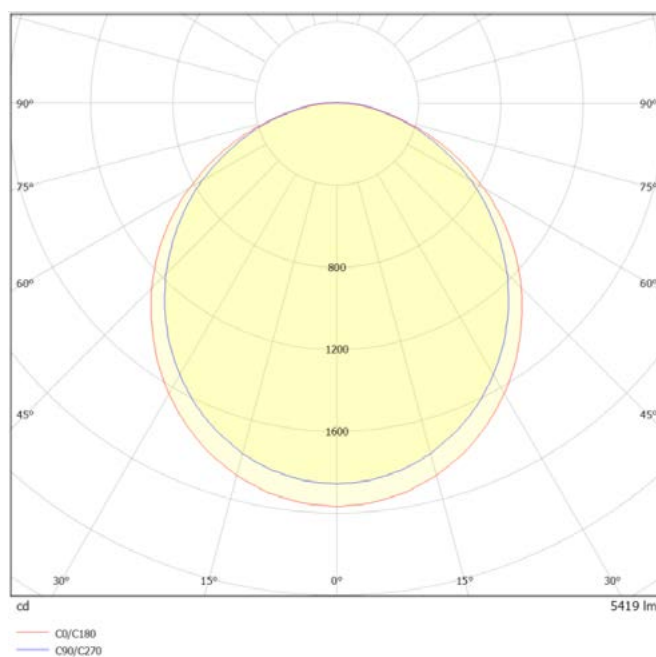
1,5Kg

 Instalación. *Instalação*

Superficie.

 Lugar de Instalación. *Local de Instalação*

Techo.

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*


En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2025-12-30 15:49:01 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:49:01 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.