



EAN: 8435298043859

## TITAN60CG5

Vial Titan 5 años TITAN 60W 8400lm 90-305V 2700K 60x145° IP66 IK08 0-10V Gris

Viária Titan 5 anos TITAN 60W 8400lm 90-305V 2700K 60x145° IP66 IK08 0-10V Cinzento

Aplicaciones | Aplicações:


 Beneficios | *Benefits*

- Diseño fiable con carcasa de aluminio fundido a presión | *Design fiável com caixa em alumínio fundido sob pressão*
- Totalmente estanco IP66 e IK08 protección contra impactos | *Totalmente à prova de água IP66 e proteção contra impactos IK08*
- Óptica optimizada para alumbrado público y de carreteras | *Ótica optimizada para iluminação de ruas e estradas*
- Diseño elegante y delgado. | *Design elegante e fino.*



### Características Generales. *Características Gerais*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK08
THD	<10

### Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	60 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	150 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	60%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 90-305 V
Corriente. <i>Corrente</i>	1,2
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.95
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	0-10V

### Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso</i> (lm)	8400 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Wide Cone (120°)
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)	140 Lm/W

**Información Lumínica.** *Informação Luminosa*

Temperatura Luz. (K)	2700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	70
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	60x145

**LED Chip**

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 5050
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Lumileds
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	36

**Información Material.** *Informação de Material*

Base	Aleación de aluminio ADC12. <i>Liga de alumínio ADC12</i>
Difusor	Polycarbonato. <i>Polycarbonato</i>
Color. <i>Color</i>	Gris. <i>Cinzeno</i>
RAL	9023

**Datos Medioambientales.** *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
--	---

**Vida Útil**

Vida Útil	50000h
-----------	--------

**Accesorios.** *Acessórios*

Material	PROTKV10SIP66, PROTKV20S1P66, PROTKV20SIP66-CLII, ROBNEMACELL
Montaje. <i>Montagem</i>	SOPTITAN6060, SOPTITAN4860, PROTKV20S1P66, PROTKV20SIP66-CLII

**Garantías & Calidad.** *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years *
---	-----------------

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.


2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU


**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	TITAN60CG5
---	------------

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Modelo	TITAN
Gama	LED TOP
Serie. Série	Alumbrado Público <i>Iluminação Pública</i>
Tecnología. Tecnologia	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298043859
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	1
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	23x27x45,5
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	7
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	5

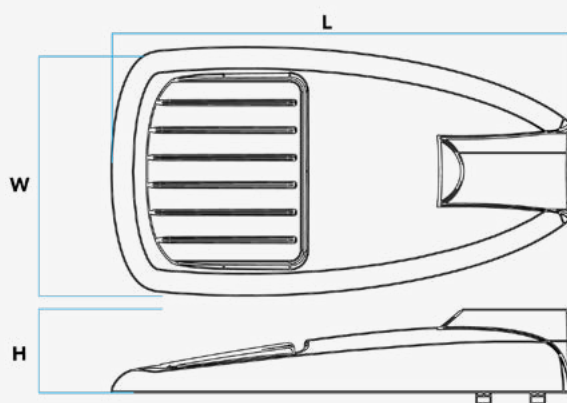
**Dimensiones.** *Dimensões*


h:88  
l:425  
w:229,8

 Esquema de Producto. *Product line drawing*
**Instalación.** *Instalação*

Dimensiones de Montaje. Dimensões de Montagem	60
Peso producto. Peso do produto	3,5Kg
Instalación. Instalação	Parte superior del Poste.
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Poste.

**Especificaciones Ópticas.** *Especificações Ópticas*

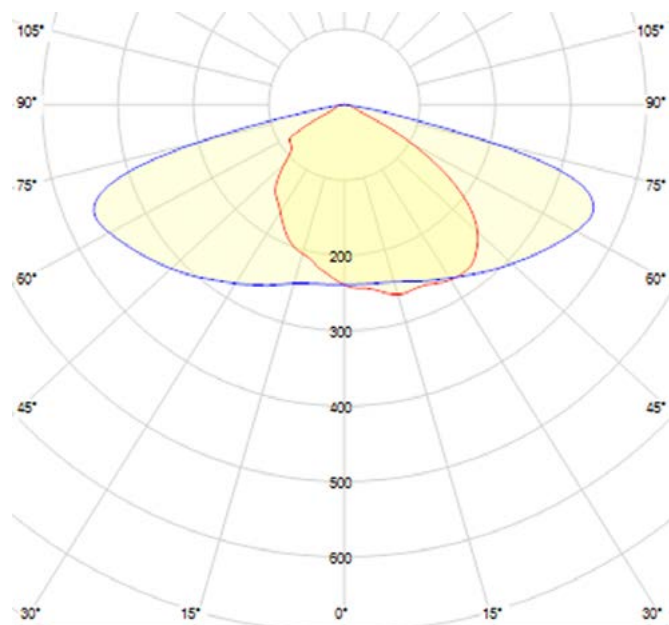

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2025-12-30 15:50:34 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:50:34 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.