


TK01B3387CDIMT

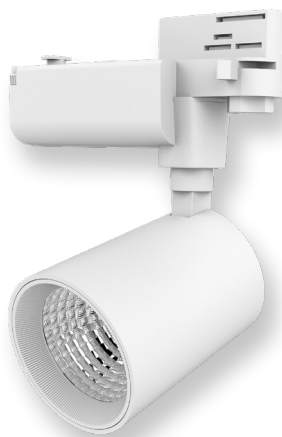

Descripción. Description

Foco de Carril-01 30W 2600lm 220-240V 36° 3000K Blanco DIM TRIAC
Track Light-0130W 2600lm 220-240V 36° 3000K Blanco DIM TRIAC

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior.Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK02

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	30 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	120 W
Ahorro Energético. Energy Savings	75%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.7
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	TRIAC

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2600 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	87
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	3000K
Color Luz. Light Color	Blanco Cálido .Warm White
Uniformidad de Color. (SDCM). Standard Deviation of Color Matching	<5
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	36°
Tiempo Calentamiento. Warm-up Time	<0.5S

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR) <19 *

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* COB
Marca chip LED. *LED chip Brand* San An

Información Material. *Material Information*

Color. *Color* Blanco. *White*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 30kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. *Rated Lifetime* 15000h
de Encendidos. *Switching Cycles* 10000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Accesorios. *Accessories*

Ópticas. *Optics* TKR15, TKR24

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. *years**

Usos h/año recomend. *Recommended use h/year* 2555

2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* TK01B3387CDIMT

Modelo. *Model* TRACK 01

Gama. *Range* LED TOP

Serie. *Series* Carriles LED
LED Track Lights

Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs

Clase ETIM. *ETIM Class* EC001744

Unidades/Embalaje. *Units/ Carton* 8

Unidades Embalaje Medio. *Units/ Shrinking* 1/

Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight* 7.5

Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Brown Carton Box

MEAS Carton 236x481x525


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton 6

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura de Carcasa Max. Max. Case Temperature (TC)	58
Temperatura Ambiente Max.(TA). Max. Ambient Temperature	-20~40
Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20~40
Rango de Temperatura (conservación) . Preservation Temperature Range	-30~70
Rango de Humedad (Uso). Operational Humidity Range	20%~80%

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

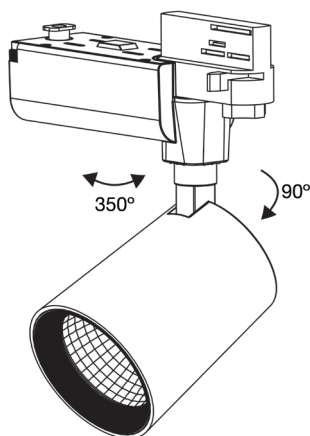

h:173
l:120
Ø:95

Peso producto. Product Weight

0.87

Instalación. Installation

Superficie, Carril electrificado. Surface

Lugar de Instalación. Installation place

Techo. Roof

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2022-01-20 15:45:18 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-01-20 15:45:18 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.