

TK05N8085C



Descripción. Description

Foco de Carril-05 10W 800lm 220-240V 36° 3000K Negro
Track Light-05 10W 800lm 220-240V 36° 3000K Black

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK02

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	10 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	40 W
Ahorro Energético. Energy Savings	75%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.24
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	800 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (lm/W)	80
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	3000K
Color Luz. Light Color	Blanco Cálido .Warm White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	36°
Tiempo Calentamiento. Warm-up Time	<0.5S
Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR)	<19 *

Información Lumínica. *Light Technical Information*

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* COB

Información Material. *Material Information*

Color. *Color* Negro.*Black*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 10kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. *Rated Lifetime* 30000h

de Encendidos. *Switching Cycles* 10000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Accesorios. *Accessories*

Ópticas. *Optics* TKR15, TKR24

Emergencia. *Emergency* ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10, ROB60123

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. *years**

Usos h/año recomend. *Recommended use h/year* 2555

2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* TK05N8085C

Modelo. *Model* TRACK 05

Gama. *Range* LED TOP

Serie. *Series* Carriles LED
LED Track Lights

Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs

Código de Barras. *Barcode* 8435298028085

Clase ETIM. *ETIM Class* EC001744

Unidades/Embalaje. *Units/ Carton* 20

Unidades Embalaje Medio. *Units/ Shrinking* 1/

Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight* 0.65

Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Brown Carton Box

MEAS Carton 45x45x48


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton 12.5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura Ambiente Max.(TA). Max. Ambient Temperature -20~40
Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range -20~40
Rango de Temperatura (conservación) . Preservation Temperature Range -30~70
Rango de Humedad (Uso). Operational Humidity Range 20%~80%

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

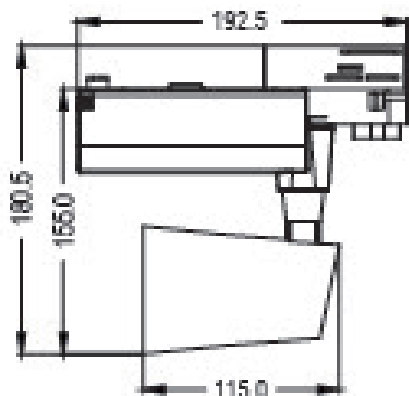

h:180.5
l:115
Ø:66

Instalación. Installation

Superficie, Carril electrificado. Surface

Lugar de Instalación. Installation place

Techo. Roof

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2022-01-20 16:20:55 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-01-20 16:20:55 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Drivers DALI