



EAN: 8435298033805

TK06B3805F

Foco de Carril TRACK 06 10W 800lm 220-240V 4000K 36° Blanco CRI97

Foco para calha TRACK 06 10W 800lm 220-240V 4000K 36° Branco CRI97

Aplicaciones | Aplicações:

Beneficios | *Benefits*

- IRC <97 y alta consistencia en color | *CRI <97 e elevada consistência de cor*
- Última tecnología para la uniformidad de luz, sin halo y sin deslumbramiento | *A mais recente tecnologia para uma uniformidade de luz uniforme, sem auréola e sem brilho*
- Rotación de 350° y una inclinación de 0°-90° | *350° de rotação e 0°-90° de inclinação*
- Excelente diseño de disipación de calor para extender la vida útil del producto | *Excelente concepção de dissipação de calor para prolongar a vida útil do produto*



Manual

Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK02
THD	≤15

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	10 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	40 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	75%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,25
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	LIFUD
---	-------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	800 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	80 Lm/W
Temperatura Luz. <i>(K)</i>	4000K
Uniformidad de Color. <i>(SDCM). Uniformidade de Cor</i>	< 6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	97
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	36°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	COB
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	San An

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. <i>Aluminio</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	10kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	25000

Accesorios. Acessórios

Montaje. <i>Montagem</i>	TRACKXB, TRACKTB-L, TRACKTB, TRACKSUSB, TRACKSUPB, TRACKPBEU, TRACKPB-L, TRACKPB, TRACKLINEBEU, TRACKLINEB, TRACKLBEU, TRACKLB-L, TRACKLB, TRACKFLEXB, TRACKCAPB, TRACK3MBEU, TRACK3MB, TRACK2MBEU, TRACK2MB, TRACK1MBEU, TRACK1MB, TRACKLINEB-LO, TRACKTB-L1, TRACKTB-R2
--------------------------	---

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.
*Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5 | 7*
 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU



Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	TK06B3805F
Modelo	TRACK 06
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Carriles LED Sistemas lineares LED


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298033805
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC001744
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	16
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	11,8x131x31,3
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	295x36x37
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	10
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	9

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Temperatura Ambiente Máx</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +60°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C ~ +25°C


Dimensiones. Dimensões

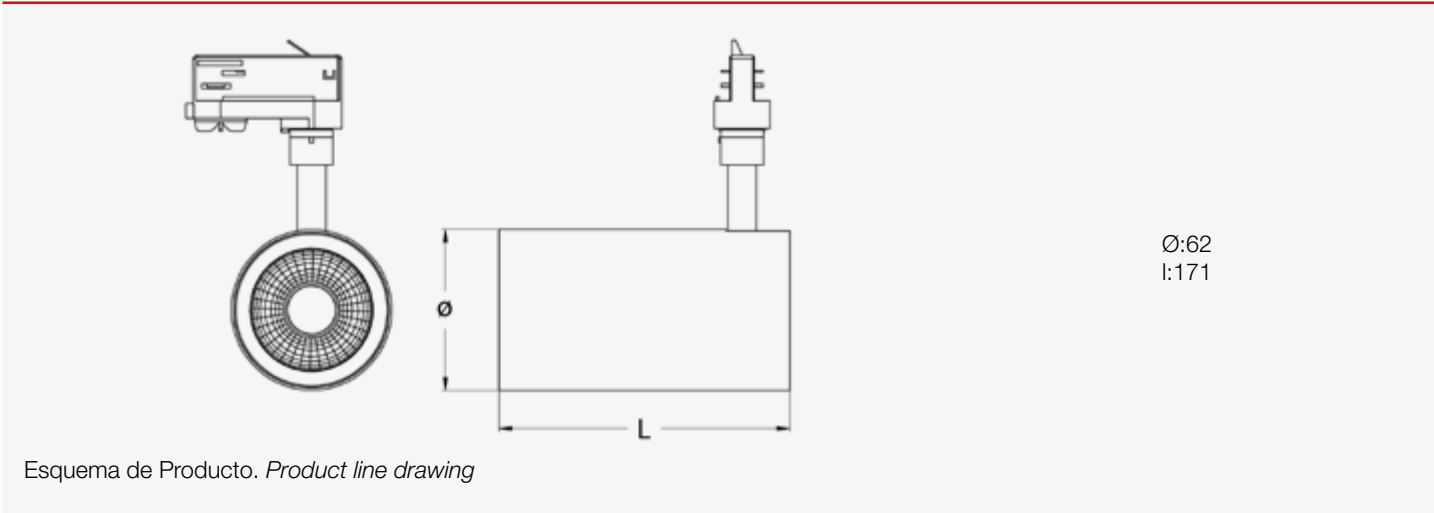

Instalación. Instalação

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	1,6Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Carril electrificado, Sistema de iluminación continuo, Superficie. <i>Electrified track, Continuous lighting system, Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

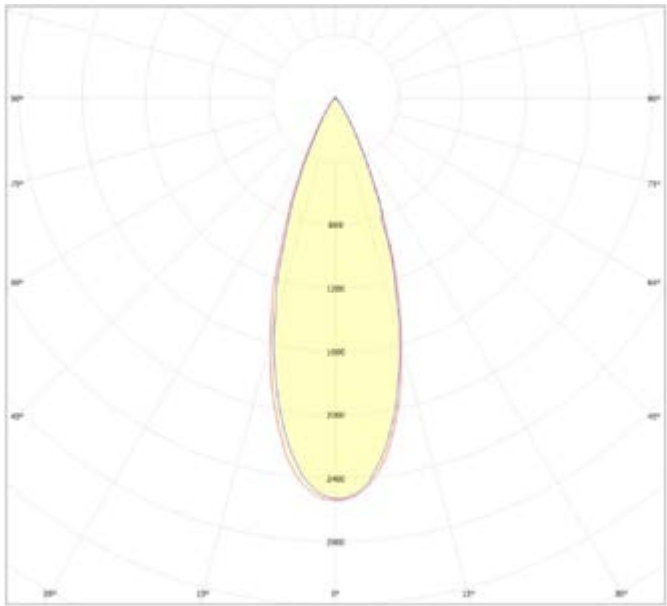

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación.	D6 - CASAMBI ,D4 - TRIAC ,D3 - DALI
Outras opções de Regulação	

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.