



EAN: 8435298033874

# TK06B3874C

Foco de Carril TRACK 06 30W 2400lm 220-240V 3000K 36° Blanco CRI97

Foco para calha TRACK 06 30W 2400lm 220-240V 3000K 36° Branco CRI97

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- IRC <97 y alta consistencia en color | *CRI <97 e elevada consistência de cor*
- Última tecnología para la uniformidad de luz, sin halo y sin deslumbramiento | *A mais recente tecnologia para uma uniformidade de luz uniforme, sem auréola e sem brilho*
- Rotación de 350° y una inclinación de 0°-90° | *350° de rotação e 0°-90° de inclinação*
- Excelente diseño de disipación de calor para extender la vida útil del producto | *Excelente concepção de dissipação de calor para prolongar a vida útil do produto*



Manual

## Características Generales. *Características Gerais*

|                                                                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>                                 | LED                                |
| No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i> | DLS                                |
| Protección. <i>Protection (IP)</i>                                           | IP20<br>Interior . <i>Interior</i> |
| Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>                            | II                                 |
| Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>                                   | IK02                               |
| THD                                                                          | ≤15                                |

## Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Vatios. <i>Watts</i>                              | 30 W         |
| Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i> | 120 W        |
| Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>     | 75%          |
| Voltaje. <i>Voltagem</i>                          | AC 220-240 V |
| Corriente. <i>Corrente</i>                        | 0,7          |
| Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>    | ≥0.9         |
| Regulable. <i>Regulável</i>                       | No           |
| Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>                  | Flicker Free |

## Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação | LIFUD |
|----------------------------------------------------|-------|

## Información Lumínica. Informação Luminosa

|                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)                                                           | 2400 Lm |
| Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)                      | 2400 Lm |
| Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)                                                               | 80 Lm/W |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso.<br>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)      | 0.93    |
| Temperatura Luz. (K)                                                                          | 3000K   |
| Uniformidad de Color. (SDCM). Uniformidade de Cor                                             | < 6     |
| Consistencia cromática en elipses de MacAdam.<br>Consistência cromática em elipses de MacAdam | 6       |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)                     | 97      |
| Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura                                                           | 36°     |

## LED Chip

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Tipo de Led. Tipo de LED                               | COB    |
| Marca chip LED. Marca do chip LED                      | San An |
| Factor de supervivencia. Fator de sobrevivência (SF %) | 0.9    |

## Información Material. Informação de Material

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Base                  | Aluminio. Alumínio |
| Envolvente. Invólucro | SECOND             |
| Color. Color          | Blanco.Branco      |

## Datos Medioambientales. Dados Ambientais

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Clase de Eficiencia Energética. Classe de Eficiência Energética         | E           |
| Consumo de energía en modo encendido. Consumo de energia em modo ligado | 28kWh/1000h |

## Vida Útil

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Vida Útil                      | L70B50 @ 25°=30000 |
| # de Encendidos. # de Ligações | 25000              |

## Accesorios. Acessórios

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaje. Montagem | TRACKXB, TRACKTB-L, TRACKTB, TRACKSUSB, TRACKSUPB, TRACKPBEU, TRACKPB-L, TRACKPB, TRACKLINEBEU, TRACKLINEB, TRACKLBEU, TRACKLB-L, TRACKLB, TRACKFLEXB, TRACKCAPB, TRACK3MBEU, TRACK3MB, TRACK2MBEU, TRACK2MB, TRACK1MBEU, TRACK1MB, TRACKLINEB-LO, TRACKTB-L1, TRACKTB-R2 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.  
*Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: \*3 | 5 | 7*

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




## Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

|                                                                   |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>                 | TK06B3874C                                   |
| Modelo                                                            | TRACK 06                                     |
| Gama                                                              | LED PRO                                      |
| Serie. <i>Série</i>                                               | Carriles LED<br><i>Sistemas lineares LED</i> |
| Tecnología. <i>Tecnologia</i>                                     | LEDs<br><i>LEDs</i>                          |
| Código de Barras                                                  | 8435298033874                                |
| Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>                                    | EC001744                                     |
| Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>                      | 12                                           |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>            | Brown Carton Box                             |
| MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>                                 | 28x285x36,5                                  |
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>  | 11                                           |
| Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i> | 10                                           |

## Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura Ambiente Max.( TA). <i>Temperatura Ambiente Máx</i>                          | -20°C ~ +40°C |
| Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>                              | -20°C ~ +60°C |
| Rango de Temperatura (conservación) .<br><i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i> | -20°C ~ +25°C |

## Dimensiones. *Dimensões*

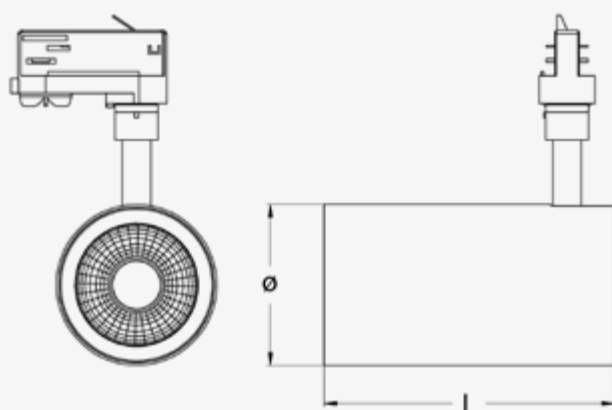



Ø:80  
L:178

Esquema de Producto. *Product line drawing*

**Instalación. Instalação**

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Peso producto. <i>Peso do produto</i>            | 0,9Kg                                          |
| Instalación. <i>Instalação</i>                   | Carril electrificado. <i>Electrified track</i> |
| Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i> | Techo. <i>Teto</i>                             |

**Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas**

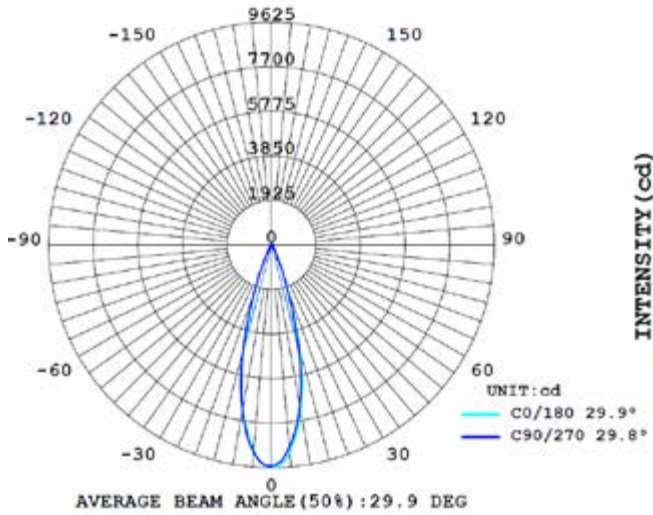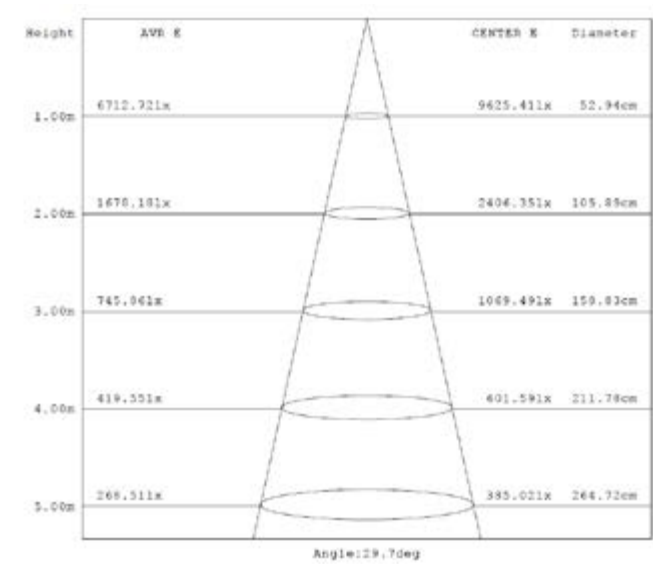

### Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.  
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis.  
 Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Otras opciones de Regulación. | D6 - CASAMBI ,D4 - TRIAC ,D3 - DALI |
| Outras opções de Regulação    |                                     |

En caso de rotura. Em caso de quebra: [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.