



EAN: 8435298033812

TK06N3812C

Foco de Carril TRACK 06 10W 800lm 220-240V 3000K 36° Negro CRI97

Foco para calha TRACK 06 10W 800lm 220-240V 3000K 36° Preto CRI97

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- IRC <97 y alta consistencia en color | *CRI <97 e elevada consistência de cor*
- Última tecnología para la uniformidad de luz, sin halo y sin deslumbramiento | *A mais recente tecnologia para uma uniformidade de luz uniforme, sem auréola e sem brilho*
- Rotación de 350° y una inclinación de 0°-90° | *350° de rotação e 0°-90° de inclinação*
- Excelente diseño de disipación de calor para extender la vida útil del producto | *Excelente conceção de dissipação de calor para prolongar a vida útil do produto*



Manual

Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	DLS
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK02

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	10 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	40 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	75%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,25
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	LIFUD
---	-------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	800 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	800 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Narrow Cone (90°)
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	80 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>	0.93
Temperatura Luz. <i>(K)</i>	3000K
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Consistência cromática em elipses de MacAdam</i>	3
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	97
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	36°

LED Chip

Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	San An
Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i>	0.9

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. <i>Aluminio</i>
Envolvente. <i>Invólucro</i>	SECOND
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	10kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	25000

Accesorios. Acessórios

Montaje. <i>Montagem</i>	TRACKXN, TRACKTN-L, TRACKTN, TRACKSUSNEU, TRACKSUSN, TRACKSUPN, TRACKPNEU, TRACKPN-L, TRACKPN, TRACKLNEU, TRACKLN-L, TRACKLN, TRACKLINENEU, TRACKLINEN, TRACKFLEXN, TRACKCAPNEU, TRACKCAPN, TRACK3MNEU, TRACK3MN, TRACK2MNEU, TRACK2MN, TRACK1MNEU, TRACK1MN, TRACKLINEN-LO, TRACKSUS4MN, TRACKTN-L1, TRACKTN-R2
--------------------------	--

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. <i>Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 5 7</i>
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	TK06N3812C
Modelo	TRACK 06
Gama	LED PRO
Serie. Série	Carriles LED Sistemas lineares LED
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298033812
Clase ETIM. Classe ETIM	EC001744
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	16
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. MEDIDAS Embalagem Unitária	11,8x131x31,3
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	295x36x37
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	10
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	9

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Temperatura Ambiente Max.(TA). Temperatura Ambiente Máx	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20°C ~ +60°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-20°C ~ +25°C

Dimensiones. Dimensões

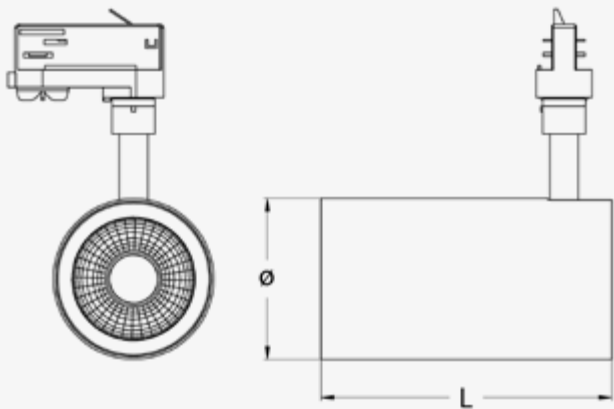

Ø:62
L:171

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação



Peso producto. Peso do produto	1,6Kg
Instalación. Instalação	Carril electrificado, Sistema de iluminación continuo, Superficie. Electrified track, Continuous lighting system, Surface

Instalación. Instalação

Lugar de Instalación. Local de Instalação

Techo. Teto

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

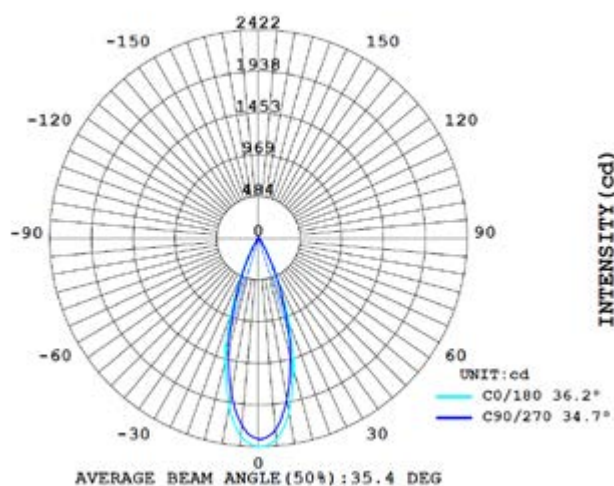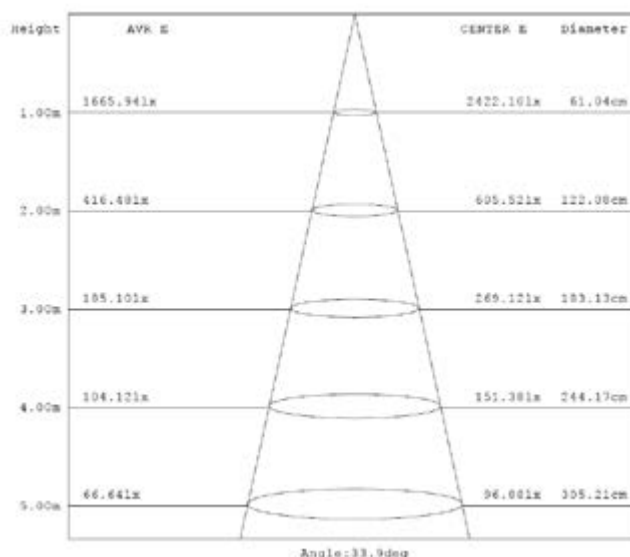

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. D6 - CASAMBI ,D4 - TRIAC ,D3 - DALI

Outras opções de Regulação

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.