



EAN: 8435298033850

# TK06N3850C

Foco de Carril TRACK 06 20W 1600lm 220-240V 3000K 36° Negro CRI97

Foco para calha TRACK 06 20W 1600lm 220-240V 3000K 36° Preto CRI97

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- IRC <97 y alta consistencia en color | *CRI <97 e elevada consistência de cor*
- Última tecnología para la uniformidad de luz, sin halo y sin deslumbramiento | *A mais recente tecnologia para uma uniformidade de luz uniforme, sem auréola e sem brilho*
- Rotación de 350° y una inclinación de 0°-90° | *350° de rotação e 0°-90° de inclinação*
- Excelente diseño de disipación de calor para extender la vida útil del producto | *Excelente concepção de dissipação de calor para prolongar a vida útil do produto*



Manual

## Características Generales. *Características Gerais*

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>      | LED                                |
| Protección. <i>Protection</i> (IP)                | IP20<br>Interior . <i>Interior</i> |
| Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i> | II                                 |
| Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>        | IK02                               |

## Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Vatios. <i>Watts</i>                              | 20 W         |
| Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i> | 80 W         |
| Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>     | 75%          |
| Voltaje. <i>Voltagem</i>                          | AC 220-240 V |
| Corriente. <i>Corrente</i>                        | 0,5          |
| Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)    | ≥0.9         |
| Regulable. <i>Regulável</i>                       | No           |
| Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>                  | Flicker Free |

## Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i> | LIFUD |
|-----------------------------------------------------------|-------|

### Información Lumínica. Informação Luminosa

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>                                       | 1600 Lm |
| Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>                                           | 80 Lm/W |
| Temperatura Luz. <i>(K)</i>                                                      | 3000K   |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i> | 97      |
| Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>                                       | 36°     |

### LED Chip

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i> | San An |
|------------------------------------------|--------|

### Información Material. Informação de Material

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Base                | Aluminio. <i>Aluminio</i> |
| Color. <i>Color</i> | Negro. <i>Preto</i>       |

### Datos Medioambientales. Dados Ambientais

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i> | 20kWh/1000h |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|

### Vida Útil

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Vida Útil                             | L70B50 @ 25°=30000 |
| # de Encendidos. <i># de Ligações</i> | 25000              |

### Accesorios. Acessórios

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaje. <i>Montagem</i> | TRACKXN, TRACKTN-L, TRACKTN, TRACKSUSNEU, TRACKSUSN, TRACKSUPN, TRACKPNEU, TRACKPN-L, TRACKPN, TRACKLNEU, TRACKLN-L, TRACKLN, TRACKLINENEU, TRACKLINEN, TRACKFLEXN, TRACKCAPNEU, TRACKCAPN, TRACK3MNEU, TRACK3MN, TRACK2MNEU, TRACK2MN, TRACK1MNEU, TRACK1MN, TRACKLINEN-LO, TRACKSUS4MN, TRACKTN-L1, TRACKTN-R2 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.  
*Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: \*3 | 5 | 7*  
 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU



### Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i> | TK06N3850C                            |
| Modelo                                            | TRACK 06                              |
| Gama                                              | LED PRO                               |
| Serie. <i>Série</i>                               | Carriles LED<br>Sistemas lineares LED |
| Tecnología. <i>Tecnologia</i>                     | LEDs<br>LEDs                          |
| Código de Barras                                  | 8435298033850                         |


## Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Clase ETIM. Classe ETIM                                    | EC001744         |
| Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem                      | 12               |
| Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade            | Brown Carton Box |
| MEAS Carton. MEDIDAS Caixa                                 | 255x38x39        |
| Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa  | 10               |
| Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa | 9                |

## Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura Ambiente Max.( TA). Temperatura Ambiente Máx                       | -20°C ~ +40°C |
| Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura                           | -20°C ~ +60°C |
| Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento) | -20°C ~ +25°C |

## Dimensiones. Dimensões

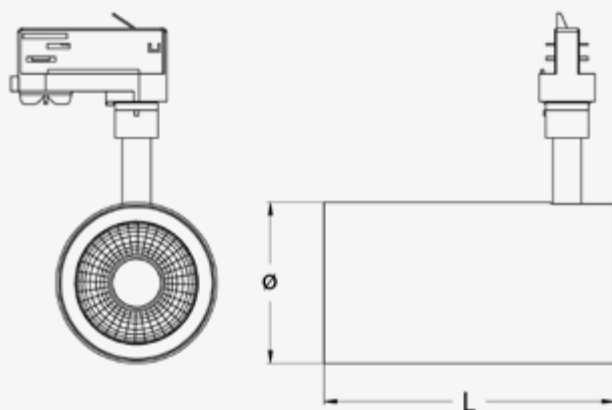

Ø:72  
L:180

Esquema de Producto. Product line drawing

## Instalación. Instalação

|                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso producto. Peso do produto            | 0,8Kg                                                                                                                     |
| Instalación. Instalação                   | Carril electrificado, Sistema de iluminación continuo, Superficie. Electrified track, Continuous lighting system, Surface |
| Lugar de Instalación. Local de Instalação | Techo. Teto                                                                                                               |

## Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação | D6 - CASAMBI ,D4 - TRIAC ,D3 - DALI |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **[www.roblan.com](http://www.roblan.com)**

Última actualización: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Última atualização: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.*