



EAN: 8435298033898

TK06N3898C

Foco de Carril TRACK 06 30W 2400lm 220-240V 3000K 36° Negro CRI97

Foco para calha TRACK 06 30W 2400lm 220-240V 3000K 36° Preto CRI97

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- IRC <97 y alta consistencia en color | *CRI <97 e elevada consistência de cor*
- Última tecnología para la uniformidad de luz, sin halo y sin deslumbramiento | *A mais recente tecnologia para uma uniformidade de luz uniforme, sem auréola e sem brilho*
- Rotación de 350° y una inclinación de 0°-90° | *350° de rotação e 0°-90° de inclinação*
- Excelente diseño de disipación de calor para extender la vida útil del producto | *Excelente conceção de dissipação de calor para prolongar a vida útil do produto*



Manual

Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	DLS
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK02

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	30 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	120 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	75%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,7
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	LIFUD
---	-------

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	2400 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	2400 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Narrow Cone (90°)
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	80 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>	0.9
Temperatura Luz. (K)	3000K
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Consistência cromática em elipses de MacAdam</i>	3
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	97
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	36°

LED Chip

Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	San An
Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i>	95

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. <i>Aluminio</i>
Envolvente. <i>Invólucro</i>	SECOND
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	28kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	25000

Accesorios. Acessórios

Montaje. <i>Montagem</i>	TRACKXN, TRACKTN-L, TRACKTN, TRACKSUSNEU, TRACKSUSN, TRACKSUPN, TRACKPNEU, TRACKPN-L, TRACKPN, TRACKLNEU, TRACKLN-L, TRACKLN, TRACKLINENEU, TRACKLINEN, TRACKFLEXN, TRACKCAPNEU, TRACKCAPN, TRACK3MNEU, TRACK3MN, TRACK2MNEU, TRACK2MN, TRACK1MNEU, TRACK1MN, TRACKLINEN-LO, TRACKSUS4MN, TRACKTN-L1, TRACKTN-R2
--------------------------	--

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. <i>Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 5 7</i>
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU

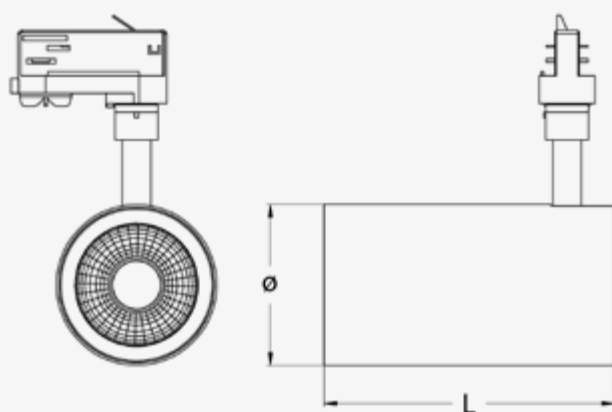


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	TK06N3898C
Modelo	TRACK 06
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Carriles LED <i>Sistemas lineares LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298033898
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC001744
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	12
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	28x285x36,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	11
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	10

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Temperatura Ambiente Máx</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +60°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-20°C ~ +25°C

Dimensiones. *Dimensões*


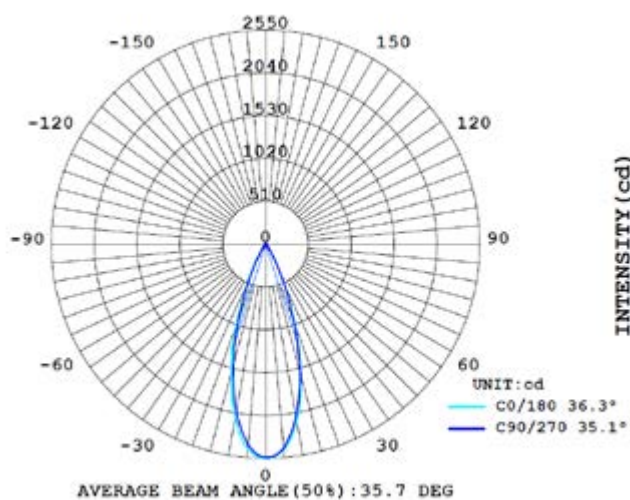
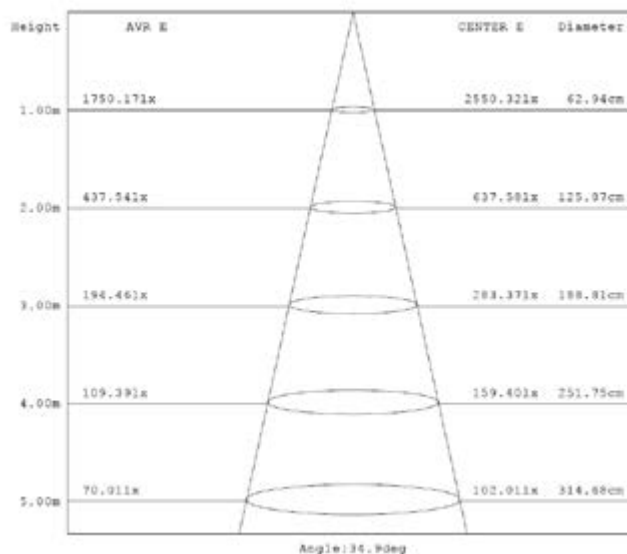
Ø:80
L:178

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,9Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Carril electrificado, Sistema de iluminación continuo, Superficie. <i>Electrified track, Continuous lighting system, Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Techo. <i>Teto</i>

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D6 - CASAMBI ,D4 - TRIAC
---	--------------------------

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.