



EAN: 8435298047017

TKM3V212CN


Reflector Carril Magnético 222mm TKM3 V2 REFLECTOR 12W 900lm 48V 3000K 40° Negro CRI90

Refletor Pista Magnética 222mm TKM3 V2 REFLECTOR 12W 900lm 48V 3000K 40° Preto CRI90

Aplicaciones | Aplicações:


 Beneficios | *Benefits*

- Adecuados tanto para espacios residenciales como galerías, museos, restaurantes y entornos comerciales | *Adequado para espaços residenciais, bem como para galerias, museus, restaurantes e ambientes comerciais.*
- Carcasa de metal para una buena disipación de calor. | *Caixa metálica para uma boa dissipação do calor.*
- L70 a 55000 horas. | *L70 a 55000 horas.*
- Diferentes tipos de rieles, accesorios y luminarias para combinar, cambiar y diseñar | *Diferentes tipos de calhas, acessórios e luminárias para combinar, alterar e conceber*

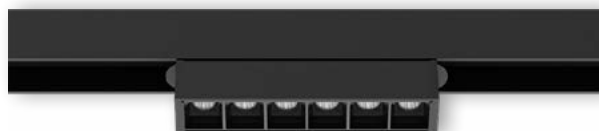

Manual



Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	III
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK03

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	12 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	DC 48 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,28
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	1
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	Según el equipo de control

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	900 Lm
--	--------

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	75 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	90
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	40°

Información Material. *Informação de Material*

Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>
---------------------	---------------------

Vida Útil

Vida Útil	L7050 @ 25°=50000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	15000

Accesorios. *Acessórios*

<i>Material</i>	TKMTR1NS, TKMTR2NS, TKMTR3NS, TKMTR1NR1, TKMTR2NR2, TKMTR2NR1, TKMTR3NR1, TKMTR3NR2, TKMTR1NR2, TKMDRIVER100D, TKMDRIVER250D, TKMDRIVER100, TKMDRIVER250
-----------------	--

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	5 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*


Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	TKM3V212CN
<i>Modelo</i>	TKM3 V2 REFLECTOR
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Carriles LED Sistemas lineares LED
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298047017
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	50
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	4,3x66x25
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	36x27x46
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	10
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	8

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C
---	---------------

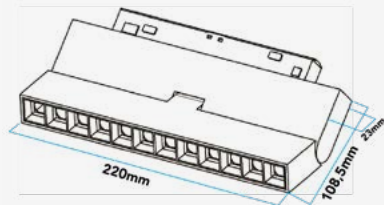Dimensiones. *Dimensões*


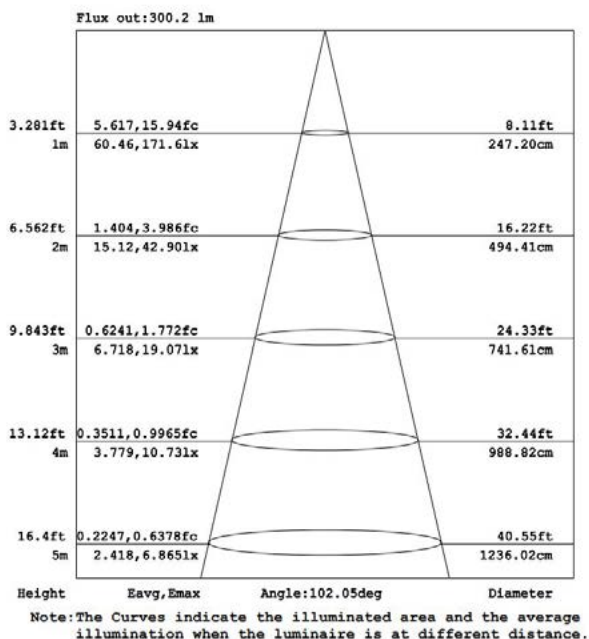
h:43
l:222
w:22

Esquema de Producto. *Product line drawing*


Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	0,16Kg
---------------------------------------	--------

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

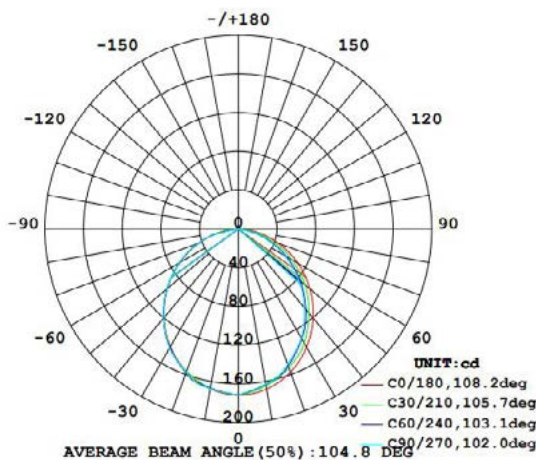

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-01-26 09:42:55 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-01-26 09:42:55 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.