

EAN: 8435298047574

# TKM5V210CN

Foco Carril Magnético TKM5 V2 SPOTS 10W 750lm 48V 3000K 40° Negro CRI90

Track Spotlight Pista Magnética TKM5 V2 SPOTS 10W 750lm 48V 3000K 40° Preto CRI90

## Beneficios | Benefits

- Adecuados tanto para espacios residenciales como galerías, museos, restaurantes y entornos comerciales | Adequado para espaços residenciais, bem como para galerias, museus, restaurantes e ambientes comerciais.
- Carcasa de metal para una buena disipación de calor. | Caixa metálica para uma boa dissipação do calor.
- L70 a 55000 horas. | L70 a 55000 horas.
- Diferentes tipos de rieles, accesorios y luminarias para combinar, cambiar y diseñar | Diferentes tipos de calhas, acessórios e luminárias para combinar, alterar e conceber



Manual



## Características Generales. Características Gerais

No direccional o direccional. Não direccional ou direccional (NDLS/DLS)	NDLS
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior . Interior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	III
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK03

## Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. Watts	10 W
Equivalencia Vatios. Equivalência em Watts	71 W
Ahorro Energético. Poupança Energética	86%
Voltaje. Voltagem	DC 48 V
Corriente. Corrente	1
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	1
Interfaz Regulación. Interface de Regulação	Según el equipo de control
Sin Párpadeo. Sem Flicker	Flicker Free

**Información Lumínica.** *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	750 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	1073 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Sphere 360°
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	75 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>	0.96
Coordenadas de cromaticidad. <i>Coordenadas de cromaticidade (X,Y)</i>	0.4352 , 0.4039
Temperatura Luz. (K)	3000K
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Consistência cromática em elipses de MacAdam</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	90
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	40°
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Índice UGR (UGR)</i>	<19 *

\* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

\* UGR <19 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

**LED Chip**

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2240
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Bridgelux
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	1
Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i>	1

**Información Material.** *Informação de Material*

Base	Aluminio. <i>Aluminio</i>
Difusor	Polimetacrilato de metilo (Acrílico). <i>Policarbonato</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>
RAL	9005

**Datos Medioambientales.** *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	9,24kWh/1000h

**Vida Útil**

Vida Útil	L7050 @ 25°=50000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	15000

**Otras Especificaciones** *Outras Especificações*

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Luminaria, Manual. <i>Luminária, Manual</i>
---	---

**Accesorios. Acessórios**

Material	TKMTR1NS, TKMTR2NS, TKMTR3NS, TKMTR1NR1, TKMTR2NR2, TKMTR2NR1, TKMTR3NR1, TKMTR3NR2, TKMTR1NR2, TKMDRIVER100D, TKMDRIVER250D, TKMDRIVER100, TKMDRIVER250
----------	--

**Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade**

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	5 años. years *
---	-----------------

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU



**Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística**

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	TKM5V210CN
Modelo	TKM5 V2 SPOTS
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Carriles LED Sistemas lineares LED
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298047574
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	30
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	6x145x16,5
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	33x35x46
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	8
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	6

**Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções**

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C
---	---------------

**Dimensiones.** *Dimensões*

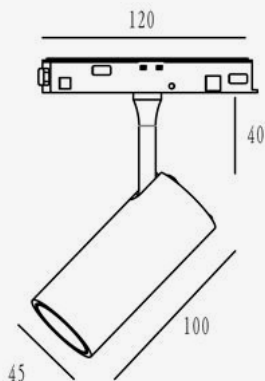

Ø:45  
h:40  
l:120  
w:100

Esquema de Producto. *Product line drawing*

**Instalación.** *Instalação*

Peso producto. *Peso do produto*

0,2Kg


Instalación. *Instalação*

Carril electrificado.

Lugar de Instalación. *Local de Instalação*


Pared, Techo. *Parede*

**Especificaciones Ópticas.** *Especificações Ópticas*

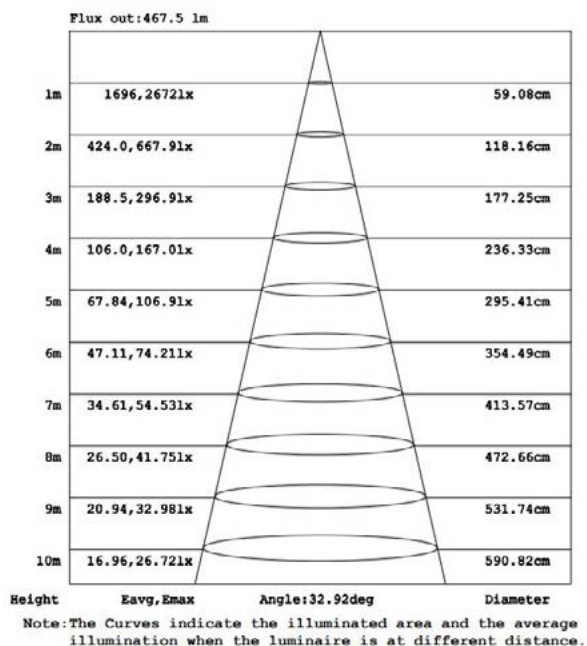

## Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

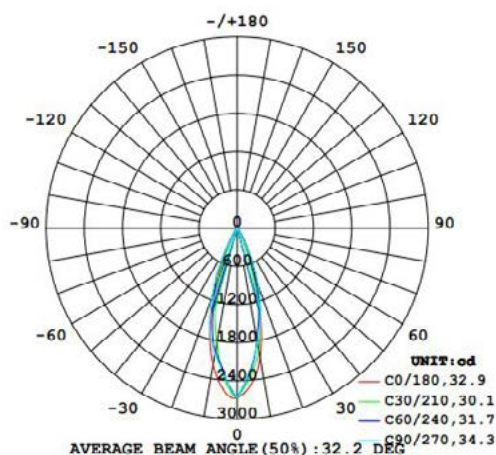

### Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Ópticas alternativas disponibles. A24  
 Ópticas alternativas disponíveis

En caso de rotura. Em caso de quebra: [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2026-01-26 09:42:55 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-01-26 09:42:55 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.