



EAN: 8435298047765

VESTV2240F

Proyector ATEX VESTV2 SMD 240W AC100-277V 4000K 33600lm 90°
ATEX Floodlight VESTV2 SMD 240W AC100-277V 4000K 33600lm 90°



Características Generales. *General Characteristics*

Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	No
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP66 Exterior. <i>Outdoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK10

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	240 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	600 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	60%
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC 100-277 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60 Hz
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.95
Regulable. <i>Dimmable</i>	No

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	33600 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	140 Lm/W
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frio .
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	90°

Información Material. *Material Information*

Color. <i>Color</i>	Plata.
---------------------	--------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
--	---

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70B50=200000 @ 25°C
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	50000

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	5 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs : *5 | 7 | 10*

Marcado ATEX Europa. <i>Europe ATEX Marking</i>	100W & 150W = II 2G Ex db IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC Y(80°C) Db - 200W = II 2G Ex db IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC Y(100°C) Db
ATEX Zona Gas. <i>ATEX Gas Zone</i>	1,2
ATEX Zona Polvo. <i>ATEX Dust Zone</i>	21,22

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	VESTV2240F
Modelo. <i>Model</i>	VEST V2
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	ATEX ATEX
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298047765

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	1
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	265x38x45,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	11,5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	10,25

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-40°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-40°C ~ +80°C

Dimensiones. *Dimensions*


h:149,5
l:399
w:251

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Installation*

Peso producto. <i>Product Weight</i>	10,3Kg
--------------------------------------	--------

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

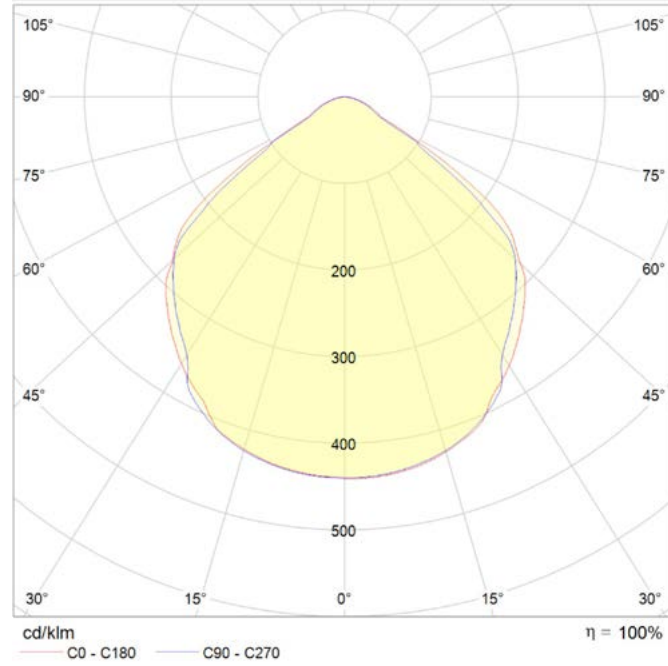

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2025-06-02 11:10:14 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2025-06-02 11:10:14 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.