



EAN: 8435298043316

## VIV03316BCDIM

Aplique de pared MELIDE 10W 570lm 200-240V 3000K 120° TRIAC Blanco

Aplique de parede ável MELIDE 10W 570lm 200-240V 3000K 120° TRIAC Branco



### Características Generales. Características Gerais

|                                                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>                                   | LED                                |
| No direccional o direccional. <i>Não direccional ou direccional (NDLS/DLS)</i> | NDLS                               |
| Protección. <i>Protection (IP)</i>                                             | IP20<br>Interior . <i>Interior</i> |
| Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>                              | I                                  |
| Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>                                     | IK06                               |

### Información Eléctrica. Informação Elétrica

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Vatios. <i>Watts</i>                               | 10 W         |
| Voltaje. <i>Voltagem</i>                           | AC 200-240 V |
| Corriente. <i>Corrente</i>                         | 0,12         |
| Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>     | 0.85         |
| Regulable. <i>Regulável</i>                        | Si           |
| Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i> | TRIAC        |
| Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>                   | Flicker Free |

## Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Corriente de Salida (A). <i>Voltagem de Entrada</i> | 0,12  |
| Potencia de Salida (V). <i>Saída (V)</i>            | 60-75 |

## Información Lumínica. Informação Luminosa

|                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>                                                              | 570 Lm        |
| Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>                         | 1150 Lm       |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso.<br><i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i> | WIDE_CONE_120 |
| Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>                                                                  | 57 Lm/W       |
| Temperatura Luz. (K)                                                                                    | 3000K         |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>                        | 80            |
| Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>                                                              | 120°          |

## LED Chip

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>          | SMD 2835 |
| Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i> | Runlite  |

## Información Material. Informação de Material

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Base                | Aleación de aluminio ADC12. <i>Liga de alumínio ADC12</i> |
| Difusor             | Polycarbonato. <i>Polycarbonato</i>                       |
| Color. <i>Color</i> | Blanco. <i>Branco</i>                                     |
| RAL                 | 9016                                                      |

## Datos Medioambientales. Dados Ambientais

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>         | E          |
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i> | 9kWh/1000h |

## Vida Útil

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Vida Útil | L7050 @ 25°=50000 |
|-----------|-------------------|

## Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i> | 3 años. years * |
|-----------------------------------------|-----------------|

\*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

\* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.


## Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

|                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Referencia Producto. Referência do Produto                 | VIVO3316BCDIM                             |
| Modelo                                                     | MELIDE                                    |
| Gama                                                       | LED TOP                                   |
| Serie. Série                                               | Interior Decorativo<br>Decoração Interior |
| Tecnología. Tecnologia                                     | LEDs<br>LEDs                              |
| Código de Barras                                           | 8435298043316                             |
| Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem                      | 24                                        |
| MEAS Carton. MEDIDAS Caixa                                 | 38x375x45,5                               |
| Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa  | 11,9                                      |
| Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa | 9,2                                       |

## Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura                              | -20°C ~ +45°C |
| Rango de Temperatura (conservación) .<br>Intervalo de Temperatura (armazenamento) | -20°C ~ +65°C |

## Dimensiones. Dimensões

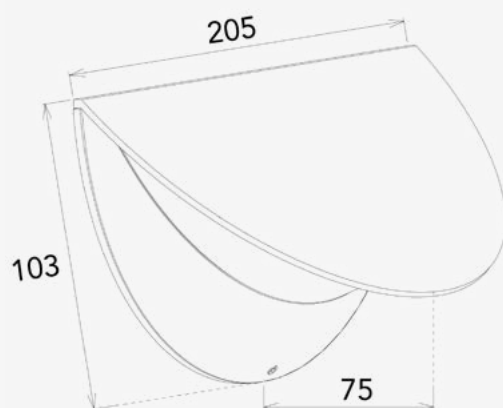



h:103  
l:205  
w:75

Esquema de Producto. Product line drawing

## Instalación. Instalação

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Peso producto. Peso do produto            | 0,46Kg        |
| Instalación. Instalação                   | Superficie.   |
| Lugar de Instalación. Local de Instalação | Pared. Parede |

# Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

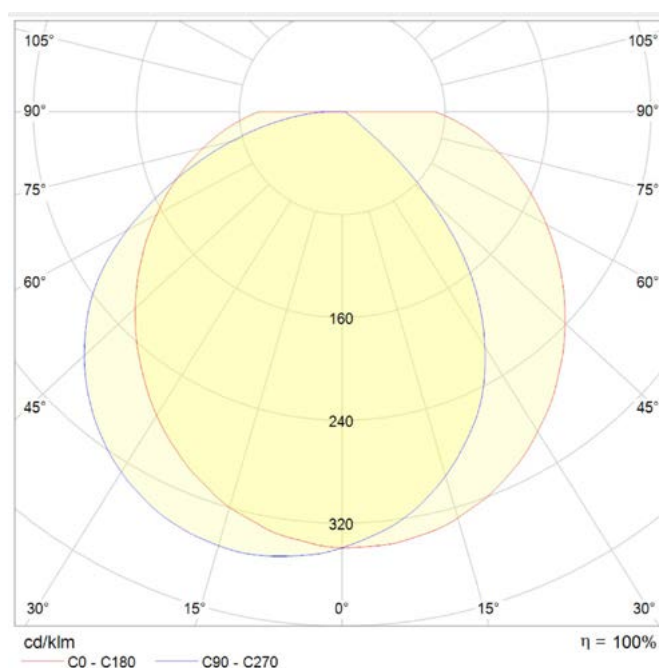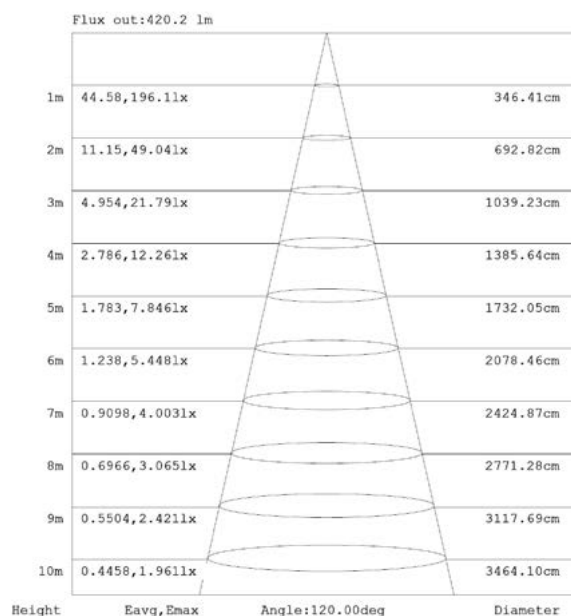

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2025-12-30 15:50:01 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:50:01 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.