



EAN: 8435298043323

VIV03323NCDIM

Aplique de pared MELIDE 10W 570lm 200-240V 3000K 120° TRIAC Negro

Aplique de parede ável MELIDE 10W 570lm 200-240V 3000K 120° TRIAC Preto



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direccional ou direccional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK06

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	10 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 200-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,12
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	0.85
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	TRIAC
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Corriente de Salida (A). <i>Voltagem de Entrada</i>	0,12
Potencia de Salida (V). <i>Saída (V)</i>	60-75

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	570 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	1150 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	WIDE_CONE_120
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	57 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	3000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Runlite

Información Material. Informação de Material

Base	Aleación de aluminio ADC12. <i>Liga de alumínio ADC12</i>
Difusor	Polycarbonato. <i>Polycarbonato</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>
RAL	9016

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	9kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L7050 @ 25°=50000
-----------	-------------------

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	3 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. Referência do Produto	VIVO3323NCDIM
Modelo	MELIDE
Gama	LED TOP
Serie. Série	Interior Decorativo Decoração Interior
Tecnología. Tecnologia	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298043323
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	24
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	38x375x45,5
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	11,9
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	9,2

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-20°C ~ +65°C

Dimensiones. Dimensões

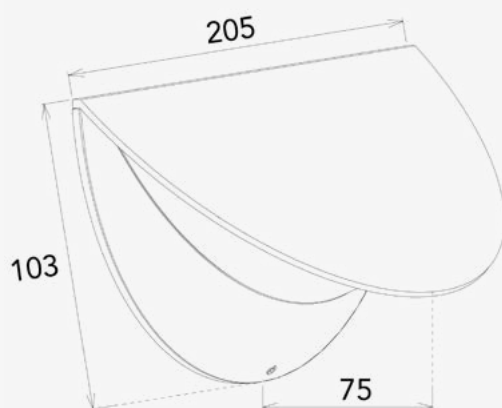



h:103
l:205
w:75

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	0,46Kg
Instalación. Instalação	Superficie.
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Pared. Parede

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

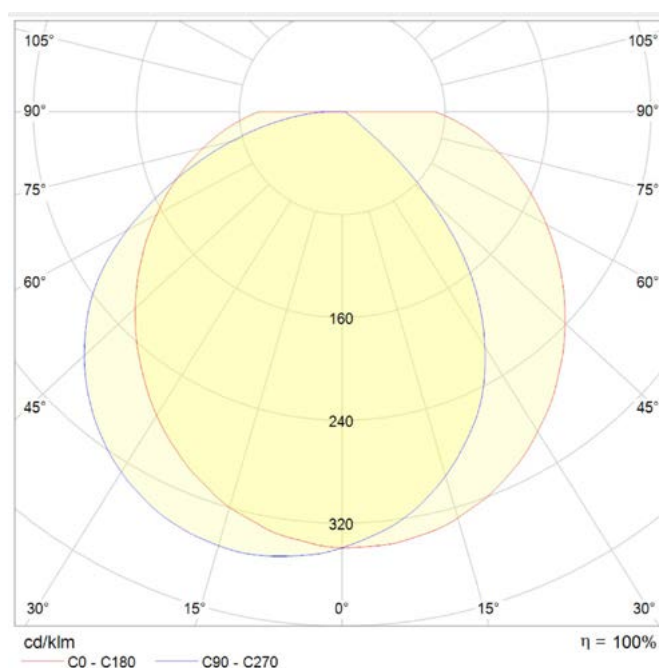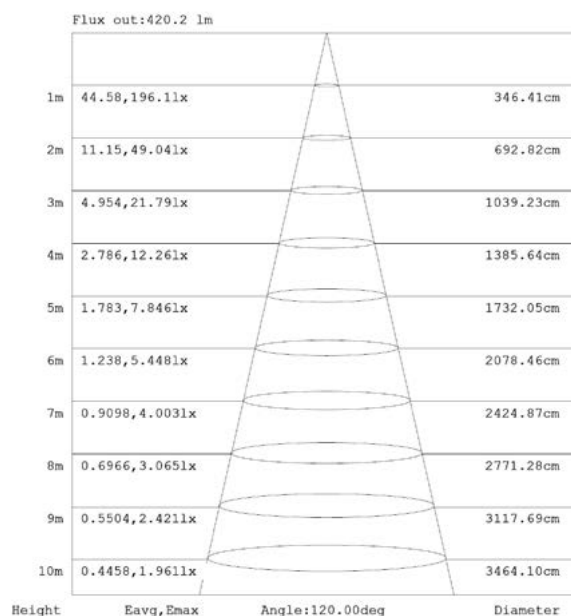

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:50:01 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:50:01 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.