



EAN: 8435298039852

ZCCLL9852

Tira COB LED DOTFREE 5m 15W/m 1350lm/m 24V 4000K 145° CRI90

Fita COB LED sem pontos visíveis 5 m 15W/m 1350lm/m 24V 4000K 145° CRI90

Aplicaciones | Aplicações:


 Beneficios | *Benefits*

- FPC de alta calidad | *FPC de alta qualidade*
- Luz perfecta: uniforme, suave y sin puntos. | *Luz perfeita: uniforme, suave e sem pontos.*
- Diseño anti distorsión, reduce el daño durante el uso o la instalación. | *Design anti-distorção, reduz os danos durante a utilização ou instalação.*
- Fácil de instalar con cinta adhesiva 3M en la parte posterior. | *Fácil de instalar com fita adesiva 3M na parte de trás.*



Características Generales. *Características Gerais*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
------------------------------------	------------------------------------

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios / metro . <i>Watts / metro</i>	15
Voltaje. <i>Voltagem</i>	DC 24 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,69
Corriente máxima. <i>Corrente máxima</i>	0.687
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.625
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	Según el equipo de control

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso lm/m</i>	1350
Temperatura Luz. (<i>K</i>)	4000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI)	90
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	145°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	COB
---------------------------------	-----

LED Chip

LEDs/Metro. *LEDs/Metre* 504

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.
*Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5*

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU



Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

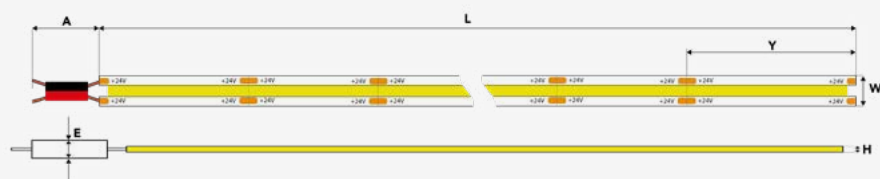
Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ZCCLL9852
Modelo	DOTFREE COB STRIP
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Tiras LED <i>Fitas LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298039852
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	60
Unidades Embalaje Medio. <i>Unidades Embalagem Média</i>	5/
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Plastic Bag
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	0,14x250x270
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	26x400x440
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	8,57
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	3,9

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación). <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	0°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	40% ~ 70% Rh

Seleccione el controlador LED y/o atenuador correcto adecuado para cada aplicación. La salida total de la tira de LED no debe exceder la salida máxima del controlador.

Selecione o driver de LED correto e/ou dimmer adequado para cada aplicação. A saída total da faixa de LED não deve exceder a saída máxima do driver.

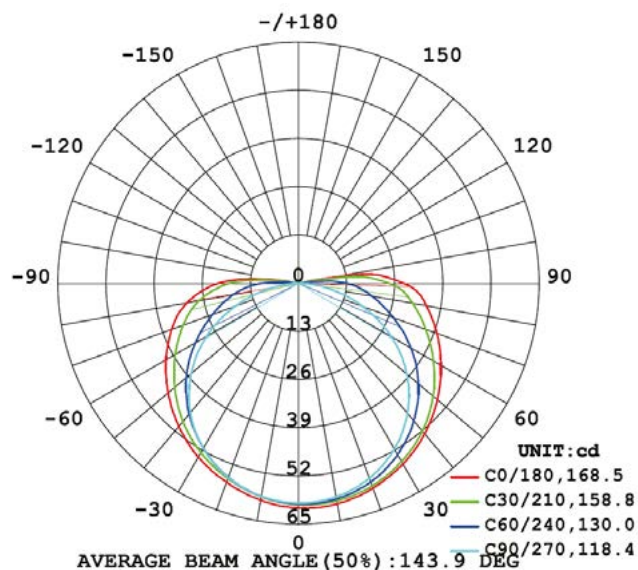
Dimensiones. Dimensões


a:300
c:41.7
h:2
l:5000
w:8

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. Instalação

Diametro cable de red. <i>Diâmetro do cabo de rede</i>	1.8
Diámetro mínimo de flexión. <i>Diâmetro mínimo de flexão</i>	60

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Outras opções de Regulação</i>	D6, D3, D1, D4
--	----------------

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Opciones de Emergencias

externas.

ROB960

Opções de Emergência

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2025-12-30 15:49:00 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:49:00 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.