



EAN: 8435298046485

ZTREELCWL6470-C

Tira al corte ZC 1M 14.4W/m 1241lm/m 24V 2900-3200K 120° IP67

Bobina Fita LED ZC 1M 14.4W/m 1241lm/m 24V 2900-3200K 120° IP67

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP67 Interior . Interior
-----------------------------	-----------------------------

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios / metro . Watts / metro	14,4
Voltaje. Voltagem	DC 24 V
Regulable. Regulável	Si
Interfaz Regulación. Interface de Regulação	Según el equipo de control

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso lm/m	1241
Temperatura Luz. (K)	2900-3200K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	120°

LED Chip

Tipo de Led. Tipo de LED	SMD 2835
LEDs/Metro. LEDs/Metre	60

Información Material. Informação de Material

Base	Circuito Impreso. Circuito Impresso
------	-------------------------------------

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 14,4kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil 50000h

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.
*Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5*

Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. *Referência do Produto* ZTREELCWL6470-C

Modelo Tira Z C CUT

Gama LED TOP

Serie. *Série* Tiras LED
Fitas LED

Tecnología. *Tecnologia* LEDs
LEDs

Código de Barras 8435298046485

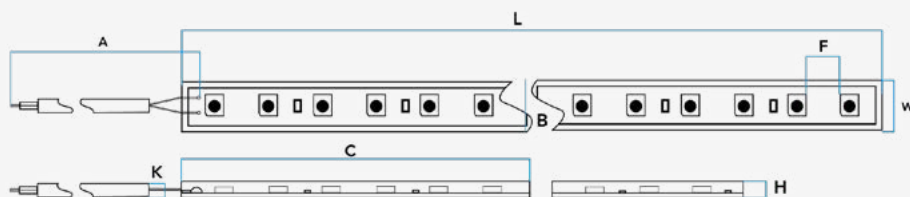
Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem* 5 m

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura* -20°C ~ +45°C

Rango de Temperatura (conservación).
Intervalo de Temperatura (armazenamento) 0°C ~ +60°C

Rango de Humedad (Uso). *ntervalo de Humidade* 40% ~ 70% Rh

Dimensiones. Dimensões


c:100
 h:5,5
 l:50000
 w:13,5

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Outras opções de Regulação</i>	D6, D3, D1, D4
--	----------------

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2025-12-30 15:48:59 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:48:59 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.