



EAN: 8435298018031

ZTREELCWL8031-C

Tira al corte ZC 1M 14.4W/m 1030lm/m 24V 2600-2900K 120° IP67

Bobina Fita LED ZC 1M 14.4W/m 1030lm/m 24V 2600-2900K 120° IP67

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP67 Interior . Interior
-----------------------------	-----------------------------

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios / metro . Watts / metro	14,4
Voltaje. Voltagem	DC 24 V
Regulable. Regulável	Si
Interfaz Regulación. Interface de Regulação	Según el equipo de control

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso lm/m	1030
Temperatura Luz. (K)	2600-2900K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	120°

Información Material. Informação de Material

Base	Circuito Impreso. Circuito Impresso
------	-------------------------------------

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

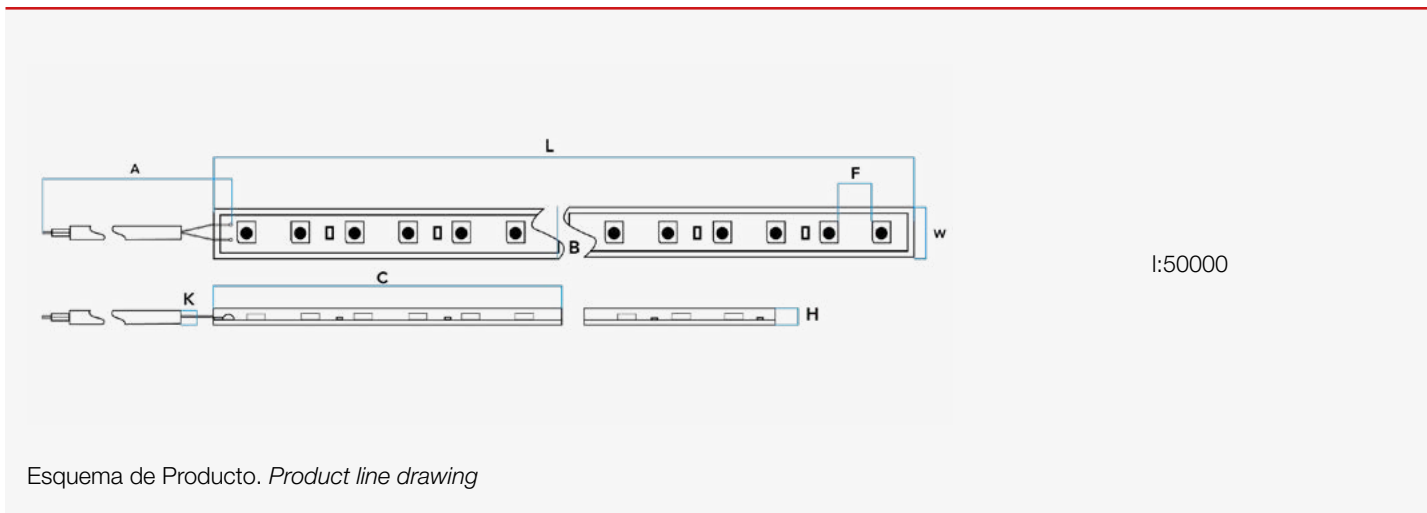
Opciones de garantía alternativas ajustados a requisitos de proyecto.
Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ZTREELCWL8031-C
Modelo	Tira Z C CUT
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Tiras LED <i>Fitas LED</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298018031
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	5 m

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación). <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	0°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	40% ~ 70% Rh

Dimensiones. *Dimensões*

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Outras opções de Regulação</i>	D6, D3, D1, D4
--	----------------

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:48:59 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:48:59 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.