


- achterconstructie volgens opgave architect
- waterdichte, dampopen folie
- RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)
- verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm
- sponningdeel 143 mm (2814)
- alu houtschroef zelfborend 4,2x23 (2889)
- inhaak startprofiel (2808)
in combinatie met ventilatie startprofiel (2824)
let op: regelwerk 2 mm verjongen
- ventilatie

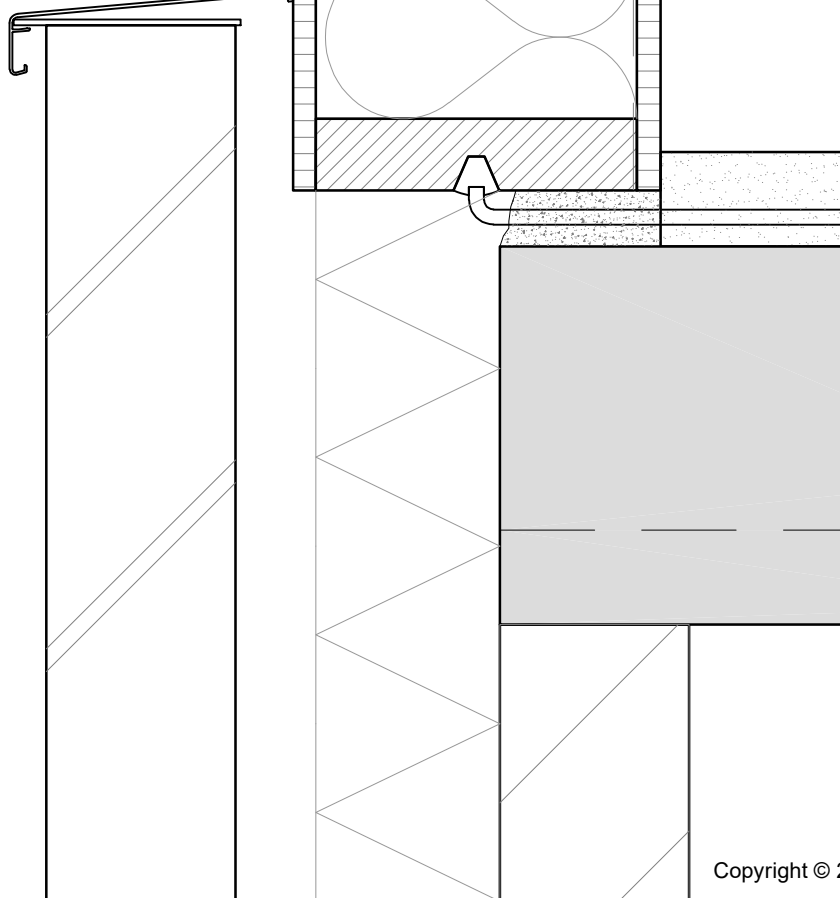

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Horizontale plaatsing 143 mm gevelpanelen
Onderdetail / Ventilatie startprofiel 22mm

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN