


Wanneer u eindkappen gebruikt in plaats van overlappende hulpprofielen, adviseren we om de panelen te borgen. Dit doet u door in het midden van het paneel een schroef tussen twee slobgaten te plaatsen. Zie ook detail "Borging deel met eindkappen".

9

eerste regel max. h.o.h. 200 mm

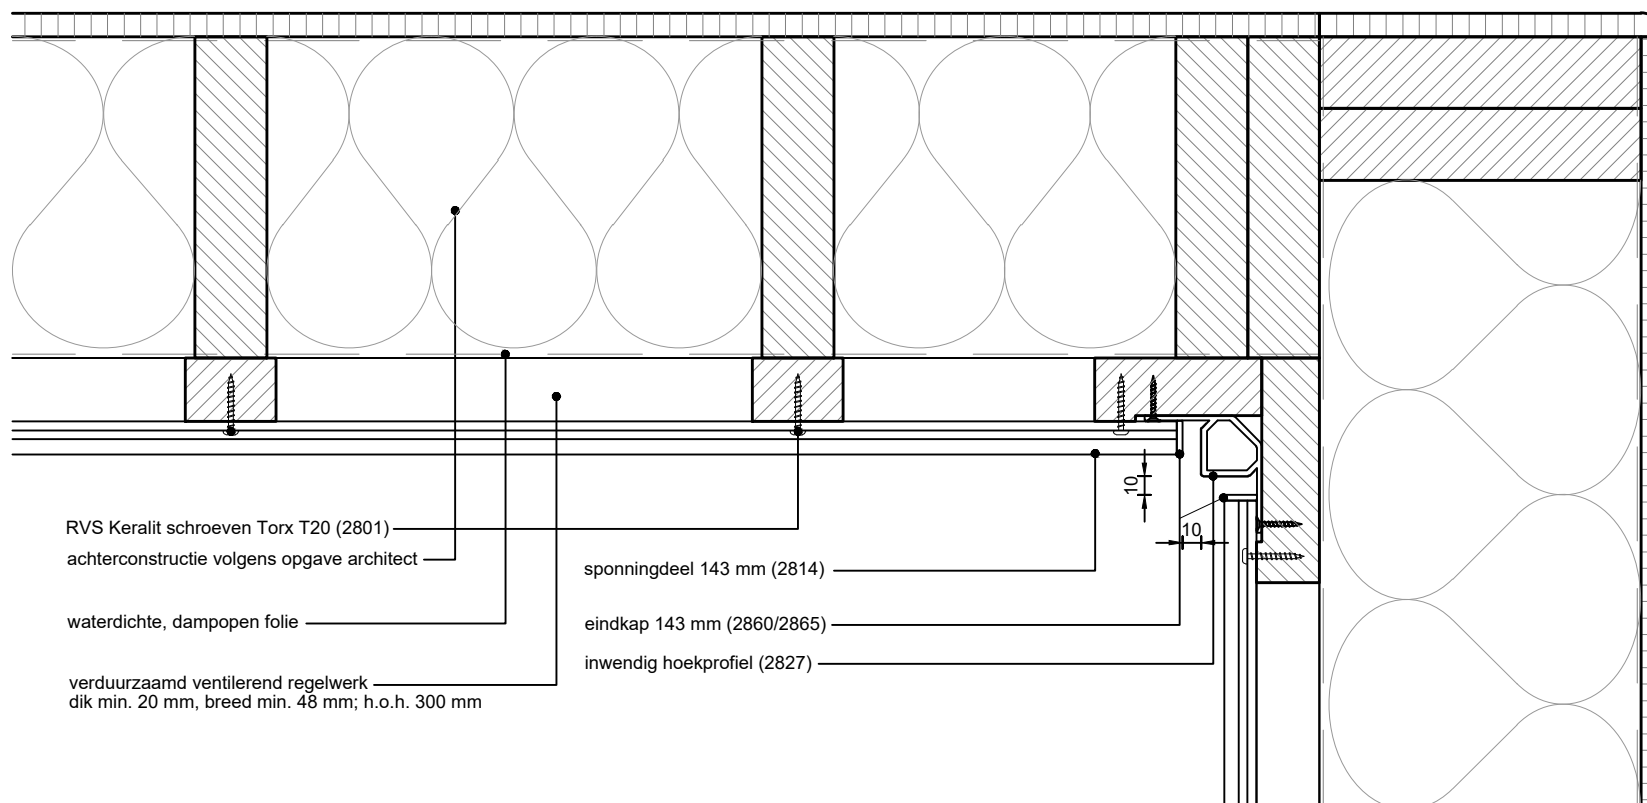

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

achterconstructie volgens opgave architect

waterdichte, dampopen folie

verduurzaamd ventilerend regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm

sponningdeel 143 mm (2814)

eindkap 143 mm (2860/2865)

inwendig hoekprofiel (2827)

Copyright © 2025 Heering.eu


Betreft: Horizontale plaatsing 143 mm gevelpanelen
Inwendige hoekaansluiting met inwendig hoekprofiel 2827

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN

9

eerste regel max. h.o.h. 200 mm

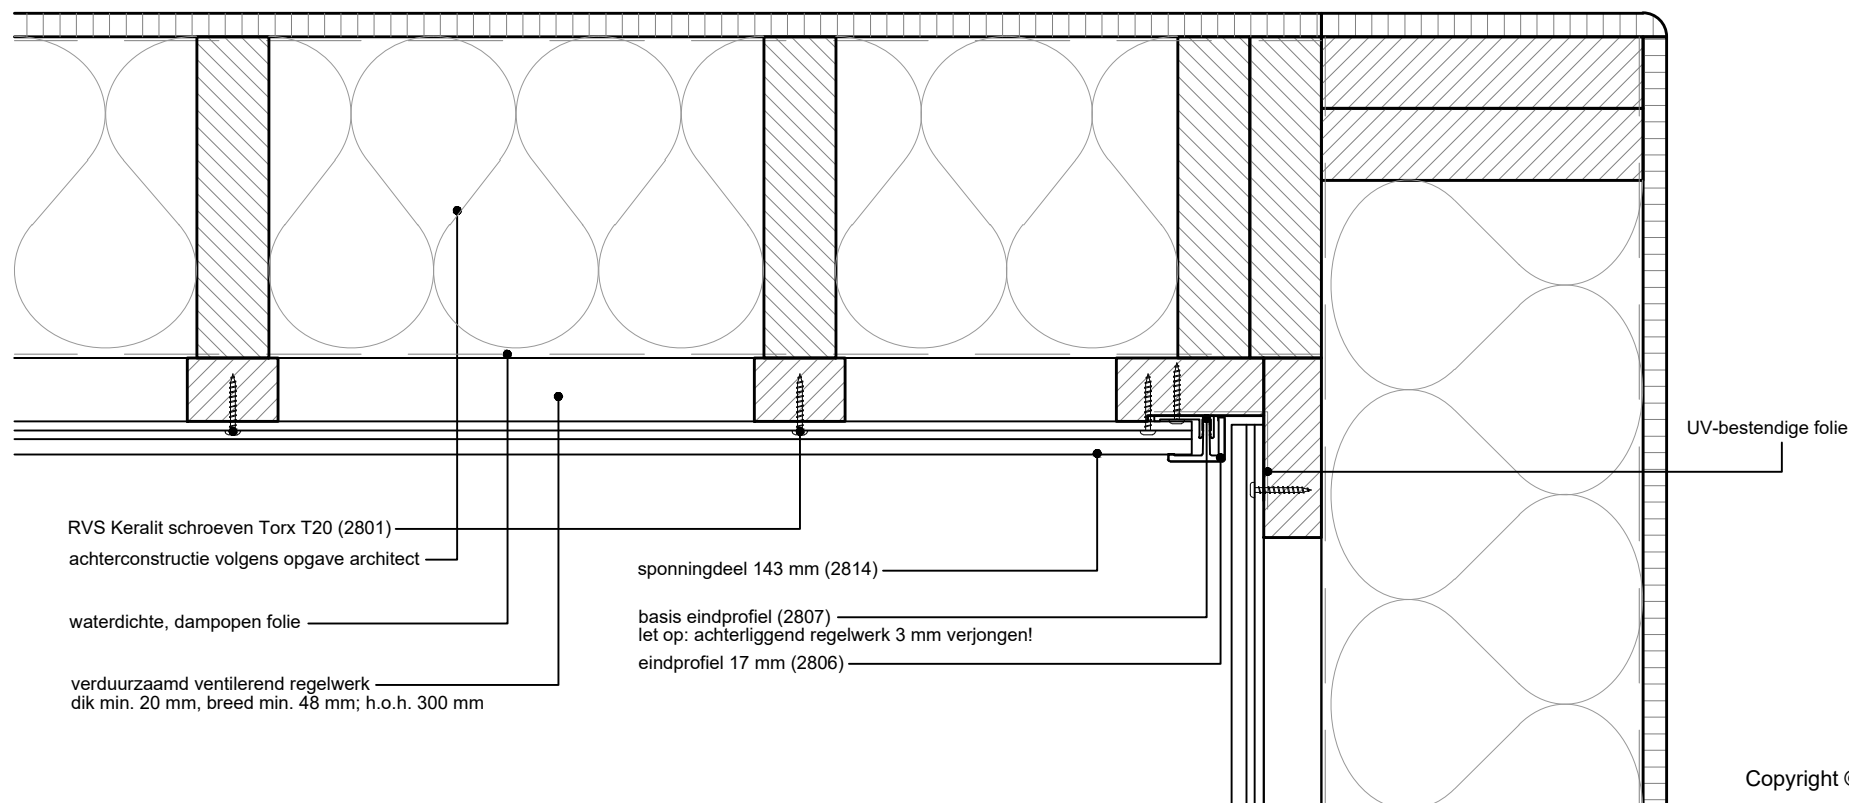

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Horizontale plaatsing 143 mm gevelpanelen
Inwendige hoekaansluiting met eindprofiel 2806

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN