

3C

achterconstructie volgens opgave architect


verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

waterdichte, dampopen folie

sponningdeel 167 mm (2815)

inhaak startprofiel (2808)
let op: regelwerk 2 mm verjongen
in combinatie met ventilatieprofiel (1634/1654)
ventilatie (opening >5 mm)

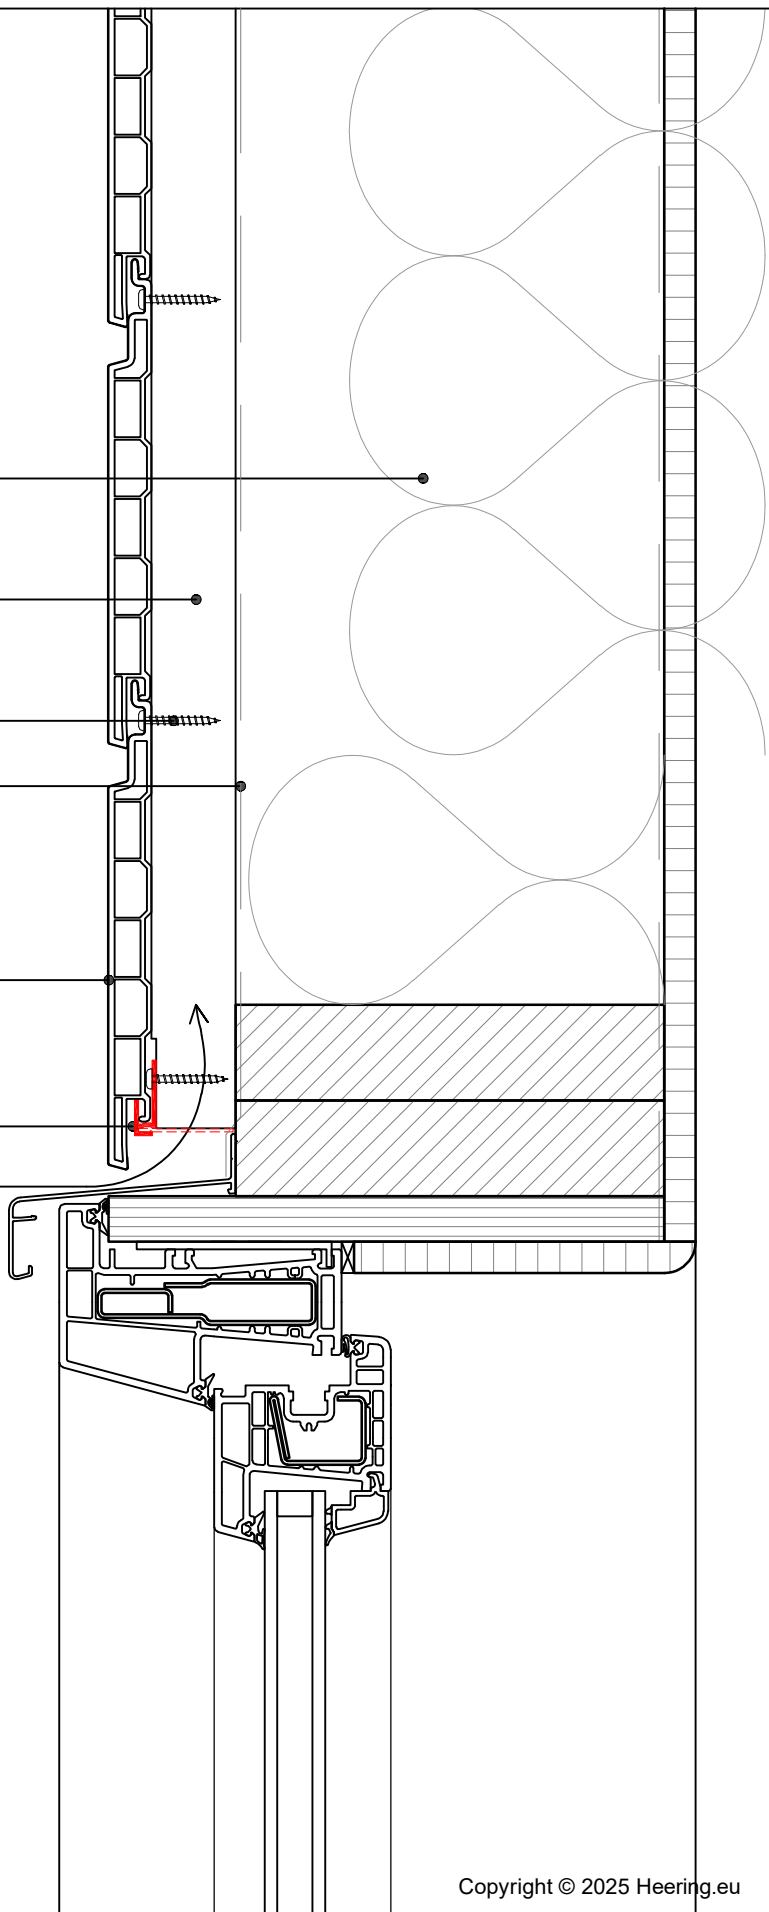

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Horizontale plaatsing 167 mm gevelpanelen
Bovendorpel kozijn

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

3C

achterconstructie volgens opgave architect


verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

waterdichte, dampopen folie

sponningdeel 167 mm (2815)

inhaak startprofiel (2808)
let op: regelwerk 2 mm verjongen
in combinatie met ventilatieprofiel (1634/1654)
ventilatie (opening >5 mm)

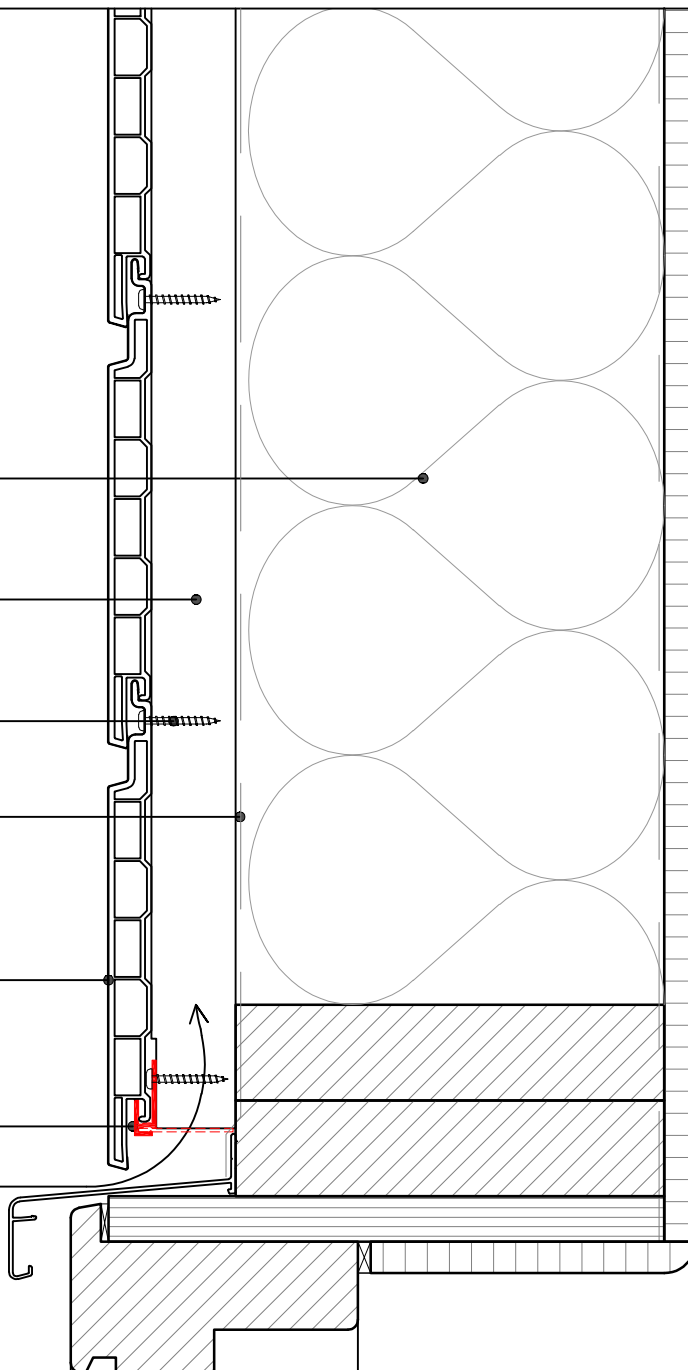

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Horizontale plaatsing 167 mm gevelpanelen
Bovendorpel kozijn

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

3C

achterconstructie volgens opgave architect

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)


verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm

waterdichte, dampopen folie

sponningdeel 167 mm (2815)

omrandingprofiel (2809)

let op: bij combinatie van profielen 2809 en 7152
regelwerk 4 mm verjongen ventilatie (opening >5 mm)

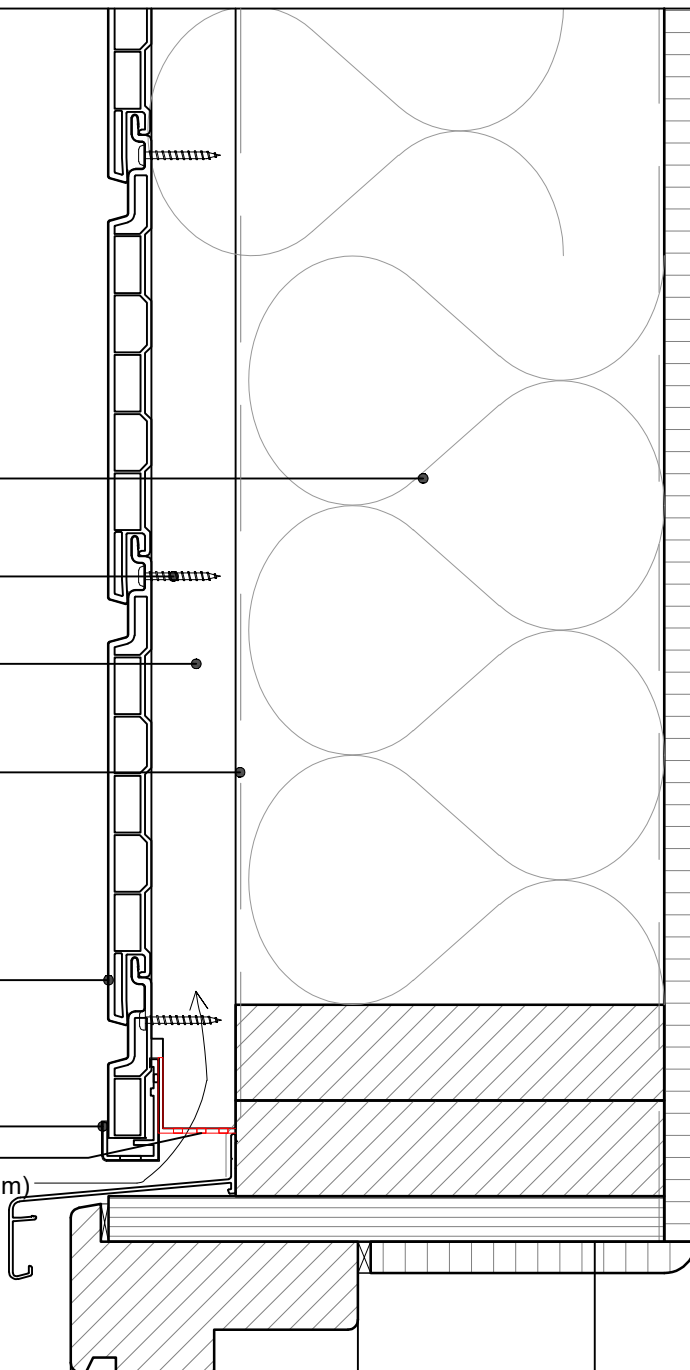

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Horizontale plaatsing 167 mm gevelpanelen
Bovendorpel kozijn, sponningdeel geschulpt

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu