


- achterconstructie volgens opgave architect
- RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)
- waterdichte, dampopen folie
- verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm
sponningdeel 190 mm (2819)
- inhaak startprofiel (2808)
let op: regelwerk 2 mm verjongen
in combinatie met ventilatieprofiel (1634/1654)
- ventilatie (opening >5 mm)

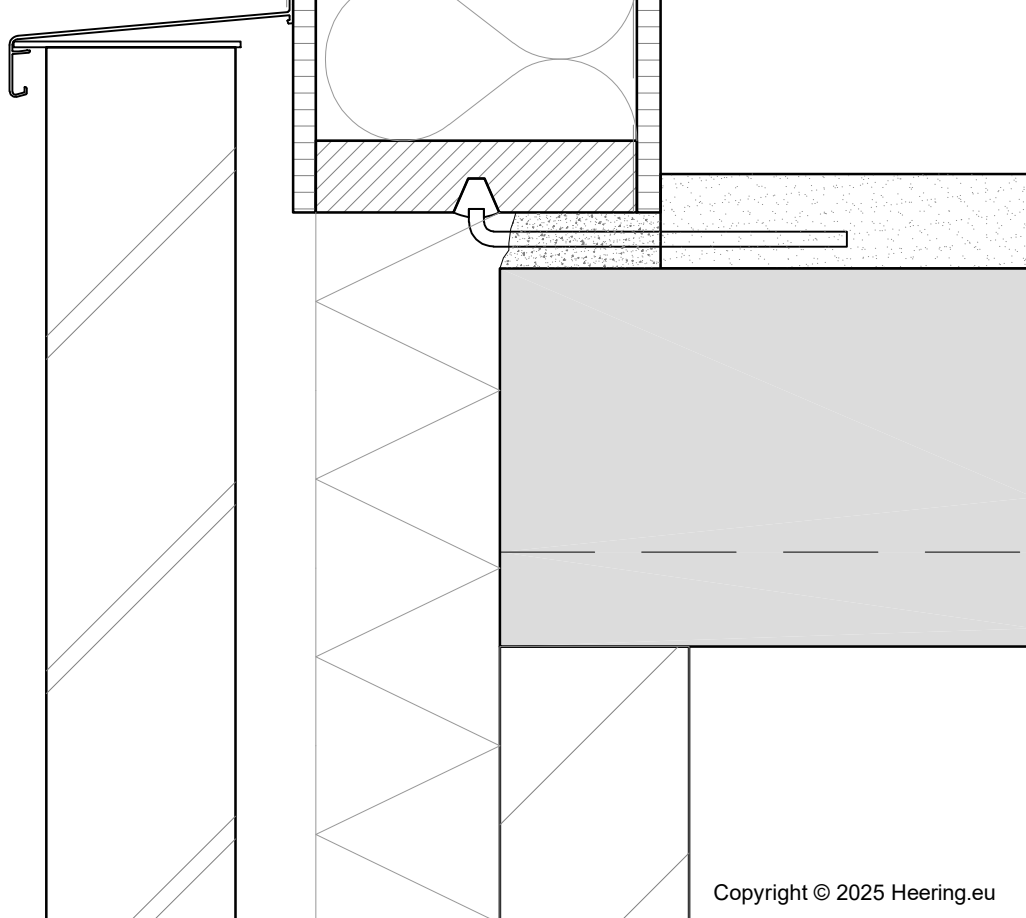

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Horizontale plaatsing 190 mm gevelpanelen
Onderdetail

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN