


CLÁSICA

Termostática de empotrar

2 salidas internas
Latón Viejo- 142 199

GRB mixers®

MECANISMO DE EMPOTRAR:

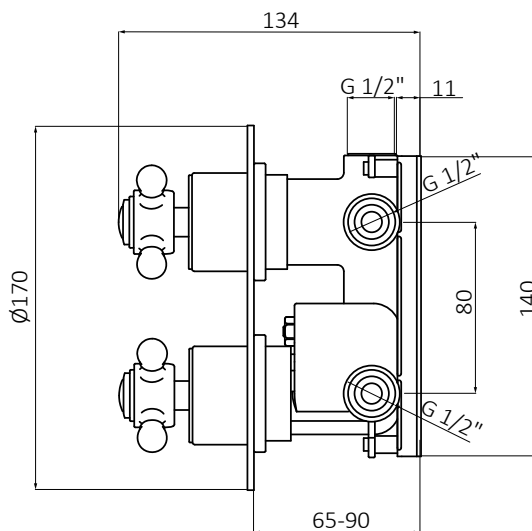

6

Colección: **CLÁSICA** Producto: **Termostática de empotrar**

ACABADO: **Latón Viejo** REF: **142 199** EAN 13: **8435200304467**

INFORMACIÓN DE PRODUCTO EMBALADO: PESO: **2,77 KG** ANCHO: **20 CM** LARGO: **33,5 CM** ALTO: **9 CM**

LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE: http://d7rh5s3nmpy4.cloudfront.net/CMP2592/files/1/040601.02_MAIL_INSTRUCCIONES_MON_TERM_EMPOTRAR_PARTE_EXTERNA_NUEVA_VERSION.pdf

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- › PRESIÓN RECOMENDADA: 1 a 5 bares
- › PRESIÓN MÁXIMA DE USO: 10 bares
- › TOMAS DE ENTRADA: (H) G 1/2"
- › TOMAS DE SALIDA: (H) G 1/2"
- › Desviador/Inversor: Desviador cerámico
- › Cartucho Termostático
- › Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- › No emplear las salidas selladas con tapones metálicos
- › Chapa metálica incorporada en mecanismo empotrable. Dimensiones: 73x140x10 mm
- › Sensibilidad y acústica según norma EN ISO 3822

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

- › Cuerpos mecanizados en latón
- › Proceso de pavonado sobre latón, cepillado y barniz protector
- › Maneta metálica

ESPECIFICACIONES DE USO

- › Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- › Tomas de G 1/2
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- › Con desviador cerámico

LISTA DE RECAMBIOS

- › 00010915: Maneta caudal empotrar 1866 00010916: Maneta temperatura empotrar 1866 040102: Cartucho termostático 040089: Cartucho desviador 2 vías 00045902: Plafón termostático 2/3 vías empotrar 00927199: Camisa 047039: Antirretornos termostáticos empotrar