CLÁSICA
Termostática de empotrar
3 salidas internas
Latón Viejo- 146 199

GRB mixers®

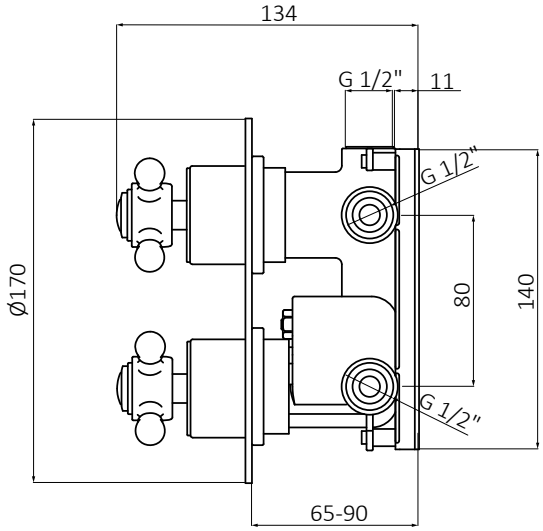

MECANISMO DE EMPOTRAR:

6

Colección: **CLÁSICA** Producto: **Termostática de empotrar**

ACABADO: **Latón Viejo** REF:**146 199** EAN 13:**8435200304474**

INFORMACIÓN DE PRODUCTO EMBALADO: PESO: **2,77 KG** ANCHO: **20 CM** LARGO: **33,5 CM** ALTO: **9 CM**

LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE: http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2592/files/1/040601.02_MAIL_INSTRUCCIONES_MON_TERM_EMPOTRAR_PARTE_EXTERNA_NUEVA_VERSION.pdf

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- PRESIÓN RECOMENDADA: 1 a 5 bares
- PRESIÓN MÁXIMA DE USO: 10 bares
- TOMAS DE ENTRADA: (H) G 1/2”
- TOMAS DE SALIDA: (H) G 1/2”
- Desviador/Inversor: Desviador cerámico
- Cartucho Termostático
- Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- No emplear las salidas selladas con tapones metálicos
- Chapa metálica incorporada en mecanismo empotrable. Dimensiones:73x140x10 mm
- Sensibilidad y acústica según norma EN ISO 3822

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

- Cuerpos mecanizados en latón
- Proceso de pavonado sobre latón, cepillado y barniz protector
- Maneta metálica

ESPECIFICACIONES DE USO

- Profundidad min. 65 mm máx. 90 mm
- Tomas de G 1/2
- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- Con desviador cerámico

LISTA DE RECAMBIOS

- 00010915: Maneta caudal empotrar 1866 00010916: Maneta temperatura empotrar 1866 040102: Cartucho termostático 040089: Cartucho desviador 2 vías 00045902: Plafón termostático 2/3 vías empotrar 00927199: Camisa 047039: Antirretornos termostáticos empotrar

T +34 976 50 41 70 / F +34 976 50 41 35 / info@grb.es
www.grbmixers.com / Alaún, 19 Pla-Za / 50197 Zaragoza / Spain

GRB is a Spanish Certified Product. CEE