


**TIME**

**Parte externa Lavabo Monomando de empotrar**

Caño 150 mm

Oro Cepillado EterNice- 47 017 488

**GRB mixers**<sup>®</sup>

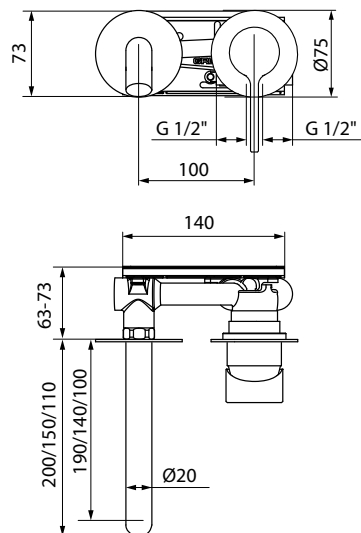

Colección: **TIME** Producto: **Parte externa Lavabo Monomando de empotrar Caño 150 mm**

ACABADO: **Oro Cepillado EterNice** REF: **47 017 488** EAN 13: **8435200309905**

**INFORMACIÓN DE PRODUCTO EMBALADO:** PESO: **0,492 KG** ANCHO: **17 CM** LARGO: **20,5 CM** ALTO: **8 CM**

**LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE:** [http://d7rh5s3nxm4.cloudfront.net/CMP2592/files/040786\\_11\\_MAIL\\_INSTRUCCIONES\\_LAVABO\\_MONOMANDO\\_DE\\_EMPOTRAR.pdf](http://d7rh5s3nxm4.cloudfront.net/CMP2592/files/040786_11_MAIL_INSTRUCCIONES_LAVABO_MONOMANDO_DE_EMPOTRAR.pdf)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- › PRESIÓN RECOMENDADA: 1 a 5 bares
- › PRESIÓN MÁXIMA DE USO: 10 bares
- › Profundidad min. 55 mm máx. 65 mm
- › No emplear las salidas selladas con tapones metálicos
- › Sensibilidad y acústica según norma EN ISO 3822

## ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

- › Cuerpos mecanizados en latón
- › Deposición física por vapor. Es una técnica de recubrimiento que consiste en depositar finas capas de átomos o moléculas metálicas vaporizadas (generadas mediante arco eléctrico/plasma junto a una mezcla de gases precursores) que se realiza en una cámara de vacío. El recubrimiento le confiere a la pieza final bajo coeficiente de fricción y mayor resistencia a la abrasión/corrosión además de diferentes tonalidades de colores.
- › Maneta metálica

## ESPECIFICACIONES DE USO

- › Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- › Profundidad min. 55 mm máx. 65 mm
- › Tomas de G 1/2
- › Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento