



**MECANISMO DE
EMPOTRAR:**

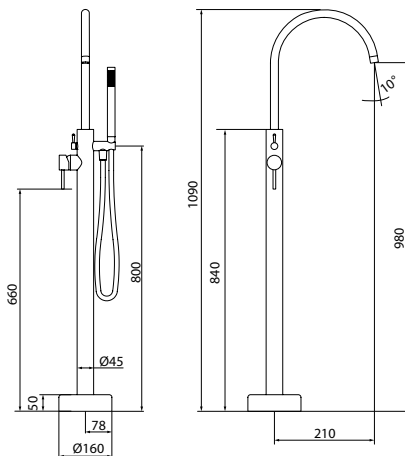

Colección: **TIME** Producto: **Columna de bañera**
ACABADO: **Oro Cepillado EterNice** REF: **47 450 788** EAN 13: **8435200309172**

INFORMACIÓN DE PRODUCTO EMBALADO: PESO: **10 KG** ANCHO: **11 CM** LARGO: **36 CM** ALTO: **89 CM**

LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE: http://d7rh5s3nxm4p4.cloudfront.net/CMP2592/files/243000089900_01_MAIL_INSTRUCCIONES_COLUMNA_BA%C3%91ERA_TIME.pdf

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- › PRESIÓN RECOMENDADA: 1 a 5 bares
- › PRESIÓN MÁXIMA DE USO: 10 bares
- › TOMAS DE ENTRADA: (H) G 3/4"
- › TOMAS DE SALIDA: G 1/2"
- › Desviador/Inversor: En cuerpo monomando
- › Cartucho Monomando estándar
- › Sensibilidad y acústica según norma EN ISO 3822
- › Mango de ducha Tube 1F 15x45 mm Latón- Caudal a 3 bar máx. apertura: 16.8 l/min

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

- › Cuerpos mecanizados en latón
- › Deposición física por vapor. Es una técnica de recubrimiento que consiste en depositar finas capas de átomos o moléculas metálicas vaporizadas (generadas mediante arco eléctrico/plasma junto a una mezcla de gases precursores) que se realiza en una cámara de vacío. El recubrimiento le confiere a la pieza final bajo coeficiente de fricción y mayor resistencia a la abrasión/corrosión además de diferentes tonalidades de colores.
- › Maneta metálica

ESPECIFICACIONES DE USO

- › Caño giratorio
Latiguillos de conexión de 74,5 cms que facilitan la instalación a nivel de suelo
- › Tecnología GRB soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- › El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- › Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste.

LISTA DE RECAMBIOS

- › 040016: Cartucho monomando