

GRIFO NANO

Grifos de obturador esférico (1/4 de vuelta) para instalaciones exteriores o interiores de fontanería como jardines, terrazas, patios…

- Sistema VITAQ, más vida, menos cal a mayor temperatura.
- Sin reducción de caudal, prolonga el confort en los puntos de servicio.
- Latón Europeo en calidad DW (4MS) aprobado para su uso en instalaciones de agua potable.
- 100% verificadas a fuga.
- Construcción compacta y robusta en un solo cuerpo para instalaciones seguras.
- Doble junta tórica, asegura la estanqueidad exterior.

made in spain original | 4MS CW617N | PN 16 BAR | MAX 90°C | 1/4

FICHA TÉCNICA GRIFOS NANO

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Grifo de obturador esférico (1/4 de vuelta) y accionamiento manual para instalaciones de fontanería, donde la conexión se realiza por medio de una unión roscada.

El sistema VITAQ permite alargar la vida de la válvula y el confort de caudal en zonas con aguas duras.


Se incluye boquilla de conexión para manguera.

APLICACIONES

Diseñados especialmente para instalaciones exteriores de fontanería como jardines, terrazas, patios... o en instalaciones interiores donde se requiera un grifo de servicio.


DIMENSIONES GENERALES, PRESIÓN Y TEMPERATURA

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN (bar)	Rango Temp. (ºC)*
00460	1/2M X 1/2M X 15	78	35	32	16	0 a 90
0046001	1/2M X 1/2M X 15	78	35	32	16	0 a 90
00462	1/2M X 3/4M X 15	78	35	32	16	0 a 90

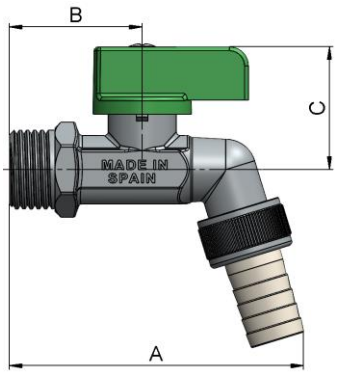


Roscar conforme ISO228
* Excluida congelación.

Item	Componente	Material	Acabado
1	Cuerpo	Latón CW617N	Cromado
2	Pinza sujeción	POM	-
3	Mando	PA	Verde
4	Tornillo	Acero inox.	Inox.
5	Eje-bola	Polímero antical	VITAQ
6	Pinza sujeción	POM	-
7	Juntas tóricas	NBR	-
8	Difusor	PTFE	-
9	Tuerca grifo	Latón CW617N	Cromado
10	Junta tórica	EPDM	-
11	Boquilla	Latón CW617N	Niquelado
12	Asiento	NBR	-

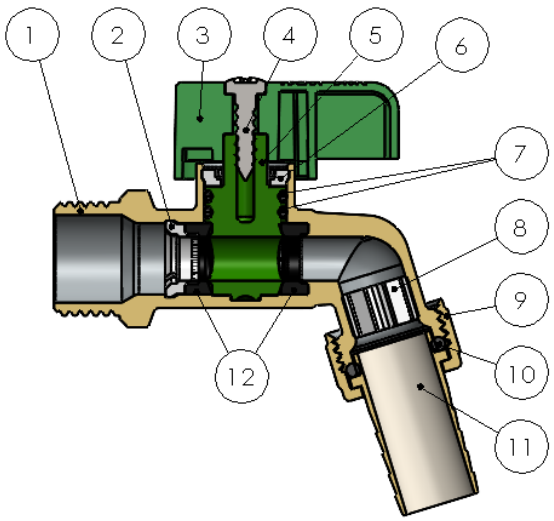

DATOS TÉCNICOS

Presión vs temperatura

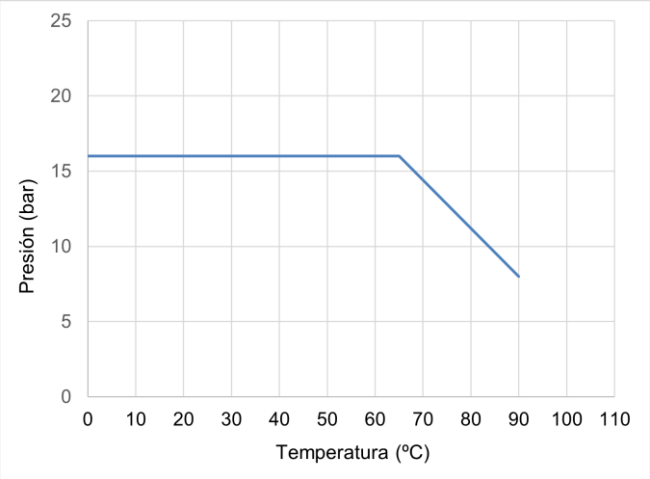


Excluida congelación.

Compatibilidad de fluidos

Fluido	Compatibilidad
Agua potable y agua caliente sanitaria	Excelente

Otros fluidos, contactad con nuestro servicio técnico.

Características Hidráulicas.
Caudal vs Pérdida de carga.

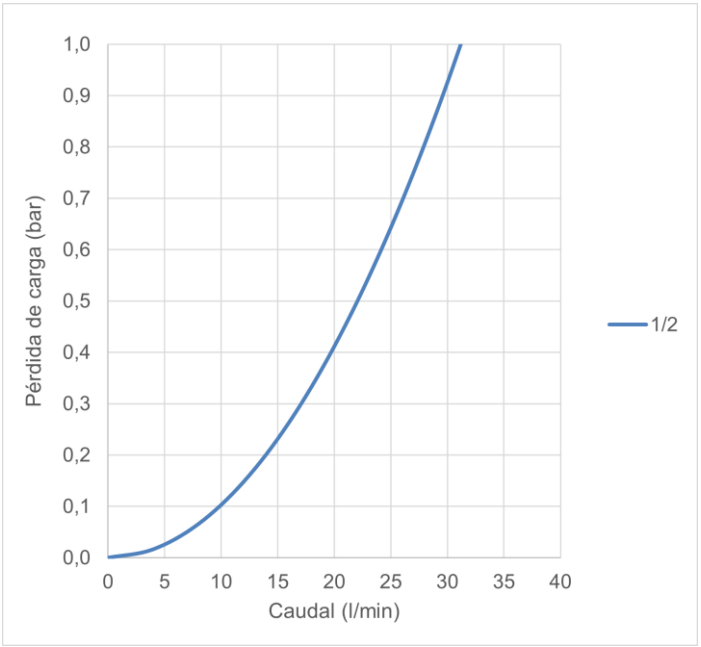

Medida	1/2
Kv	1,9

Kv (m^3/h), metros cúbicos por hora que pasan por la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar de presión.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Antes de realizar ninguna acción debe cortarse el suministro de agua en la instalación, asegúrese de que no existe ningún tipo de suciedad o elemento extraño en la conexión a la red. Aplicar el material sellante apropiado en la rosca de entrada del grifo. La instalación del grifo debe realizarse con una herramienta adecuada. La herramienta debe actuar sobre las caras planas del inserto, evitando deformar dicha zona por exceso de presión en la herramienta.

No debe alterar el montaje de los componentes del grifo, la sustitución o desmontaje de cualquiera de ellos puede provocar fugas externas o variar su funcionamiento, exceptuando la boquilla de conexión.

Todo producto tiene un impacto medioambiental durante su ciclo de vida, incluso una vez retirado de su uso. Todos los componentes de este producto pueden ser reciclados, deposita la válvula en un punto de reciclado o punto verde una vez termine su uso. Válvulas Arco se reserve el derecho a cambiar el producto o sus especificaciones técnicas sin previo aviso.

FT04010ESP – Edición 2024-12

Arco S.L., Avda. del Cid 16,
46134 Foios, Valencia. Spain.
www.valvulasarco.com